





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 -M03

Cargador de discos compactos


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 140	9:36-7	Jun 04	50 36 363	50 36 363 Apr 98

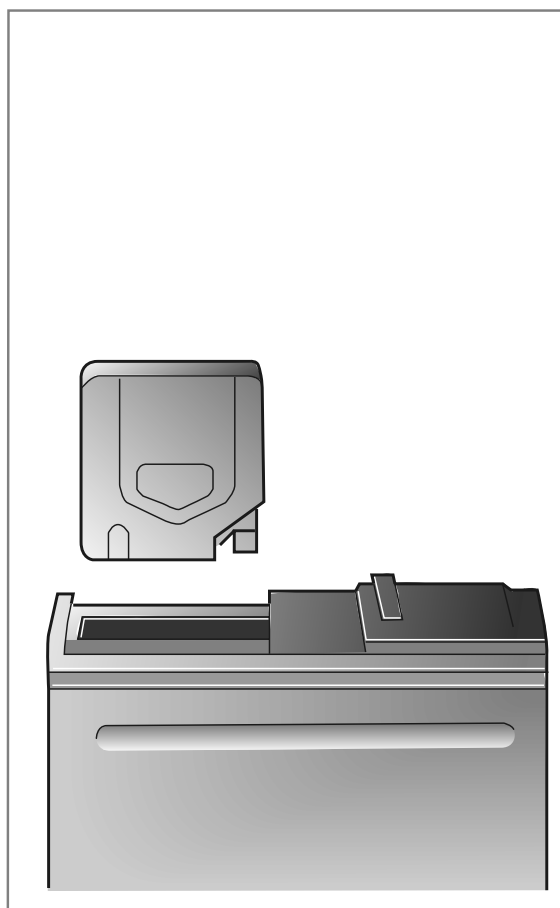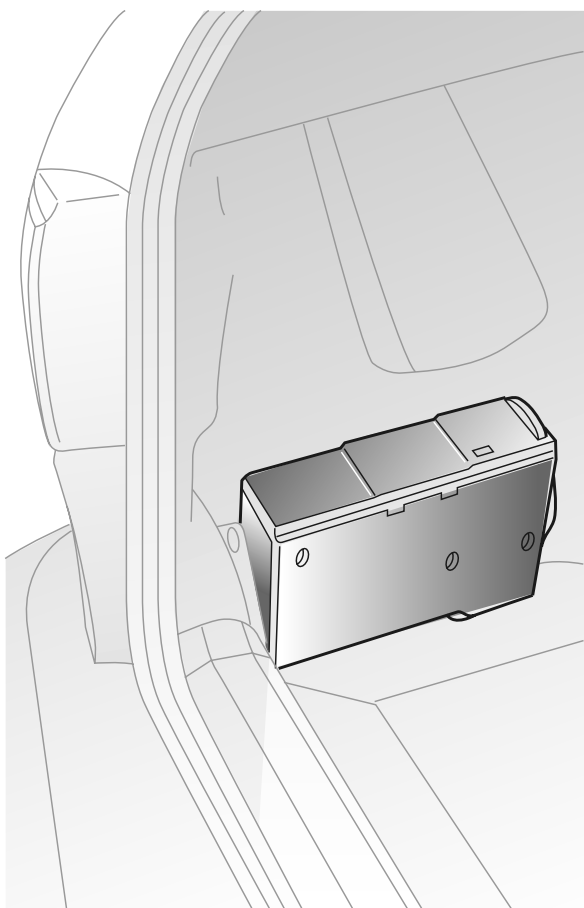

D936A601

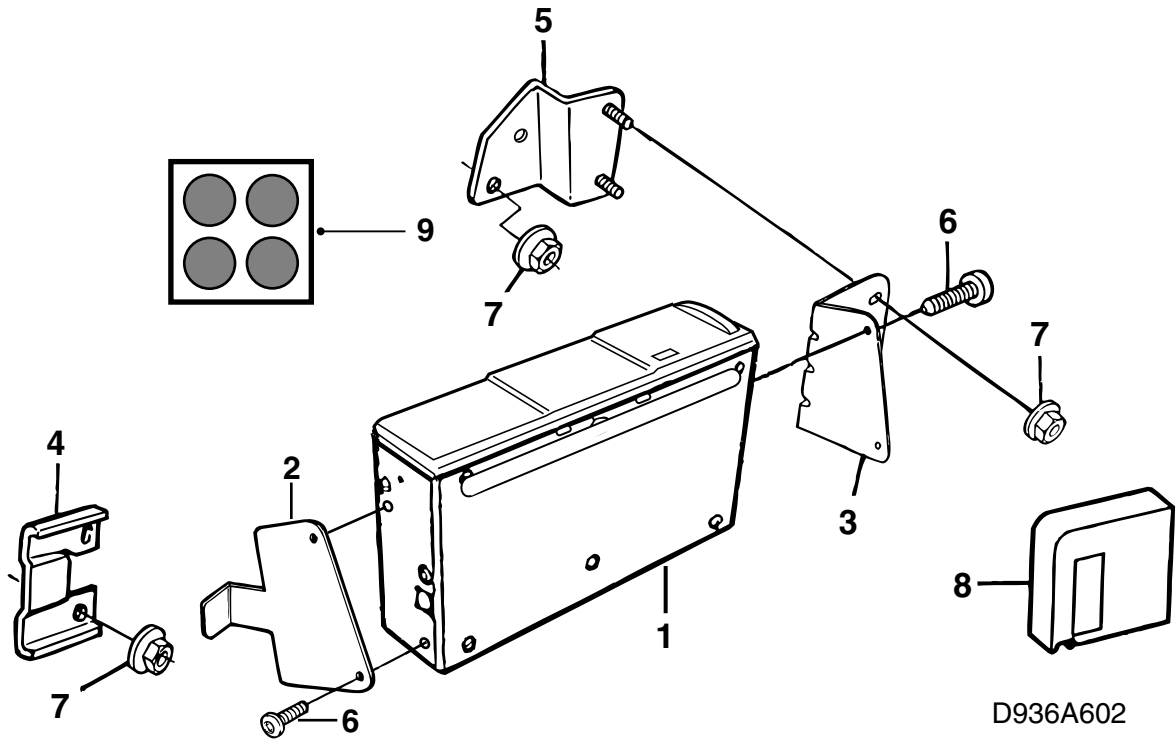


- 1 Cargador de CDs (se vende aparte)
- 2 Consola de cargador CDs, sección trasera
- 3 Consola de cargador de CDs, sección delantera
- 4 Consola trasera
- 5 Consola delantera
- 6 Tornillo (x4)
- 7 Tuerca (x6)
- 8 Cartucho de CDs
- 9 Cinta adhesiva (4)

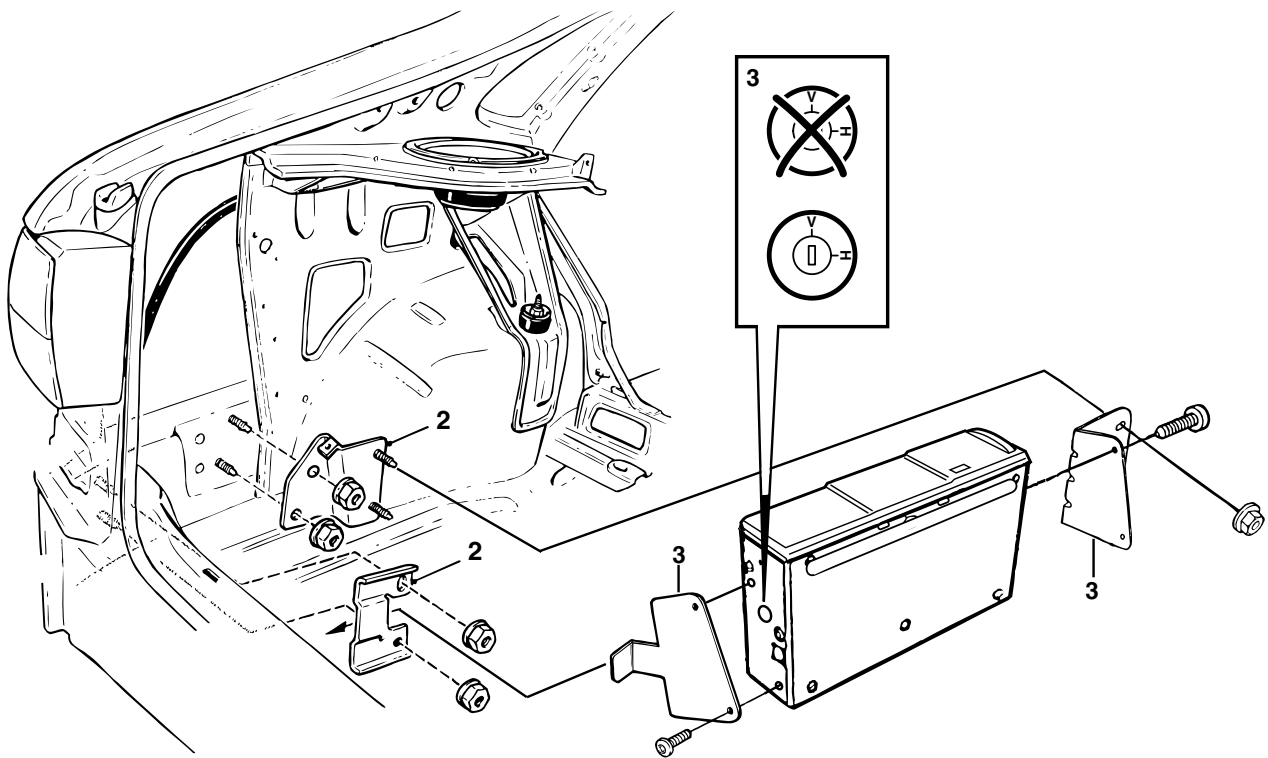

D936A603

- 1 Apartar el tapizado trasero izquierdo del maletero.
- 2 Montar las consolas delantera y trasera del cargador en los tornillos soldados del guardabarros interior izquierdo.
- 3 Destornillar y sacar los 4 tornillos de transporte (2 marcadas en rojo en cada extremo), colocar los tornillos en la pequeña bolsa de plástico y cubrir los agujeros con los trozos de cinta adhesiva incluidos en el kit. Comprobar que el tornillo de posicionamiento del montaje quede en sentido vertical (V).

Atornillar la consola del cargador.

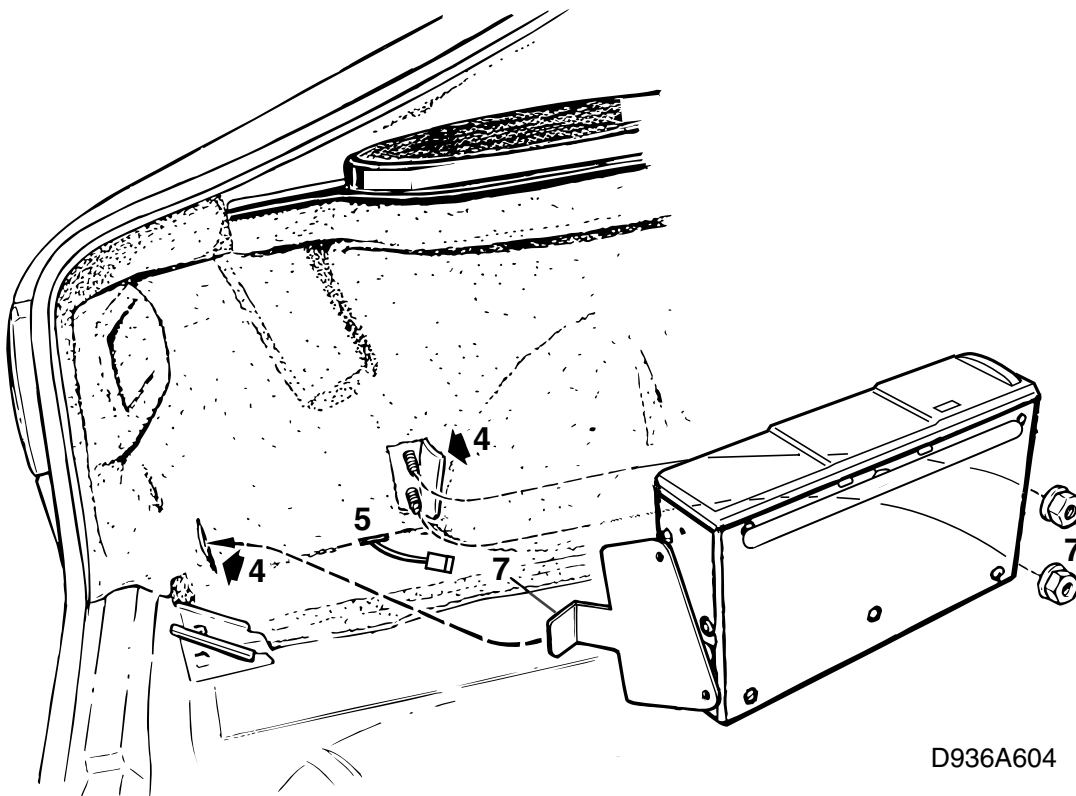

D936A604

4 Corte en la parte delantera:

Unir el tapizado lateral a la consola y efectuar con una navaja un corte de la misma longitud que la consola (120 mm).

Corte en la parte trasera:

Efectuar un corte exactamente detrás de los tornillos.

- 5 Realizar un corte para el cable detrás de la fijación delantera hacia el piso y tender el cable del cargador por fuera del tapizado.
- 6 Conectar el cargador de CDs.
- 7 Introducir la parte que sobresale de la sección trasera de las consolas del cargador en la consola trasera, ver la figura. Atornillar la sección delantera de las consolas del cargador.
- 8 Montar el cartucho de CD.
- 9 Conectar la herramienta de diagnóstico, seleccionar Sistema Audio y el menú "Programación". Efectuar un "casamiento" con el automóvil. Esta medida es una condición necesaria para que funcione el cargador de CDs.

Para el manejo, ver el manual de instrucciones del coche.

ADVERTENCIA

El cargador de CD es un producto láser Clase 1

- Los trabajos de servicio y reparación del cargador de CD debe efectuarlos solamente un técnico calificado.
- Si se daña la envuelta del cargador de CD, hay riesgo de lesiones por radiación de rayos láser.

Atención

Si el cargador de CDs va a desmontarse del coche y no se va a montar de nuevo en el mismo, debe conectarse la herramienta de diagnóstico y efectuarse la separación mediante el sistema de audio y el menú "Programación".

La separación debe hacerse con el cargador de CD conectado en el coche al cual ha estado unido el CD.