




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

Red guardaobjetos, consola central


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

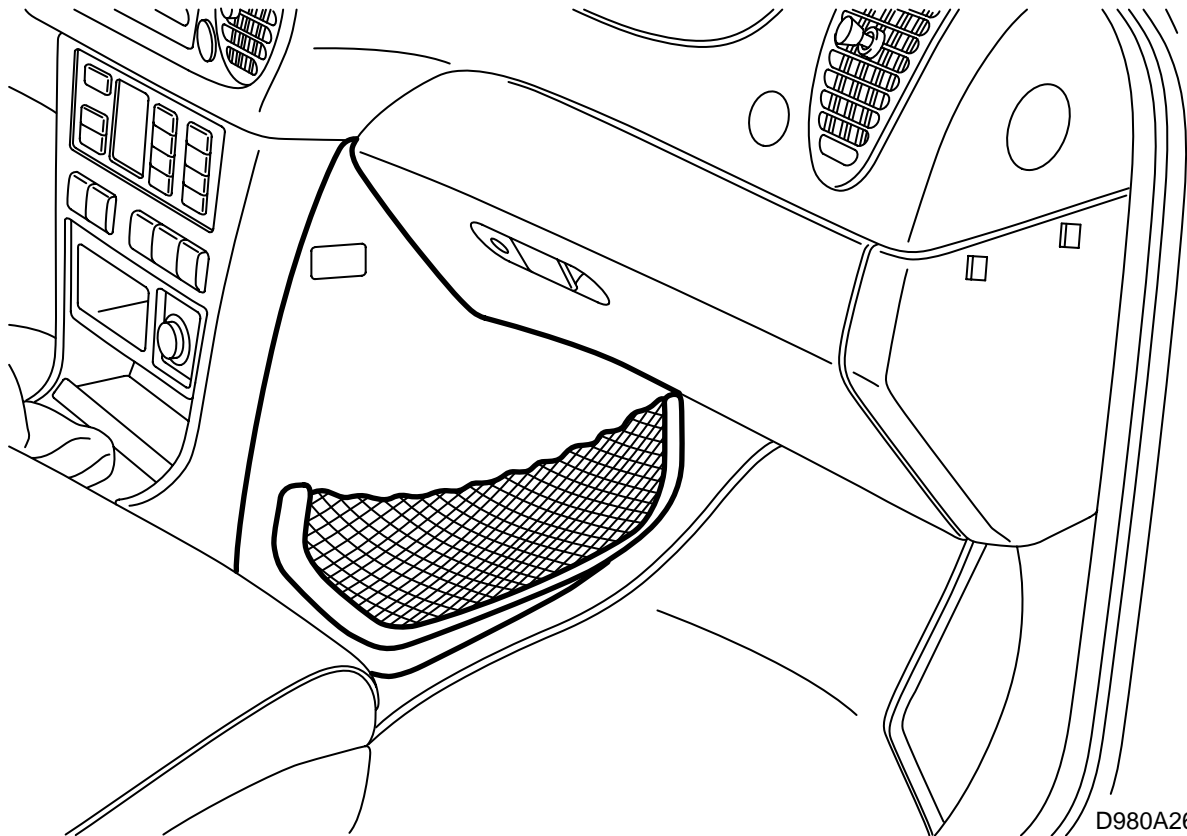

D980A263

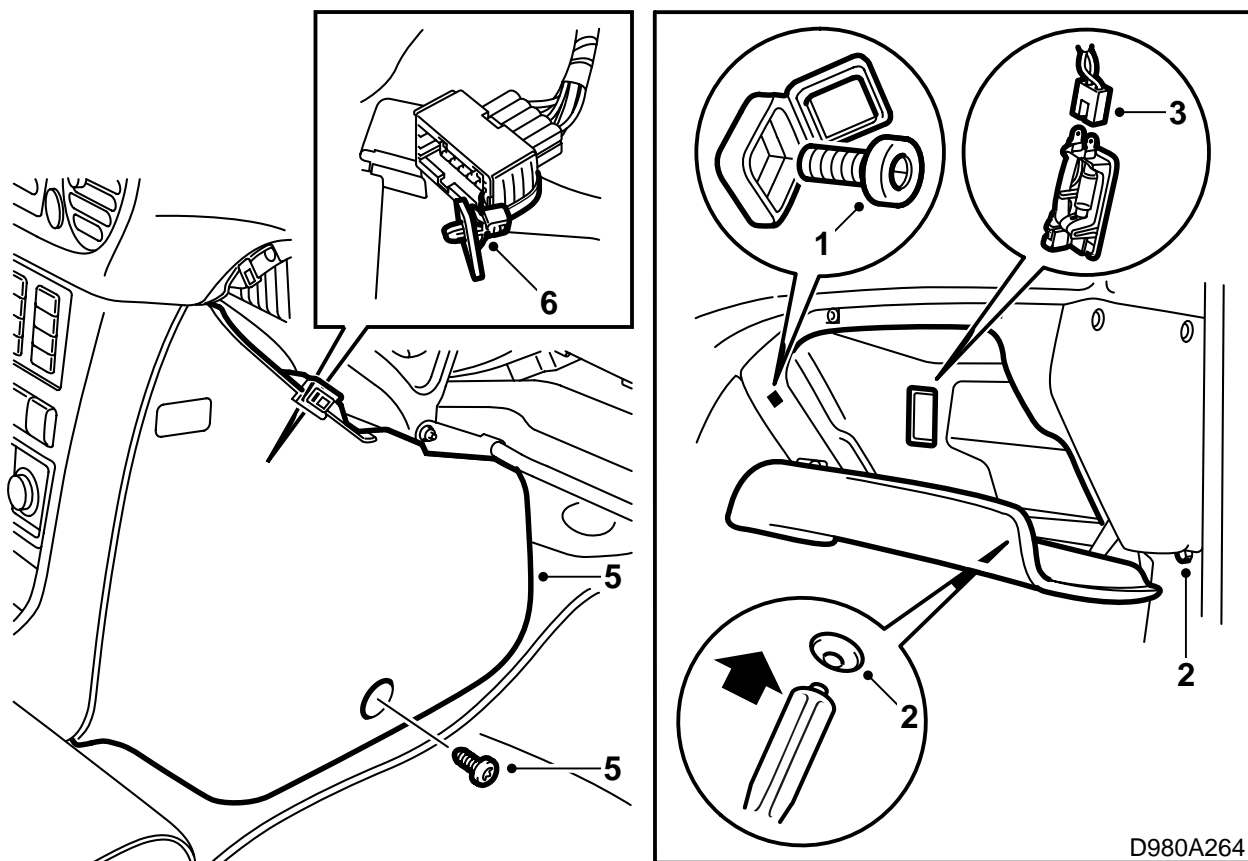

- 1 Abrir la guantera. Abrir las tapas y quitar todos los tornillos de fijación.
- 2 Quitar el perno de fijación y el remache de plástico de la parte inferior de la guantera. Para soltar el remache de plástico, presionar un poco el centro; por ejemplo, con el botón de la empuñadura del destornillador del juego de herramientas normal del coche. Soltar la guantera de la fijación a presión en la consola del salpicadero.
- 3 Extraer la guantera y abrir el conector del alumbrado de la misma.
Sacar la guantera.
- 4 Sacar la eventual alfombrilla (por ejemplo, de goma) del lado del acompañante.
- 5 Soltar el tornillo de fijación de la sección lateral y desmontar ésta de la consola central tirando hacia afuera y hacia la parte delantera del coche.
- 6 Soltar la abrazadera del cable del interior de la sección lateral.

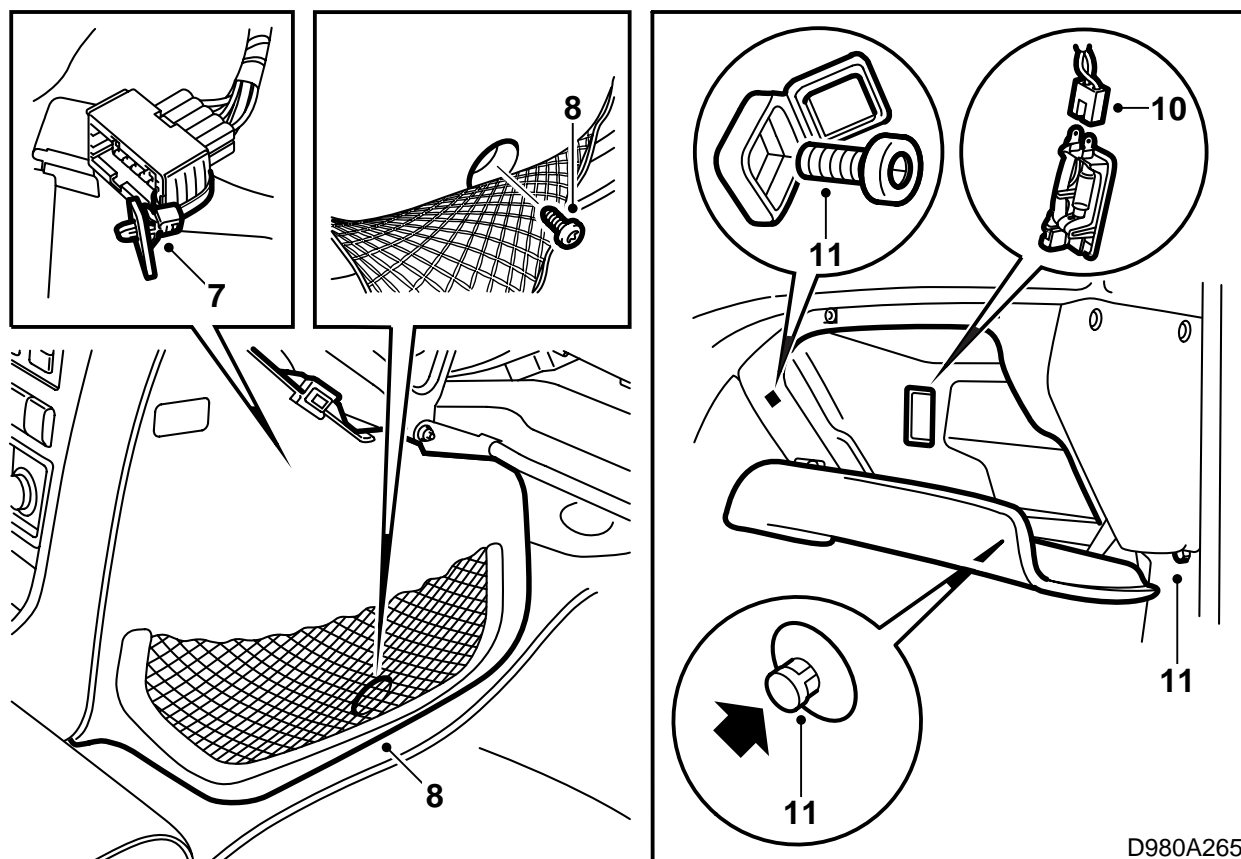

- 7 Fijar la abrazadera de cable en el interior de la nueva sección lateral.
- 8 Montar la sección lateral, procurando que los ganchos queden bien colocados, apartar la red guardaobjetos y apretar el tornillo de fijación.
- 9 Colocar la eventual alfombrilla (por ejemplo, de goma) en el lado del acompañante.
- 10 Introducir la guantera, fijándola en la fijación a presión de la consola del salpicadero. Conectar el conector de alumbrado de la guantera.
- 11 Montar los tornillos y el perno de fijación. Colocar el remache de plástico antes de montar, presionando la parte central unos 5 mm. Montar el remache en la parte inferior de la guantera y presionar la parte central para que quede al nivel del cuello del remache.
- 12 Cerrar las tapas y la guantera.