



**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Velocidad de crucero

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 530	3:69-17	Mar 05	86 88 137	86 88 137 Jun 00


Atención

En los automóviles con motor 1.9 TiD, debe realizarse una programación de pieza de recambio con Tech2 después del montaje de la velocidad de crucero.

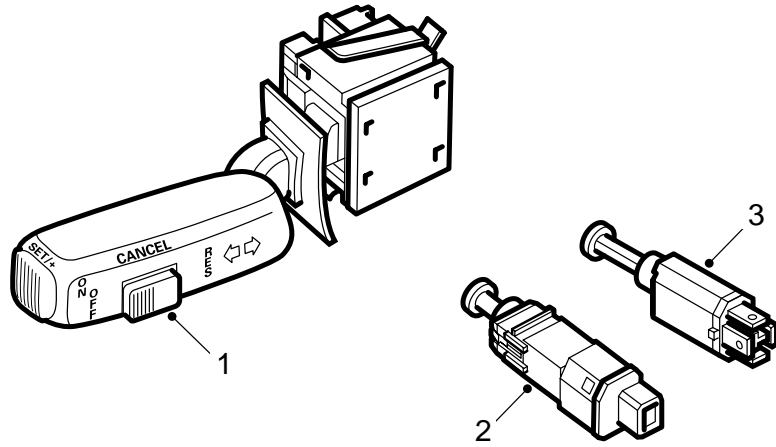


- 1 Interruptor
- 2 Contacto de pedal, embrague
- 3 Contacto de pedal, freno

E368A001

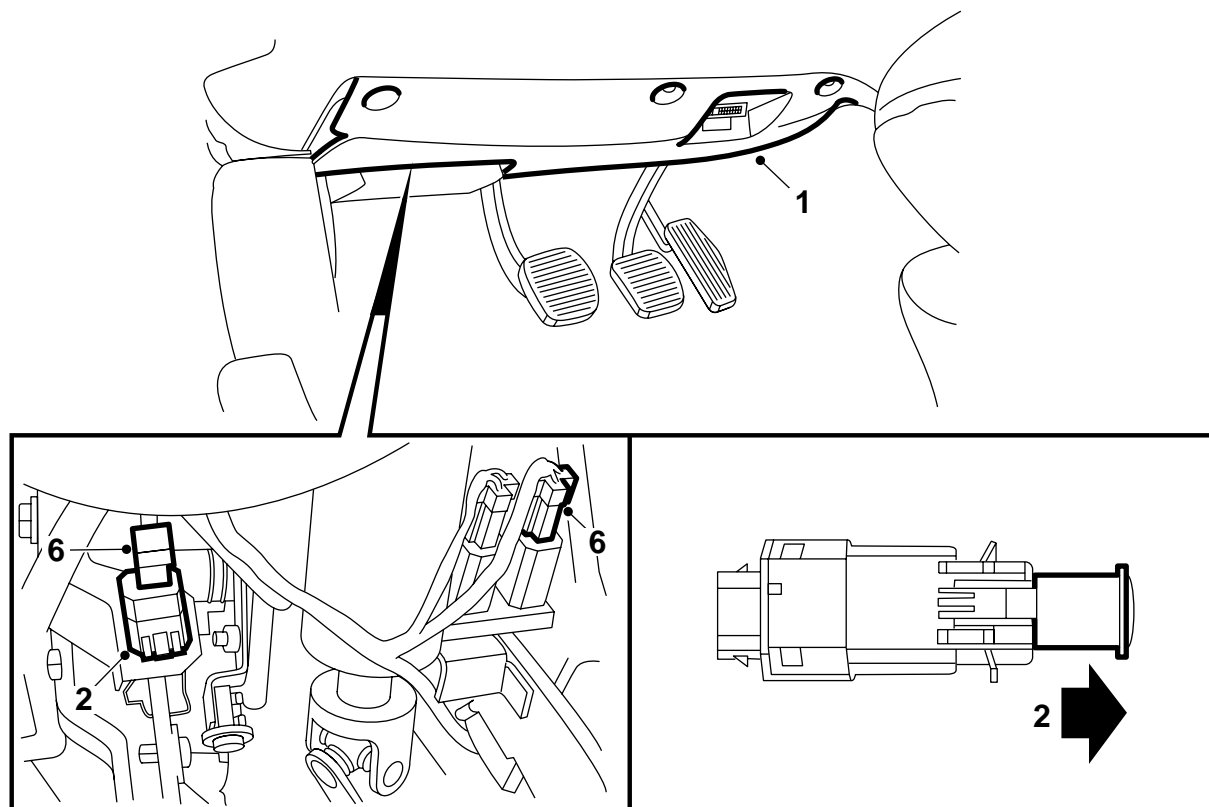

E368A002

- 1 Desmontar el panel inferior.
- 2 Apretar el pedal del embrague aproximadamente 100 mm y montar el contacto de pedal blanco en el soporte. Cuando el pedal quede fijo, desplazar el manguito de bloqueo rojo y soltar el pedal.
- 3 Apretar el pedal de freno y montar el contacto de pedal negro en el soporte. Girar el contacto 90° para que quede fijo en el soporte. Tras soltar el pedal, el contacto quedará ajustado automáticamente.
- 4 Apretar los pedales de freno y embrague con la mano. Controlar que los contactos de pedal estén en contacto con la placa de presión del pedal y que se oiga un leve "chasquido" al apretar el pedal > 5 mm.
- 5 La red de conductores y la caja de empalme vienen preinstaladas en el automóvil. Siga los cables del contacto de la luz de freno y suelte la caja de empalme de los contactos de pedal.
- 6 Monte la caja de empalme en los contactos de pedal.
 - a La caja de empalme verde de 4 polos corresponde al contacto del pedal de freno.
 - b La caja de empalme blanca de 2 polos corresponde al contacto del pedal de embrague.
- 7 Controlar que los cables discurran sin contacto con piezas móviles.
- 8 Montar el panel inferior.

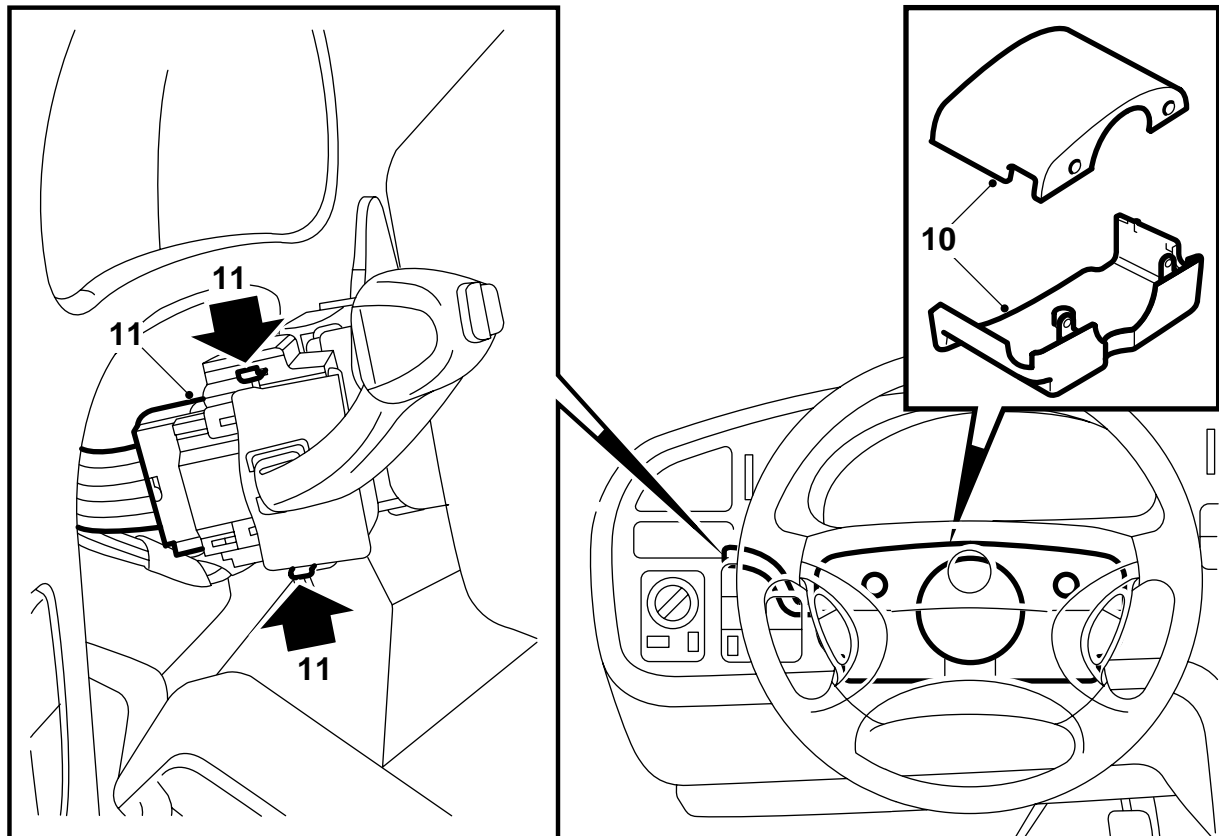

- 9 Soltar el ajuste del volante. Desplazar el volante hacia atrás y hacia abajo. Desmontar la cubierta superior del volante.
- 10 Desplazar el volante a su posición superior y desmontar la cubierta inferior del volante.
- 11 Desmontar el interruptor apretando los ganchos de fijación y sacándolo del soporte. Separar la caja de empalme del interruptor.
- 12 Conectar la caja de empalme al interruptor del kit de montaje y montarlo en el soporte. Controlar que el interruptor quede fijo en el soporte.
- 13 Montar las cubiertas del volante.
- 14 **1.9 TiD:** Realice la programación de pieza de recambio con Tech2 para activar la función de velocidad de cruce.
- 15 Realizar una conducción de prueba del automóvil y controlar el funcionamiento del interruptor y los contactos de los pedales.
 - Conducir a aprox. 50 km/h y pulsar "SET". Tras soltar el pedal del acelerador, la velocidad del automóvil debe ser constante.
 - Presionar ligeramente el pedal del freno. A continuación, se desconectará la velocidad de cruce.
 - Cuando la velocidad disminuye a aprox. 40 km/h, pulsar "RES". A continuación, la velocidad aumenta hasta el valor ajustado de 50 km/h.

- Presionar ligeramente el pedal del embrague. A continuación, se desconectará la velocidad de cruce.
- Cuando la velocidad disminuye a aprox. 40 km/h, pulsar "RES". A continuación, la velocidad aumenta hasta el valor ajustado de 50 km/h.
- Pulsar "SET" y mantener pulsado el botón durante aprox. 2 segundos.

A continuación, la velocidad aumenta y se mantiene constante en la velocidad a la que circulaba el automóvil en el momento de soltar el botón "SET".