




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Kupévärmare

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

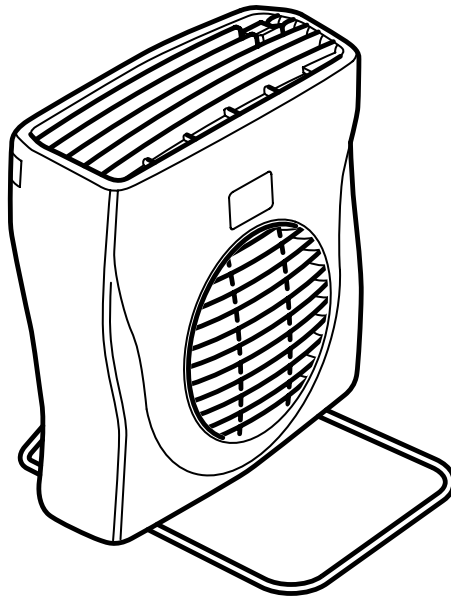

E930A122

Tekniska data

Kupévärmare K2 (400 127 783) har två effektlägen 600 W (LOW) respektive 1500 W (HIGH).

Kupévärmare K3 (400 127 791) har två effektlägen 1250 W (LOW) respektive 2100 W (HIGH).

De angivna effekterna gäller vid -25° C och fritt luftflöde. Värmeelementen är nämligen av en typ som reglerar effekten efter omgivningens temperatur och fläktens luftflöde.

Kupévärmaren är försedd med en temperatursäkring som bryter strömmen till värmeelementet och fläktmotorn om temperaturen överstiger tillåtet värde. Temperatursäkringen kan utlösas bl a om värmaren placeras så att luften inte kan cirkulera, t ex vid övertäckning av utblåsgaller eller insugsgaller. Om temperatursäkringen har löst ut fungerar inte kupévärmaren.

Kupévärmare K2: Temperatursäkringen återställs på följande sätt:


- 1 Dra ur kupévärmarens stickkontakt, så att värmaren är totalt spänningslös. Dessutom bör kupévärmaren vara avsväljad.
- 2 Tryck in den svarta knappen, som är placerad i kupévärmarens utsläppsgaller.

 **VARNING**

Verktyg får inte användas eftersom det kan skada elementet eller temperatursäkringen. Detta kan orsaka kortslutning och brand.

Ett tydligt klick ska höras.

Kupévärmare K3: Temperatursäkringen kan inte återställas utan måste bytas, kontakta försäljningsstället.

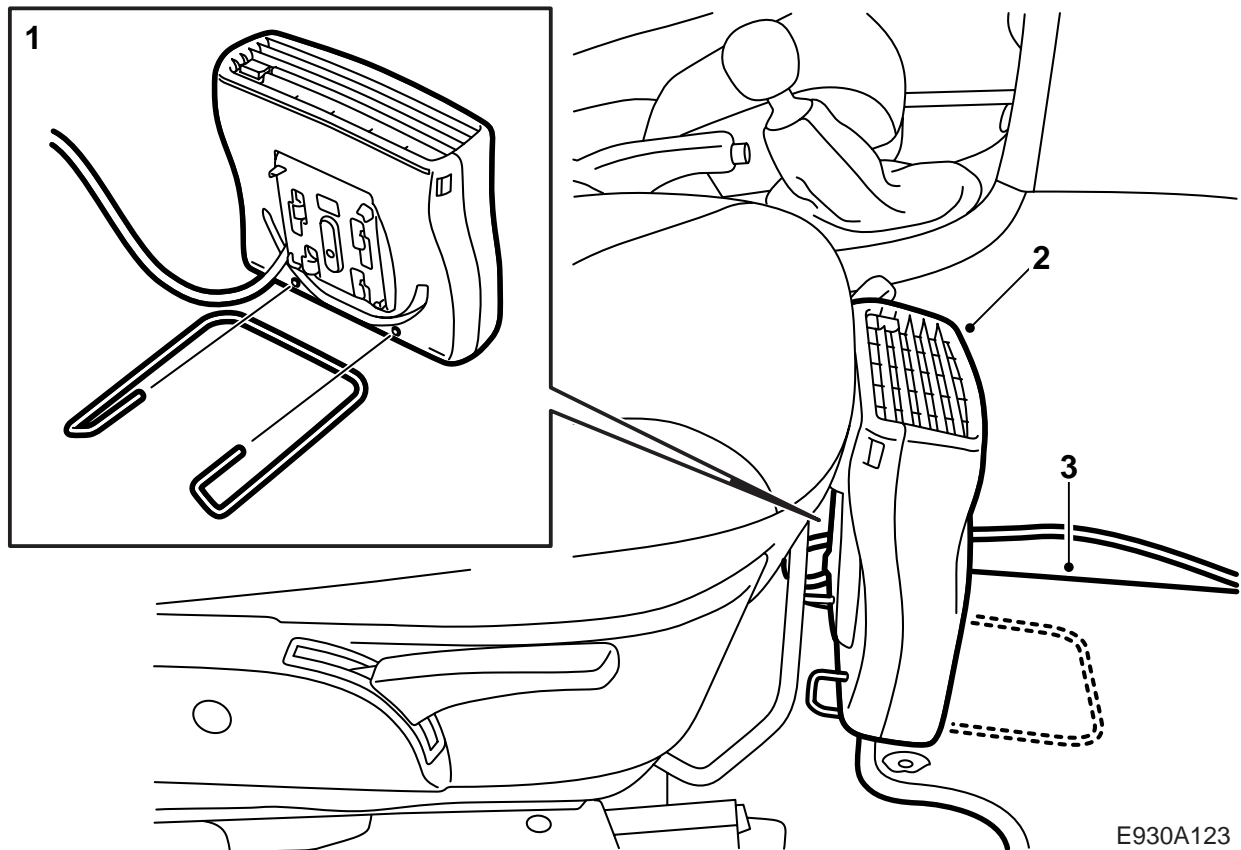

E930A123

Användarinstruktioner

⚠ VARNING

Kupévärmaren får inte förvaras i bilens kupé under färd. Vid t ex en olycka där bilen slår runt, kan värmaren kastas omkring och ge allvarliga personskador.

- 1 Passa in trådställningen i hålen på kupévärmarens baksida.
- 2 Placera kupévärmaren framför passagerarstolen med insugningsgallret riktat framåt i bilen.

Observera

Placera värmaren så att den inte kommer i kontakt med stolens klädsel på grund av risk för nötning och missfärgning av klädseln.

- 3 Lyft upp eventuell gummi- eller textilmatta och placera den ovanpå värmarens trådställning.
- 4 Anslut kupévärmaren och välj lämpligt effektläge.

Observera

Saab 9-3 M03- med stöldlarm: Koppla bort larmets rörelsesensor enligt beskrivning i bilens instruktionsbok då värmaren ska användas. Det finns annars risk för falsklarm på grund av den varma luftens cirkulation.

⚠ VARNING

Kupévärmaren får anslutas endast till jordat uttag. Jordförbindelsen måste vara obruten hela vägen från kupévärmaren via bilens intagskontakt ända fram till jordat eluttag.

För säker funktion krävs:

- Kontrollera regelbundet jordförbindelsen mellan intagskontaktens jordstift och kupéuttagets jordanslutning.
- Behandla alla kablar med försiktighet. Se speciellt upp med risken för klämskador samt risken för skärskador mot vassa plåt detaljer.
- Undersök anslutningskabeln regelbundet med avseende på skador och åldring. Skadad kabel måste omedelbart bytas.