

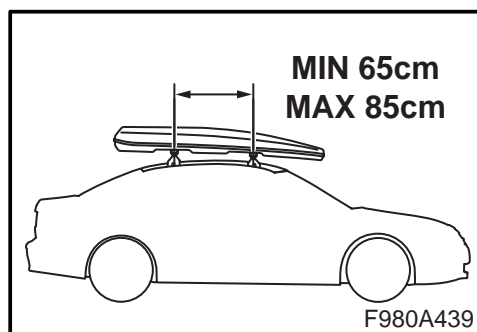






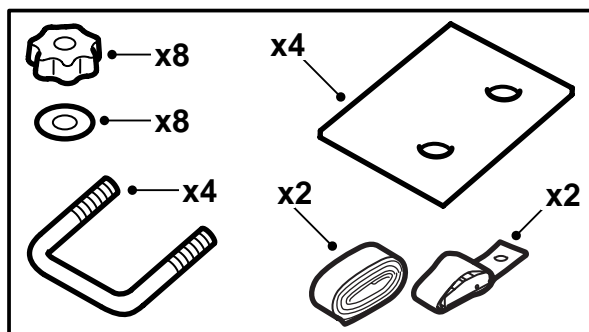


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Takbox

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 666	Sep 05	32 025 668	

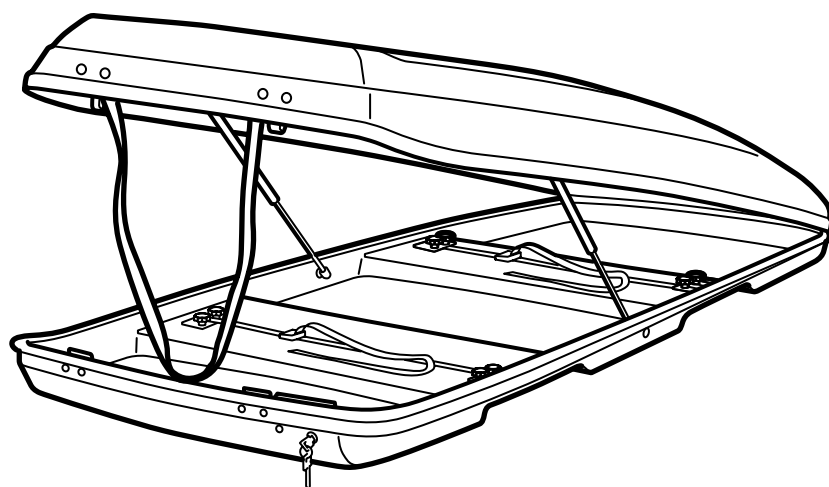

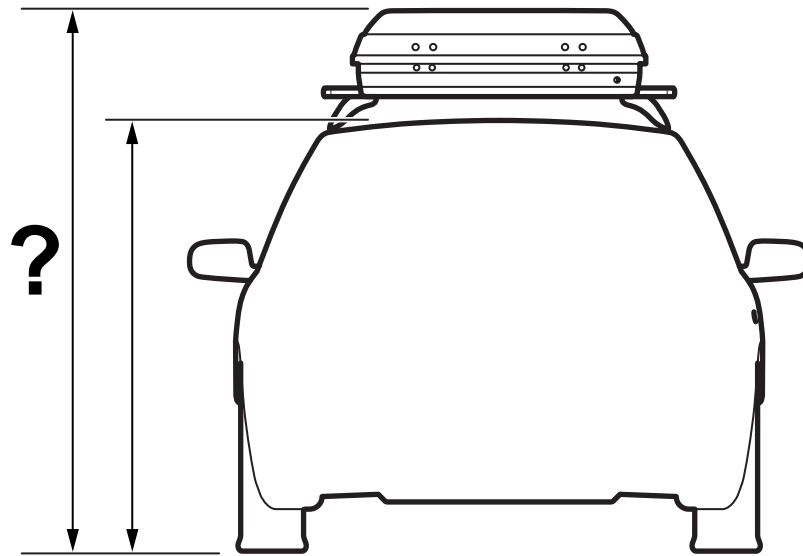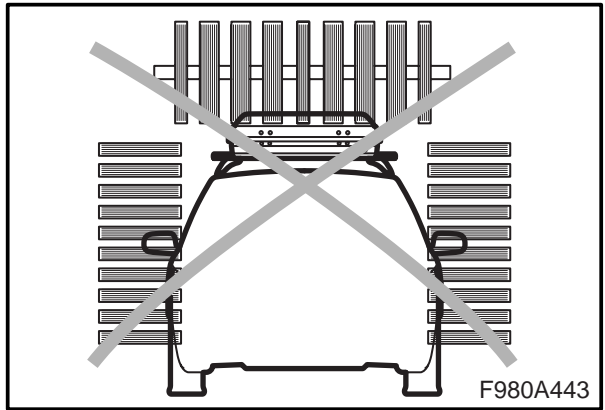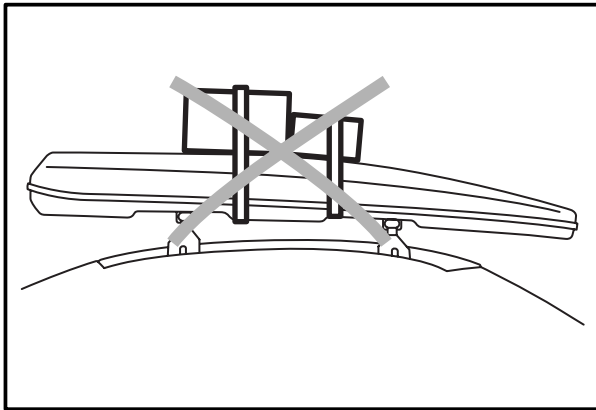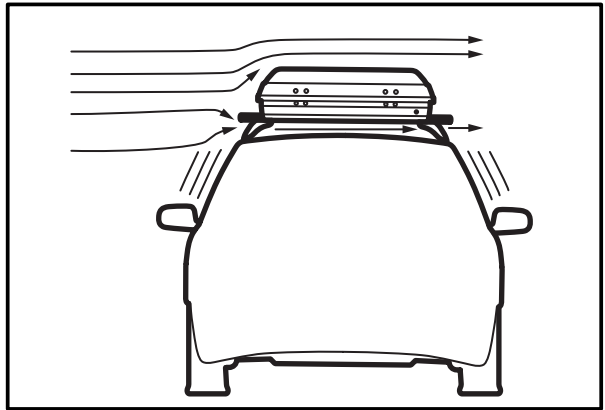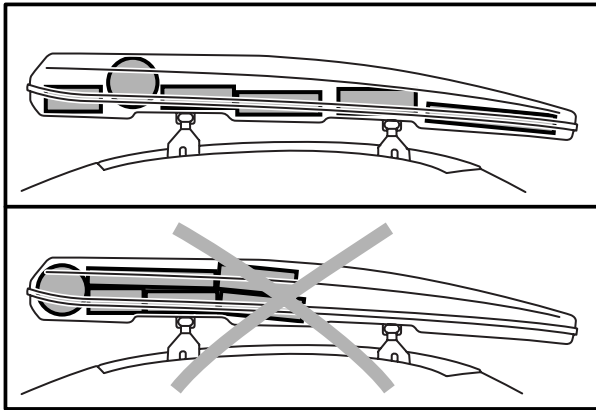

F980A444

## Viktigt (se även sidan 2)



Läs igenom hela monteringsanvisningen innan takboxen tas i bruk. Montera takboxen endast enligt denna anvisning, som ska medföras i bilen.









Anpassa bilens hastighet vid körning med taklast med tanke på att taklastens vikt och form kan förändra bilens tyngdpunkt/aerodynamik, som kan påverka bilens köregenskaper negativt. Rekommenderad max. hastighet är 130 km/h.

- Montera och använd inte takboxen förrän ni har förstått monteringsanvisningen. **Modifiering av takboxen får inte göras.**
- **Högsta tillåtna taklast (inklusive lasthållare och takbox):** Se bilens instruktionsbok samt information om lasthållarnas vikt. Takboxens vikt är 30 kg. Bilens tillåtna lastvikt får inte överskridas.
- För att förhindra att takboxen lyfts uppåt vid körning ska boxen placeras så parallellt med bilens tak som möjligt.
- Förankra lasten så att den inte kan lossna eller orsaka skada. Var noga med att surra lasten ordentligt så att den inte kan röra sig i någon riktning. Föraren är ansvarig för att lasten är ordentligt surrad.
- Kontrollera före färd att alla fästanordningar är fixerade. Stanna efter en kort körsträcka och kontrollera att alla fästanordningar sitter fast.
- Stanna då och då under färd och kontrollera att alla fästanordningar samt innehållet sitter fast ordentligt.
- General Motors reserverar sig mot skador orsakade av felaktigt monterade lasthållare eller takbox.
- Vid eventuella oklarheter kontakta närmaste återförsäljare.


## Råd och tips (se även sidan 2)

- Beroende på boxens placering på lasthållarna och packningens fördelning inuti takboxen uppträder luftbrus och vibrationsljud i större eller mindre omfattning. Justera i först hand takboxens läge framåt/bakåt på lasthållarna.
- Av trafiksäkerhetsskäl och för att minska luftmotståndet bör takboxen tas av när den inte används.
- Takboxen ska rengöras och underhållas, särskilt vintertid då smuts och salt måste avlägsnas. Smörj även låset.
- Takboxen bör tvättas efter varje användning för att behålla glans och lyster, använd vanligt bilschampo eller liknande, samt därefter behandlas med bil- eller båtvar.
- Om takboxen inte ska användas under en längre tid, bör gasfjädrarna demonteras från sina fästen.
- Förvara inte boxen i solsken. Den bleks fortare då.
- Förvara alltid takboxen liggande på en plan yta eller i en boxlift.

Montering

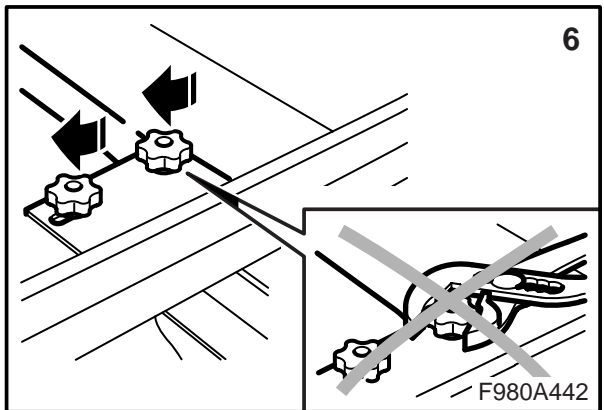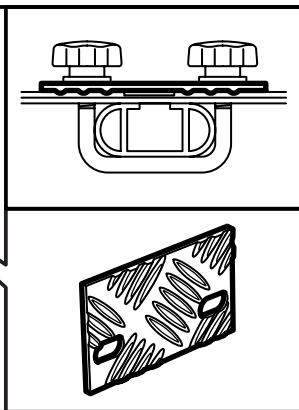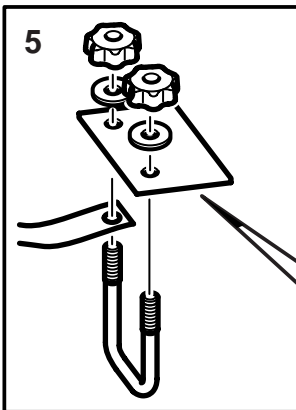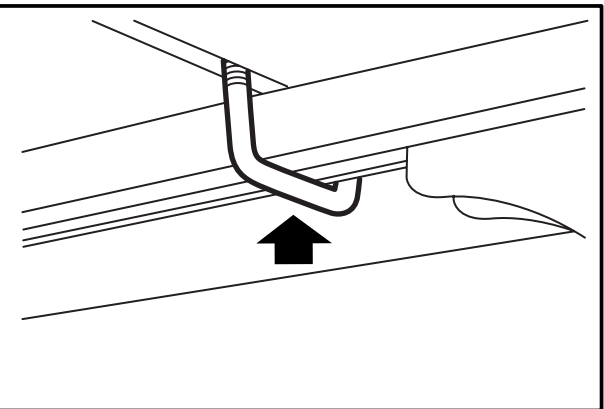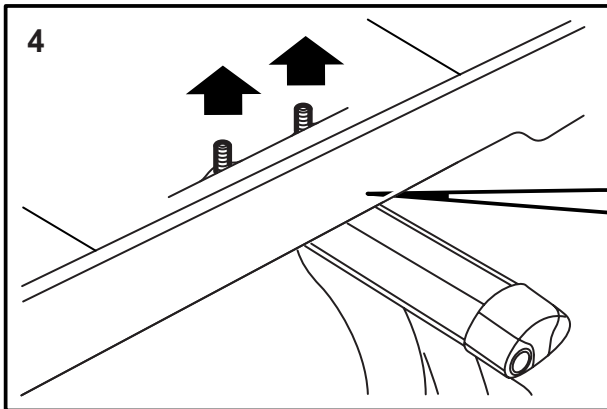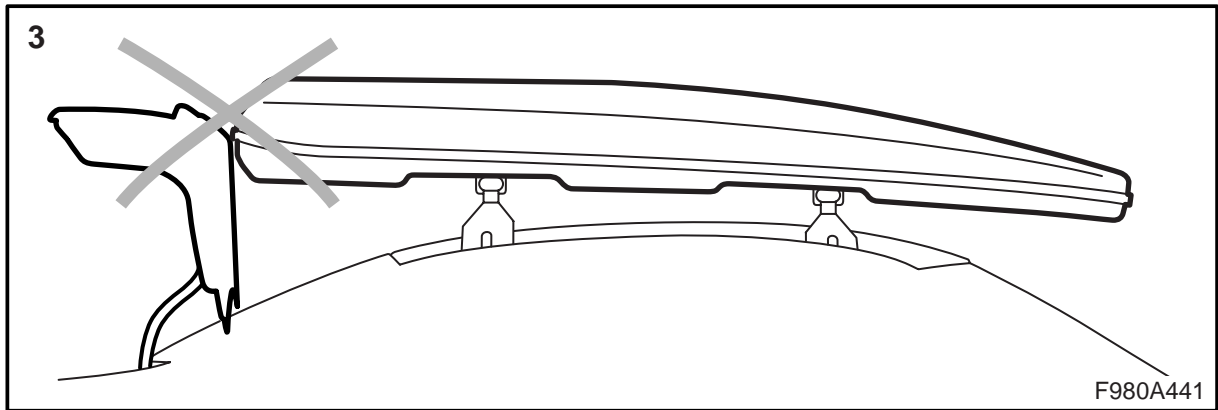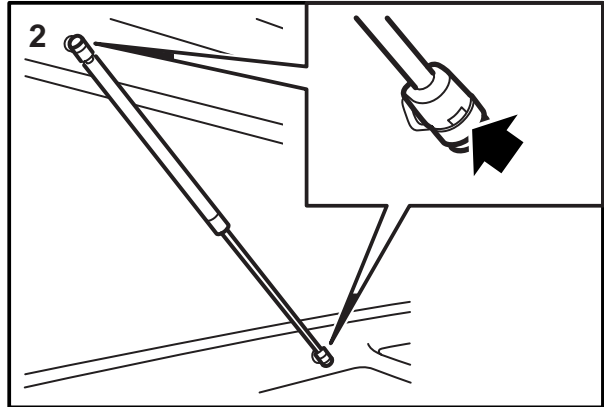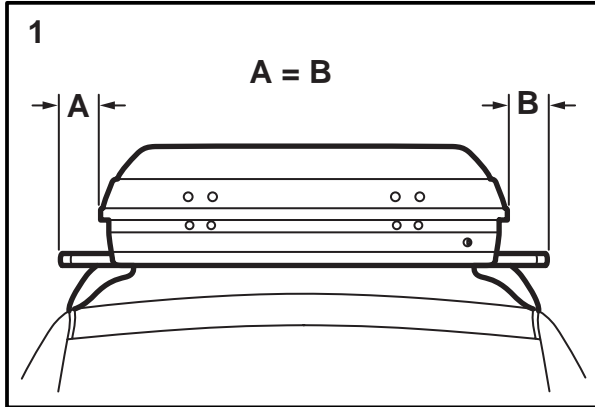

## Demontering

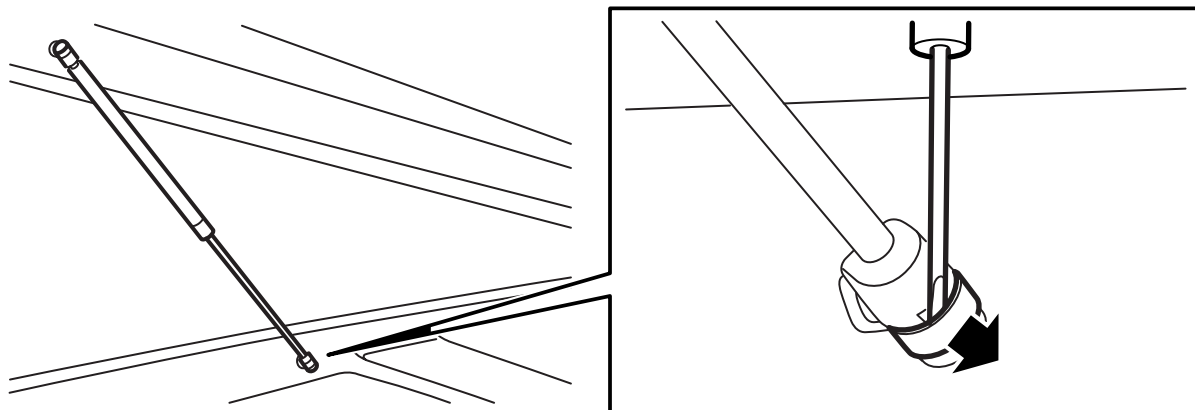

F980A445

- Demontering sker i omvänd ordning.
- Stäng takboxen och lyft undan den.  
Om takboxen inte ska användas under en längre tid, ska gasfjädrarnas nedre fästen demonteras genom att, med en skruvmejsel, lossa clipset och därefter lyftas av kulan. Förvara alltid takboxen liggande på en plan yta eller i en boxlift.