




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5 B205E M07


### Trimsats

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 822 32 025 823 32 025 824	9:29-13	April 06	32 025 881	

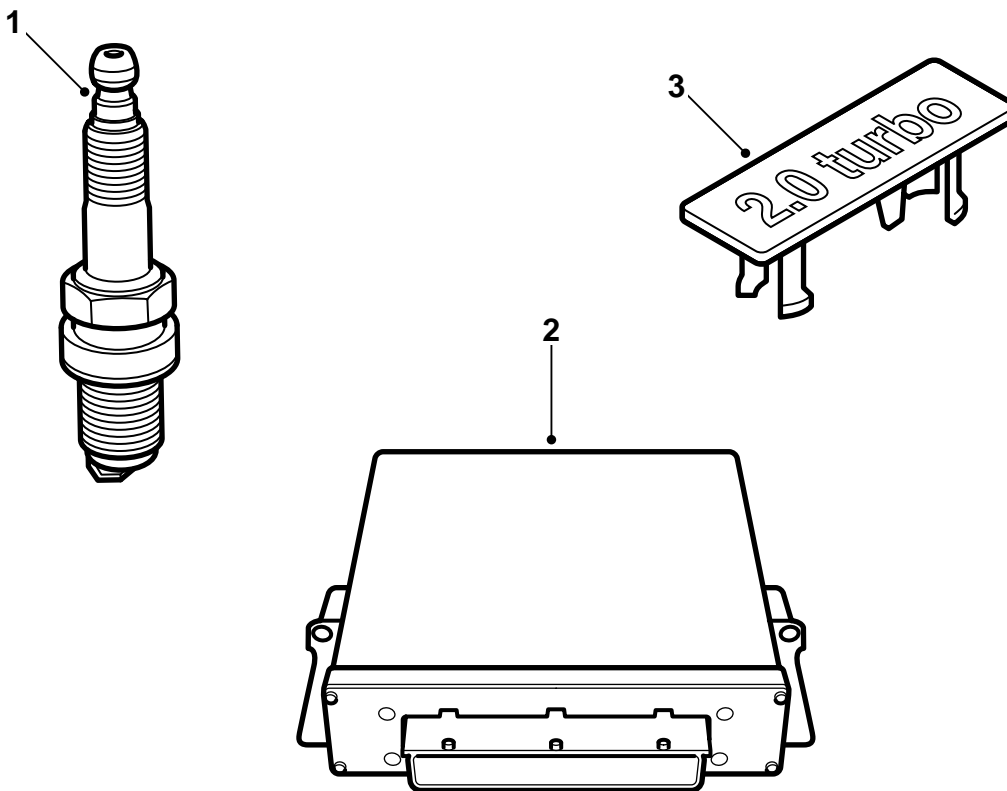


E920A017

- 1 Tändstift (4 st)
- 2 Styrdon
- 3 Emblem

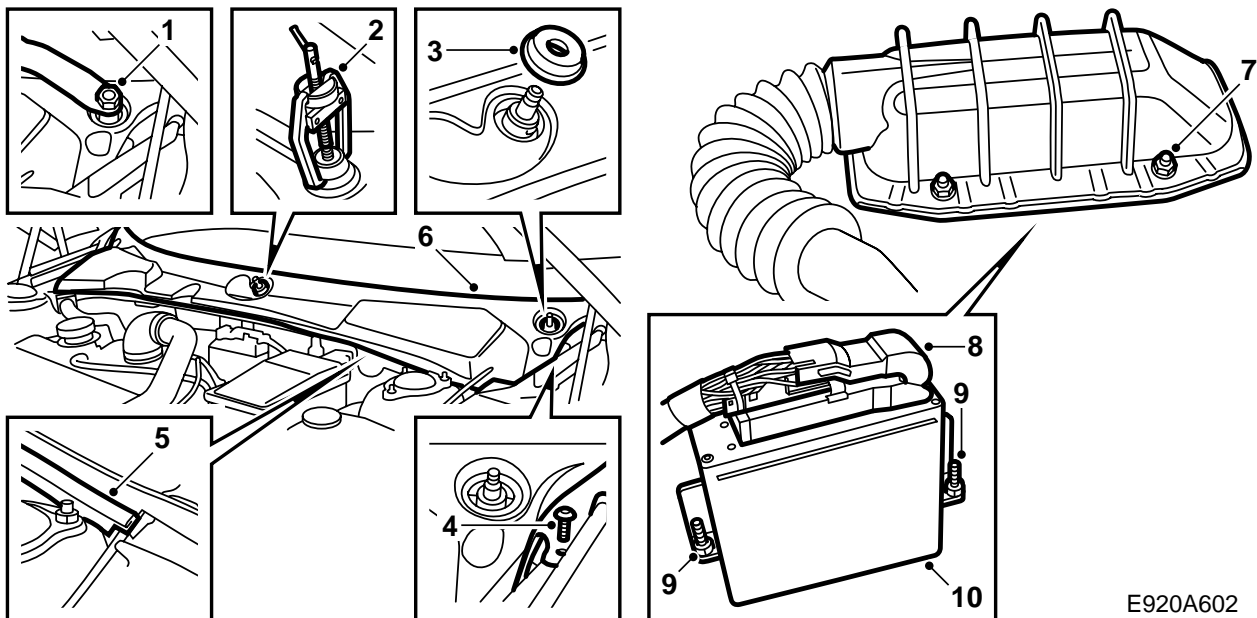





E920A602

- 1 Avlägsna täckbrickorna över muttrarna till torkarspindlarna och lossa något på muttrarna.
- 2 Lossa torkararmarna med avdragare 85 80 144. Ta bort muttrarna och torkararmarna.
- 3 Ta bort torkarspindlarnas gummitätningar.
- 4 Ta bort de två skruvclipsen på vindruteavtäckningens kortsidor.
- 5 Lossa gummitätningen.
- 6 Ta bort vindruteavtäckningen genom att ta tag i dess främre kant och lyfta uppåt/framåt. Var uppmärksam på huvöppningsvajerens genomföring på vänster sida.
- 7 Lossa de 4 muttrar som håller styrdonets skyddskåpa.
- 8 Vik upp skyddet och lossa styrdonets kontakthus genom att vika upp spärrhaken åt höger.
- 9 Lossa styrdonets 2 fästmuttrar, använd gärna en 10 mm magnetisk hylsa.
- 10 Lyft styrdonet rakt upp.

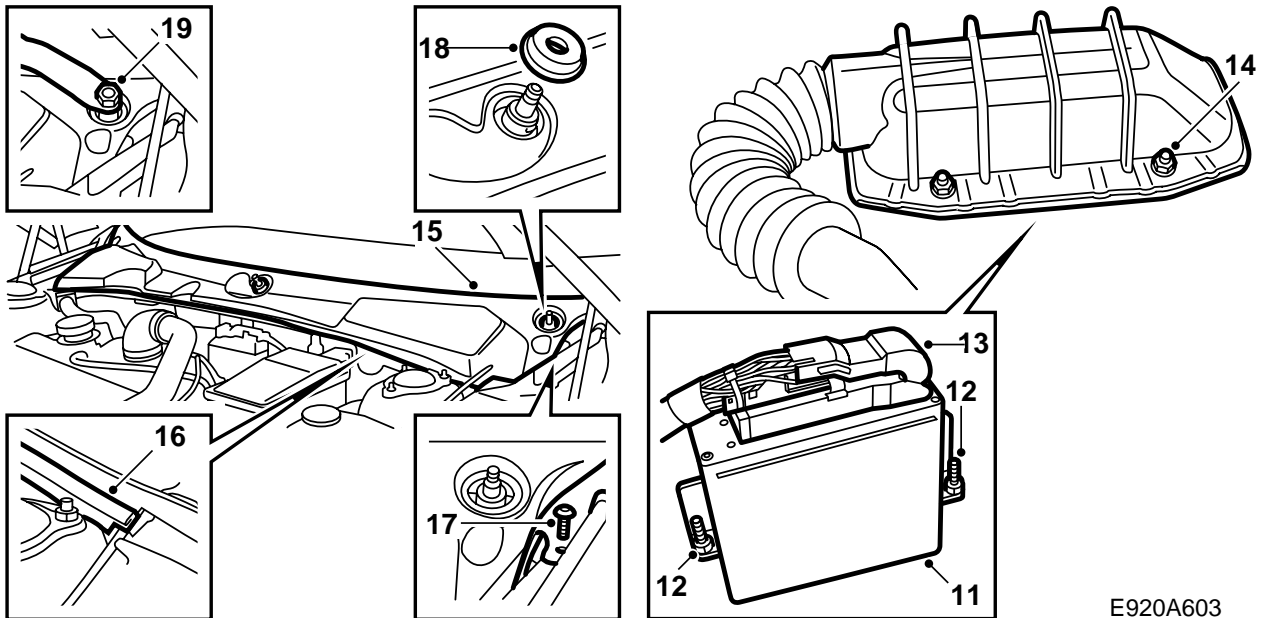

E920A603

- 11 Passa in det nya styrdonet.
- 12 Dra fast styrdonets 2 fästmuttrar.
- 13 Spraya Kontakt 61 (art.nr. 30 21 763) i styrdonets multikontakt, anslut och lås den genom att vika ner spärrhaken.
- 14 Montera skyddskåpan och dra fast de 4 muttrar som håller den.
- 15 Passa in vindruteavtäckningen. Var uppmärksam på huvöppningsvajerns genomföring på vänster sida.
- 16 Montera gummitätningen.
- 17 Montera de två skruvclipsen på vindruteavtäckningens kortsidor.
- 18 Sätt tillbaka torkarspindlarnas gummitätningar.
- 19 Montera torkararmarna, justera dem till rätt viloläge enligt punktmarkeringarna i vindrutans och dra fast muttrarna.
- 20 Sätt tillbaka täckbrickorna över muttrarna till torkarspindlarna.

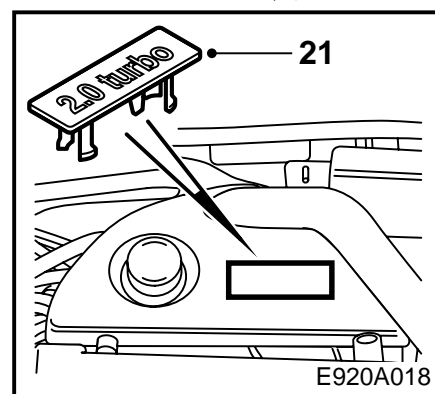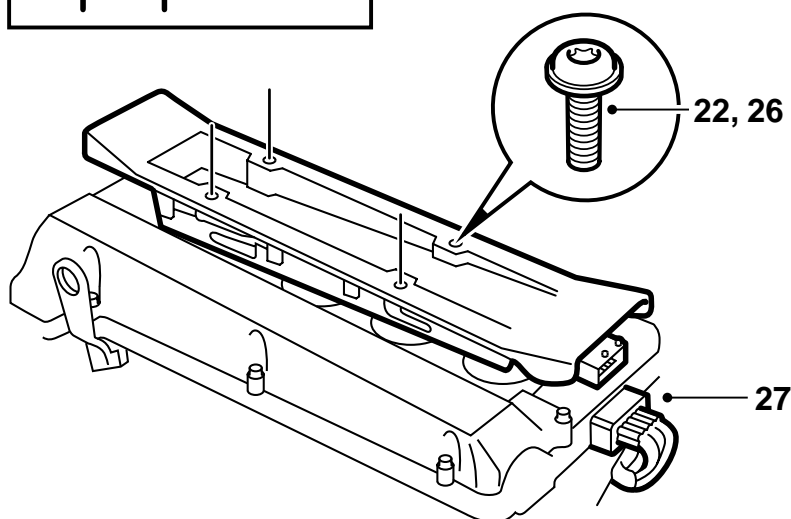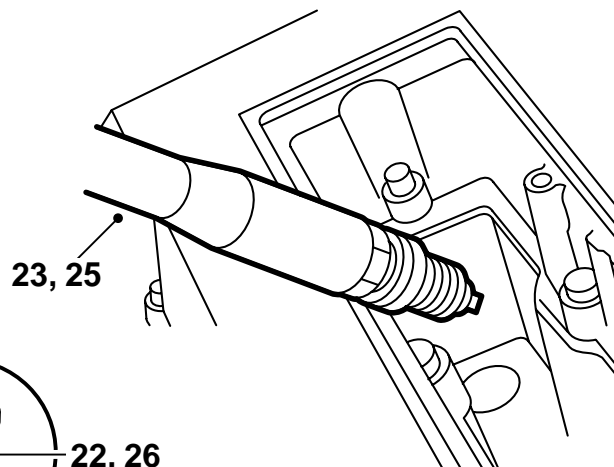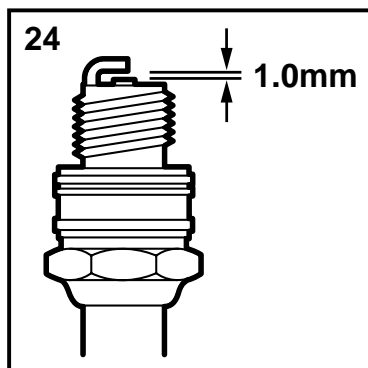

21 Demontera motorns täckåpa, demontera emblemet från täckåpan och montera det nya emblemet. Sätt tillbaka täckåpan.

22 Demontera tändkassetten kontaktdon och de 4 fästskruvarna.

23 Demontera tändkassetten och demontera tändstiften.

24 Kontrollera elektrodavståndet på de nya tändstiften. Det ska vara 1,0-1,1 mm.

25 Smörj de nya tändstiftens gängor med Molykote 1000 (art.nr. 30 20 271) eller likvärdigt och montera tändstiften.

**Åtdragningsmoment 27 Nm (20 lbf ft).**

26 Smörj gummitätningarna på tändkassetten anslutningar mot tändstiften med Krytox (art.nr. 30 19 312) och montera tändkassetten.

**Åtdragningsmoment 11 Nm (8 lbf ft).**

27 Anslut tändkassetten kontaktdon.

28 Samprogrammera styrdonet med TWICE-styrdonet och huvudinstrumentet genom att ansluta diagnosverktyget, välja TWICE och menyn "Immobilisering" samt därefter välja "Programmering".

29 **Sverige:** Fyll i intyget, som finns tillsammans med monteringsanvisningen och lämna det till kunden.

### Observera

Bilen måste genomgå registreringsbesiktning på grund av ändrad motoreffekt.

Intyget måste medtas vid registreringsbesiktningen.

30 Överlämna monteringsanvisningen och "TUNING KIT CERTIFICATE FOR SAAB 9-5" till kunden.

### Observera

Efter utförd programmering kan det finnas felkoder i motorstyrsystemet. Radera dessa.



Handled by  
TVKC Mats Åberg

Telefax  
847 20

Date  
2005-11-23

Our reference  
TK 9-5 MY07 i1 (EU)

Direct dialling No.  
859 65

Your date

Your reference

## **Tuning Kit certificate for Saab 9-5 2,0LPT with Manual or Automatic gearbox from year model 2007**

We hereby certify that a car equipped with Tuning Kit, part number 32 02 5824, is covered by the European Whole Vehicle Type Approval number e4\*2001/116\*0096\*01 and future extensions as long as the Tuning Kit is suitable to fit from homologation point of view.

Engine code	B205E/TK
Manual gearbox code	FM55
Automatic gearbox code	FA57
Maximum net power	136 kW (185 bhp) at 5500 rpm

Saab Automobile AB  
Manager Safety and Regulatory Affairs

  
Torbjörn Svensson





Handled by  
TVKC Mats Åberg

Telefax  
847 20

Date  
2005-11-23

Our reference  
TK 9-5 MY07 11 (GE

Direct dialling No.  
859 65

Your date

Your reference

## **Tuning Kit certificate for Saab 9-5 2,0LPT with Manual gearbox from year model 2007**

We hereby certify that a car equipped with Tuning Kit, part number 32 02 5823, is covered by the European Whole Vehicle Type Approval number e4\*2001/116\*0096\*01 and future extensions as long as the Tuning Kit is suitable to fit from homologation point of view.

Engine code	B205E/FC/TK
Manual gearbox code	FM57
Maximum net power	136 kW (185 bhp) at 5500 rpm

Saab Automobile AB  
Manager Safety and Regulatory Affairs



Torbjörn Svensson





## KONVERTERINGSLISTA SAAB 9-5 2,0t, M07 -

Motorutförande B205E/TK med trimningsatts,  
art. nr. 32 02 5824

Modellår	2007 -
Motoreffekt, EEC	136 kW (185 hk)/ 5500 rpm
Max. vridmoment, EEC	280 Nm/ 2500 rpm
Elektronikenhet, T7	55 56 3154
Tändstift	NGK PFR 6H-10
Emblem 2,0 Turbo	14 96 8343
Monteringsanvisning trimsatts	32 025 881

## INTYG

Saab Automobile AB har tillverkat följande personvagn:

Typbeteckning: \_\_\_\_\_  
Chassinummer: \_\_\_\_\_  
Årsmodell: \_\_\_\_\_

Fordonet har utrustats med av Saab Automobile AB utprovad och specificerad trimningsatts för motor B205E/TK, M07 -.

Härmed intygas att inbyggnad och specifikation avseende ovan nämnda fordon i konverterat utförande är helt i överensstämmelse med av Saab Automobile AB utfärdade anvisningar och därtill hörande Konverteringslista. Fordonet överensstämmer med europeiskt helbils-godkännande nr: e4\*2001/116\*0096\*01 och är miljöklassad enligt: Miljöklass 2005.

Undertecknad firma är av Saab Automobile AB aukt. verkstad och delegerad att utfärda detta intyg, som skall uppvisas vid registreringsbesiktning hos Bilprovningen på grund av ändrad motoreffekt.

Ort och datum: \_\_\_\_\_

Verkmästare: \_\_\_\_\_

Firmastämpel: