



**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

### Farthållare

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 130 530</b>	<b>3:69-17</b>	<b>Mar 05</b>	<b>86 88 137</b>	<b>86 88 137 Jun 00</b>


#### **Observera**

Bilar med 1.9 TiD motor måste reservdelsprogrammeras med Tech2 efter montering av farthållare.

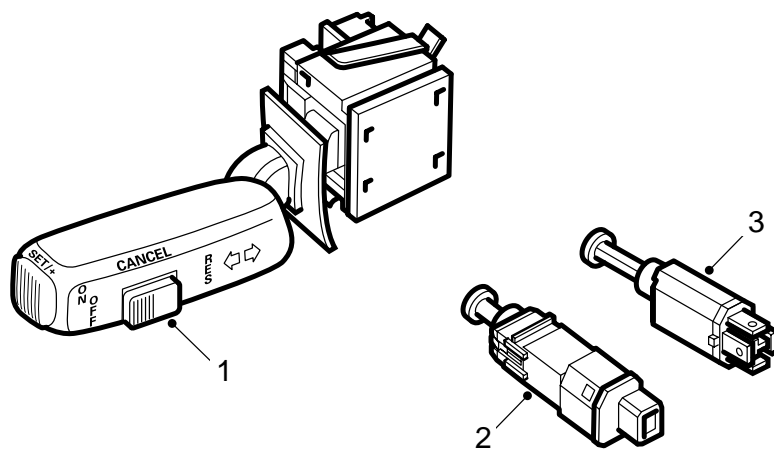


- 1 Strömställare
- 2 Pedalkontakt, koppling
- 3 Pedalkontakt, broms

E368A001

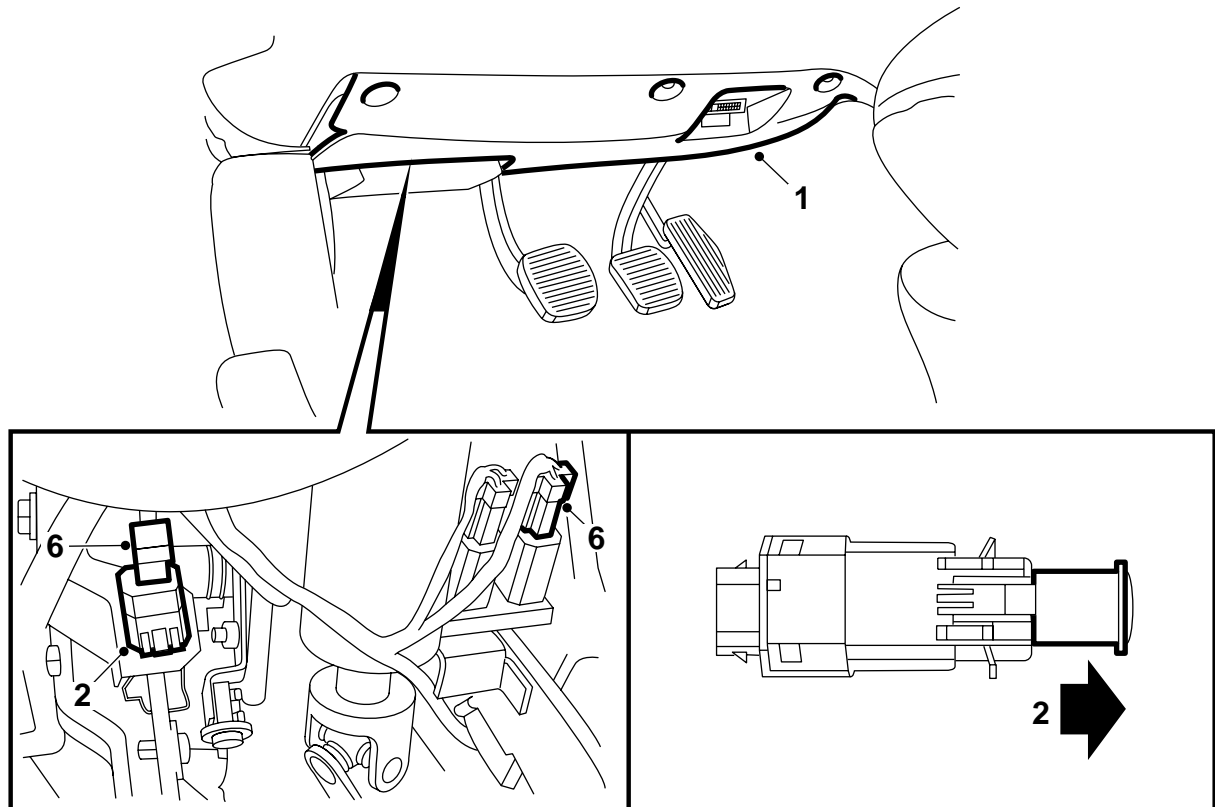

E368A002

- 1 Demontera den undre panelen.
- 2 Tryck ned kopplingspedalen ca 100 mm och montera den vita pedalkontakten i hållaren. När kontakten låst fast, skjut tillbaka den röda låshylsan och släpp upp pedalen. Pedalkontakten justeras då automatiskt.
- 3 Tryck ned bromspedalen och montera den svarta pedalkontakten i hållaren. Vrid kontakten 90° så att den låser fast i hållaren. Släpp upp pedalen så justeras kontakten automatiskt.
- 4 Tryck med handen på broms- och kopplingspedalerna. Kontrollera att pedalkontakterna ligger mot tryckplattan på pedalen, samt att det "klickar" svagt när pedalen trycks ned > 5 mm.
- 5 Ledningsnät med skarvhus finns förmonterat i bilen. Följ ledningarna från bromsljuskontakten och lösgör skarvhusen till pedalkontakterna.
- 6 Montera skarvhusen på pedalkontakterna.
  - a 4-poligt grönt skarvhus till bromspedalkontakten.
  - b 2-poligt vitt skarvhus till kopplingspedalkontakten.
- 7 Kontrollera att ledningarna går fritt från rörliga delar.
- 8 Montera den undre panelen.

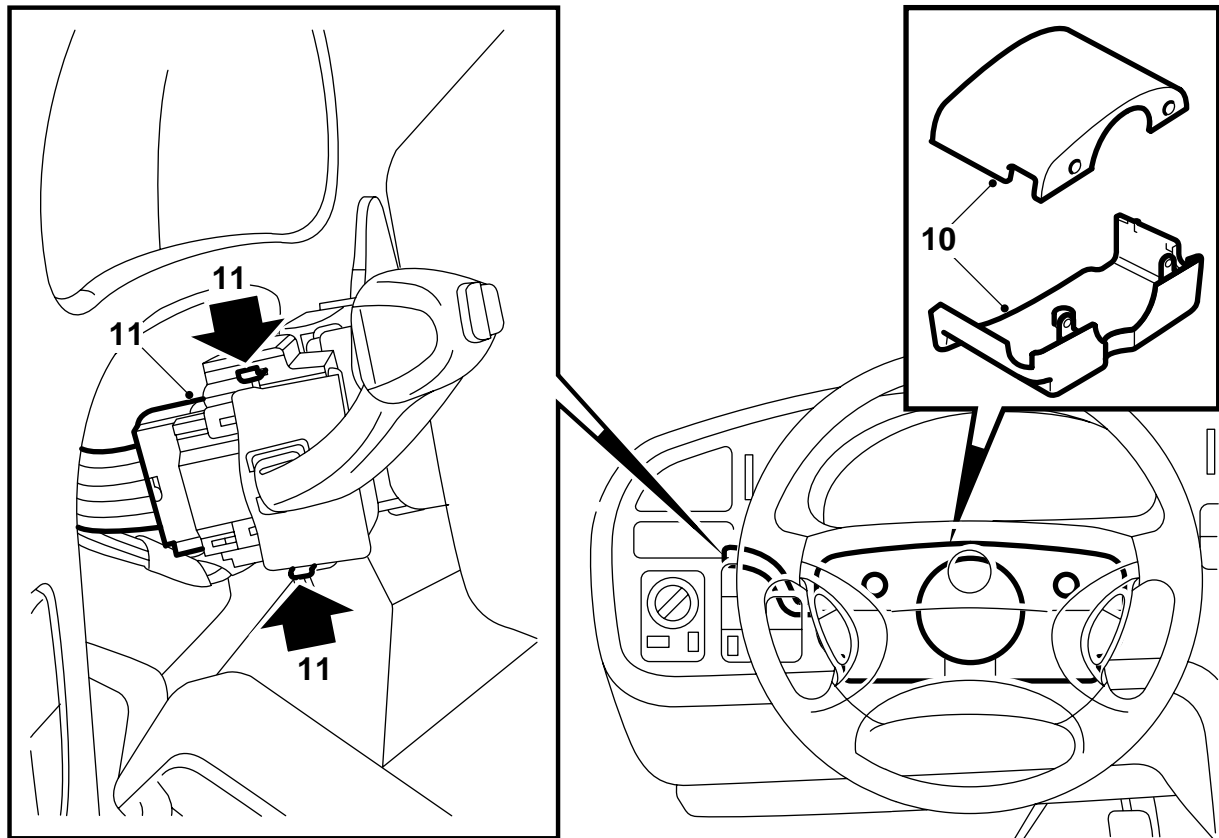

9 Lossa rattjusteringen. Dra ratten bakåt och nedåt. Demontera den övre rattkåpan.

10 För ratten till dess övre läge och demontera den undre rattkåpan.

11 Demontera strömställaren genom att trycka in låshakarna och dra den ur hållaren. Ta isär skarvhuset från strömställaren.

12 Anslut skarvhuset till monteringsatsens strömställare och montera den i hållaren. Kontrollera att strömställaren är låst i hållaren.

13 Montera rattkåporna.

14 **1.9 TiD:** Utför reservdelsprogrammering med Tech2 för att aktivera farthållarfunktionen.

15 Provkör bilen och kontrollera funktionen på strömställare och pedalkontakter:

- Kör c:a 50 km/h och tryck "SET". Släpp gaspedalen och bilen ska hålla konstant fart.
- Tryck lätt på bromspedalen. Farthållaren kopplas ur.
- Hastigheten minskar till! c:a 40 km/h, tryck "RES". Hastigheten ökar och återgår till 50 km/h.
- Tryck lätt på kopplingspedalen. Farthållaren kopplas ur.
- Hastigheten minskar till c:a 40 km/h, tryck "RES". Hastigheten ökar och återgår till 50 km/h.

- Tryck "SET" och håll knappen intryckt ca 2 sekunder.

Hastigheten ökar och hålls konstant på den hastighet bilen har när "SET"-knappen släpps.