



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 900 M94-, Saab 9-3**

ตัวกันสะเทือนสำหรับฝากระโปรงรถ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

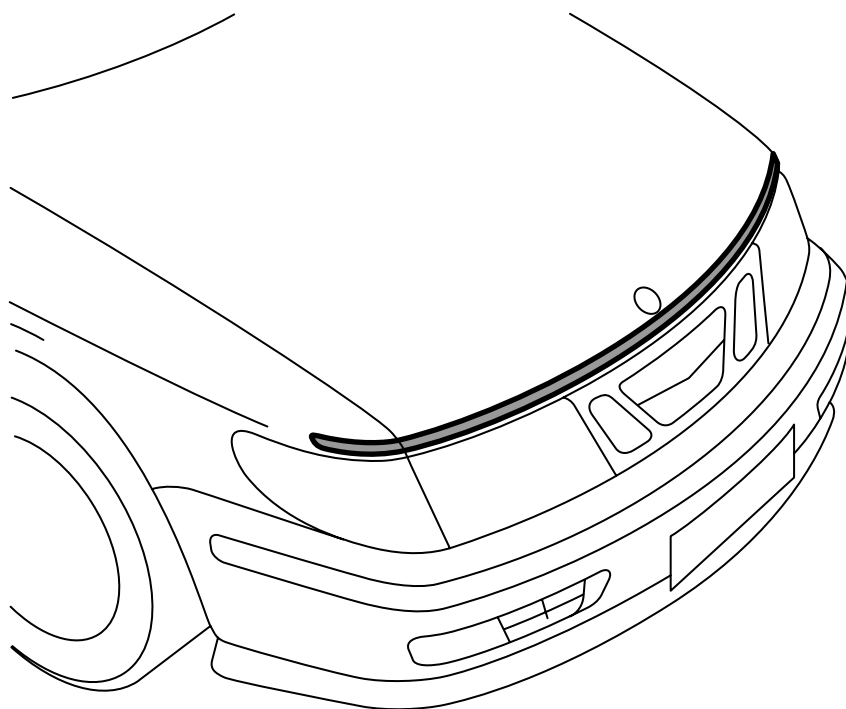

D980A081

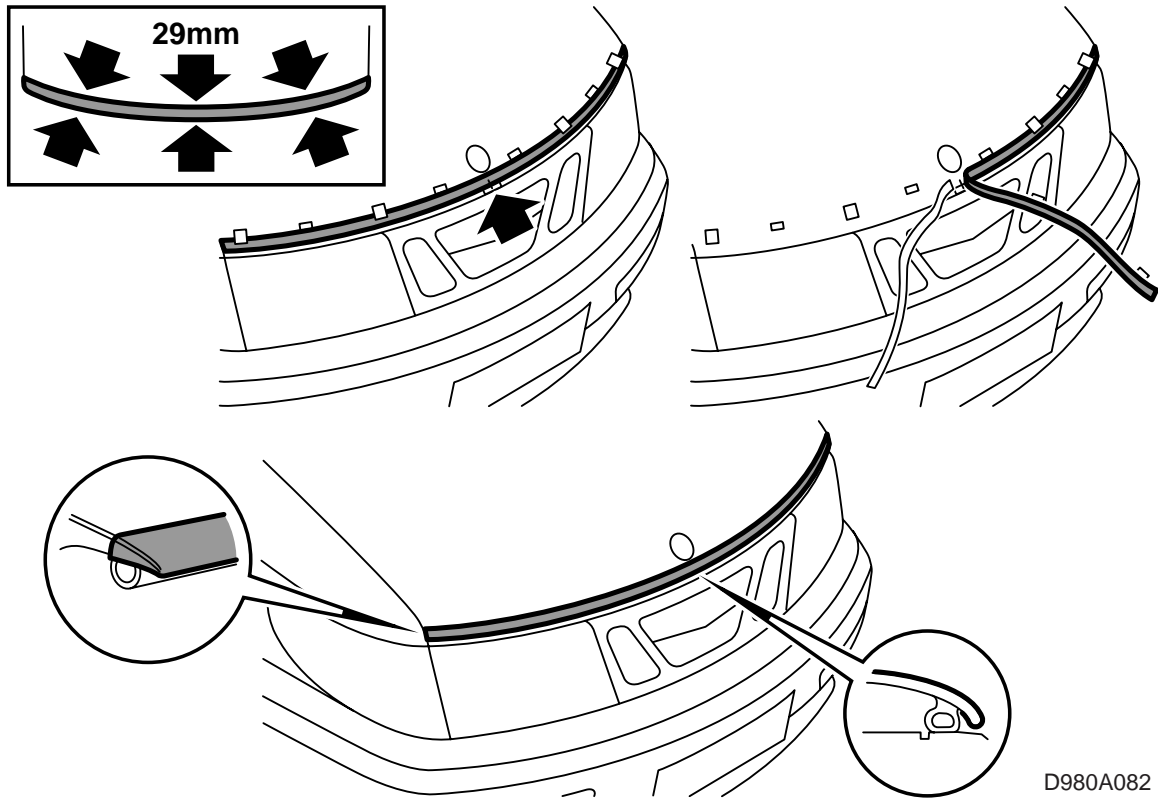


การเตรียมการทำงาน

- 1 ในการติดตั้ง ห้ามไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า +15°C ซึ่งใช้กับขอบฝากระโปรงรถ
- 2 ถอดชุดไฟรวม
- 3 ใช้ผ้านุ่มชุบเมธิลแอลกอฮอล์เช็ดฝุ่น คราบน้ำมัน ขี้ผึ้งรถ ฯลฯ บนพื้นผิวอย่างระมัดระวัง (ทั้งส่วนล่างของขอบฝากระโปรงหน้าด้วย) ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง

การติดตั้งส่วนตรงกลาง

- 1 วัดเส้นกลาง และทำเครื่องหมายด้วยชิ้นเทปบนตะแกรงหน้ารถ
- 2 ใส่ช่องทางออกกลางของตัวกันของเส้นกลางที่ทำเครื่องหมายไว้
- 3 ใช้เทปปิดยึดติดตัวกันตามแนวยาวบนส่วนหน้าฝากระโปรงรถ

- 4 ตรวจสอบว่า ตัวกันมีความเสมอกัน
- 5 ยึดชิ้นเทปสองสามชิ้นตามขอบบนของตัวกันตามทิศทางเมื่อติดตั้ง
- 6 พับครึ่งหนึ่งของตัวกันออก และถอดกระดาษกันออก
- 7 ตัดกระดาษกันตรงกลางออก
- 8 ใส่ตัวกันและกดให้แน่นด้วยเครื่องดูดพลาสติก
- 9 ตัดเทปส่วนที่เหลือที่ปลายด้านต่างๆ ออก (เหลือไว้ประมาณ 5 มม.)
- 10 พับปลายตัวกันเข้าและรอบส่วนหน้าของฝากระโปรงรถ **ใช้พัดลมร้อนเป่า!** ตรวจสอบว่า ขอบทั้งหมดยึดติดแน่นดี
- 11 ยึดติดส่วนครึ่งที่เหลือของตัวกันให้แน่นในวิธีการเดียวกัน

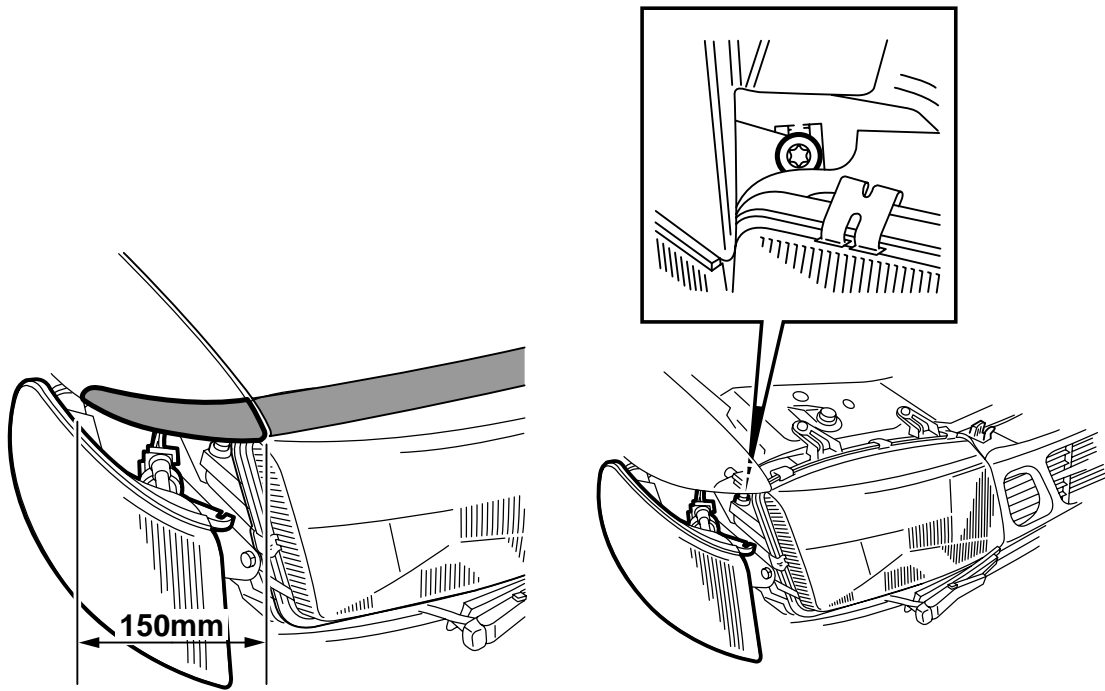

D980A083

การติดตั้งส่วนข้าง

- 1 ติดตัวกันเหนือชุดไฟรวม ตรวจสอบการเข้ากันได้พอดีของตัวกัน
- 2 ตรวจสอบว่า ขอบตัวกันทั้งหมดยึดแน่นเป็นอย่างดี พับตัวกันเข้ารอบๆ แผ่นโลหะ ใช้พัดลมร้อนเป่า!
- 3 ติดชุดไฟรวมกลับเข้าที่