



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 9-5**

ชุดยกเบ้ากด

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151	5:24-4	Feb 98	50 55 751	
400 110 144				
400 110 169				

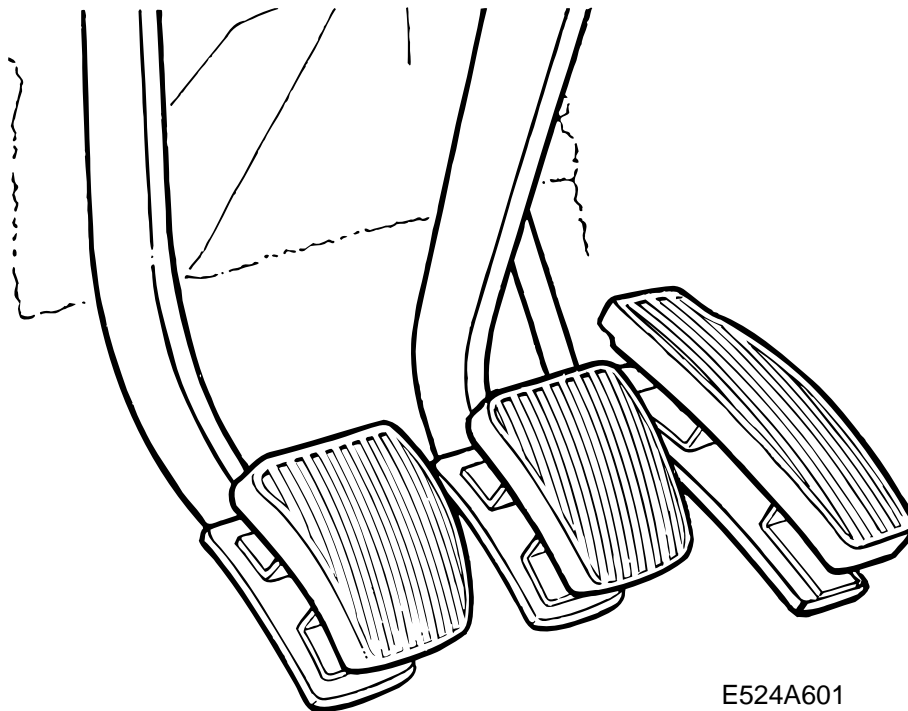

E524A601

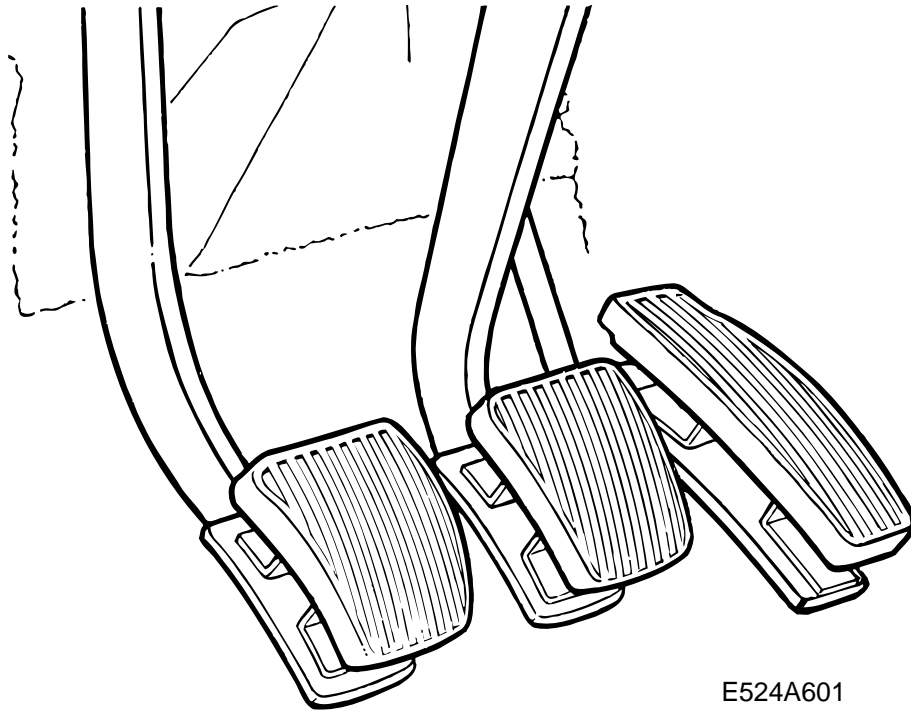

E524A601


- 1 ถอดแป้นยางบนแป้นกดทุกตัว
- 2 ยึดรูแม่แบบที่แนบติดมาด้วยเข้าบนแป้นกดด้วย
แผ่นเทปหรือที่คล้ายกัน ทำเครื่องหมายตำแหน่ง
รูบนแผ่นแป้นกด และเจาะรูเป็นมุมฉากเข้ากับแผ่น
แป้นกด ให้เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.
ก่อน และจากนั้นเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
7 มม.
- 3 ติดแป้นยางทุกตัว
- 4 ชันแผ่นแป้นกดให้แน่นด้วยสลักเกลียว M6- และ
แป้นเกลียวล็อก
ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: 9.5 นิวตันเมตร
(7 ปอนด์ฟุต)

หมายเหตุ

ให้ระวังว่า มีการติดคอนโซลที่ยึดแผ่นแป้น
เหยียบคันเร่งถูกทิศ


คอนโซลจะต้องติดเข้ากันขอบต่อขอบด้วย
แป้นกดที่มีอยู่

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคลัทช์ LHD

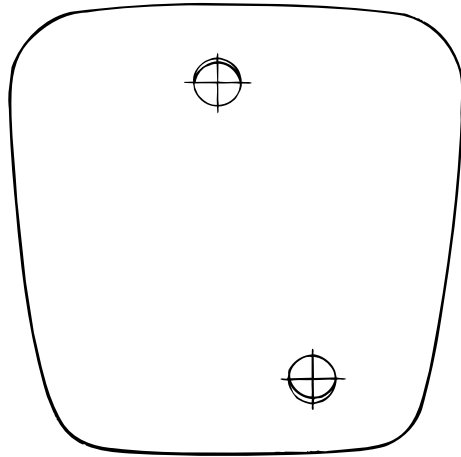


E524A602

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคลัทช์ RHD

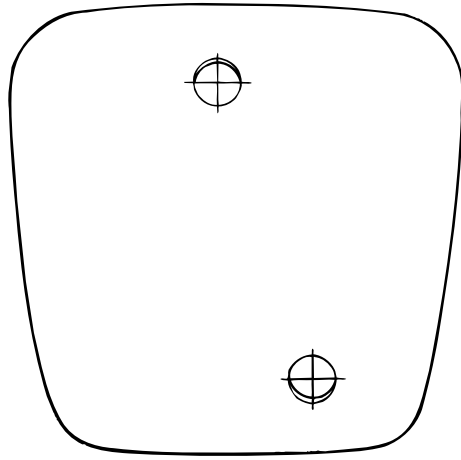


E524A602

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคันเร่ง (กระปุกเกียร์อัตโนมัติ) LHD

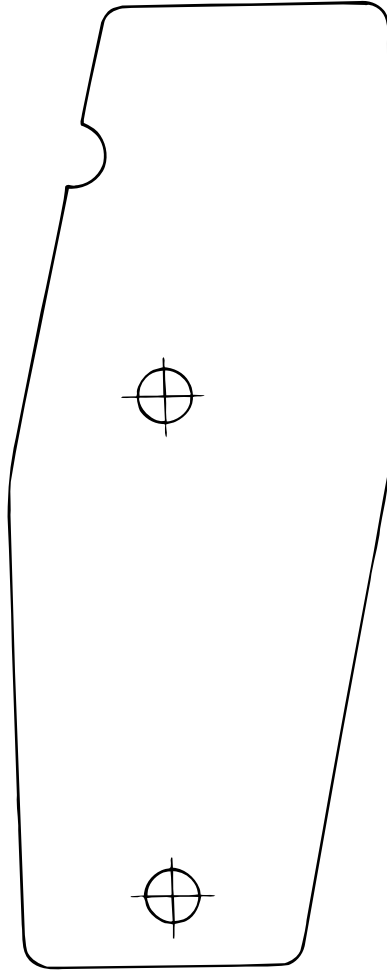


E524A604

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคันเร่ง (กระปุกเกียร์ธรรมดา) LHD

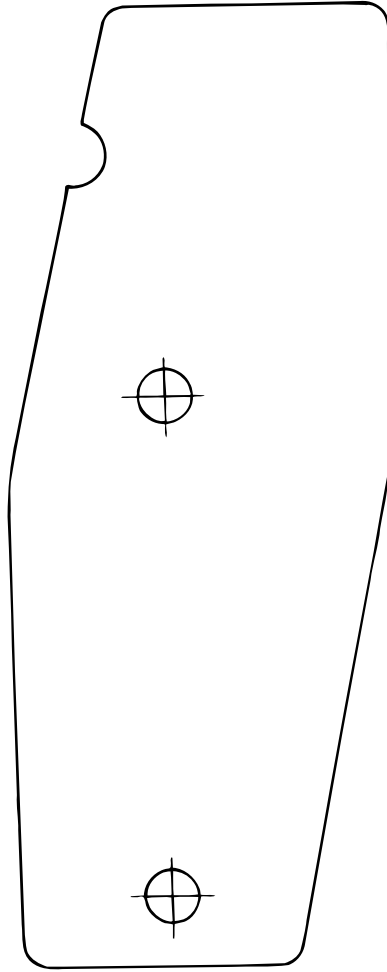


E524A604

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบเบรค (กระปุกเกียร์ธรรมดา) LHD

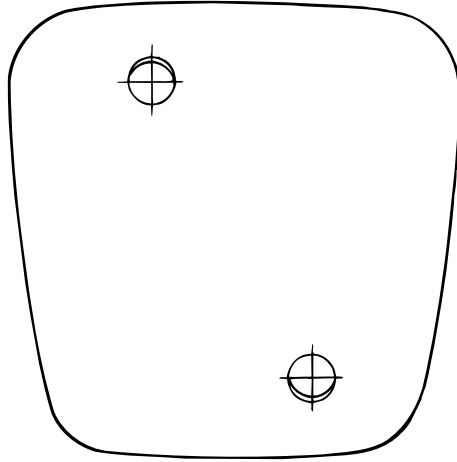

E524A603

รูแม่แบบ,แป้นเหยียบเบรค(กระปุกเกียร์-
อัตโนมัติ) LHD

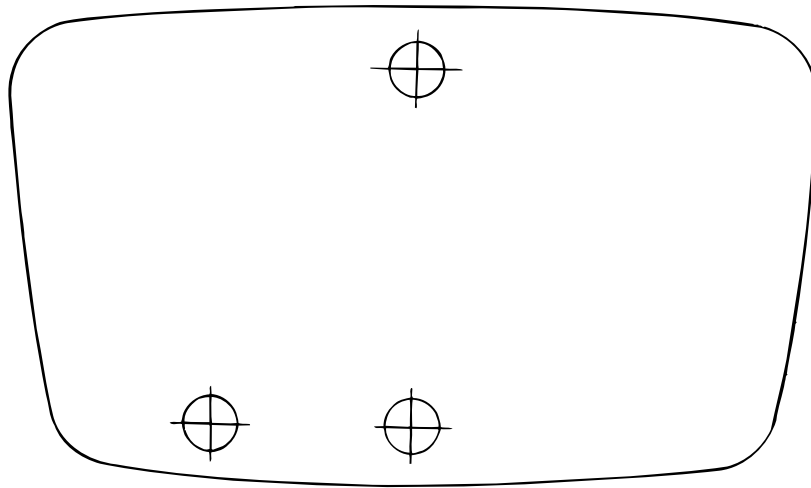

E524A605