


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 9-5**

ปุ่มคันเกียร์ทำด้วยไม้

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 567	9:43-03	Dec 99	86 96 551	

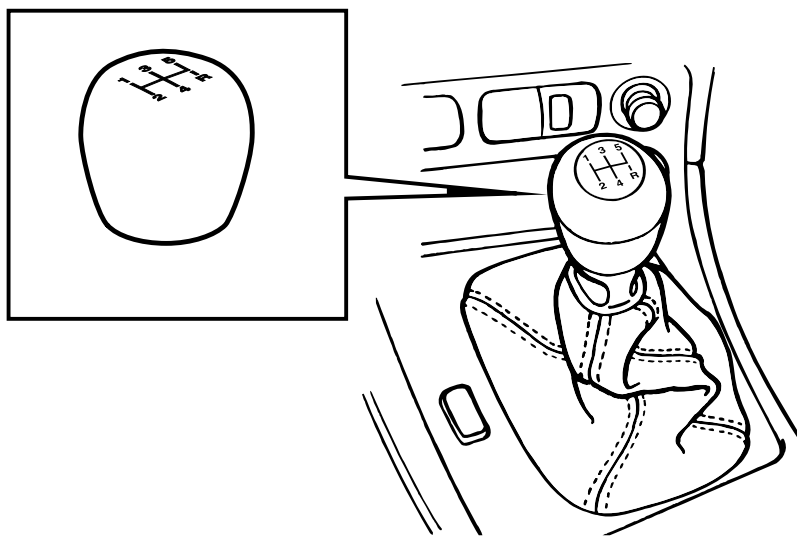

E940A002

- 1 ใส่ก้านเปลี่ยนเกียร์ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
- 2 แกะตราสัญลักษณ์ออก
- 3 เลื่อยปุ่มเกียร์ของเดิมเล็กน้อย และลอกส่วนปิดพลาสติกสีดำด้านนอกออก
- 4 แกะเทปออก เพื่อให้สามารถถอดที่ยึดติดสามตัว สำหรับแหวนรองของตัวก้านถอยหลังออกได้
- 5 ใช้เลื่อยแบ่งใส่กลางพลาสติกสีขาว

**สำคัญ**

ให้เลื่อยจนถึงท่อเหล็กเท่านั้น

- 6 ใช้คีมหรือที่คล้ายคลึงหมุนบิดใส่กลางพลาสติกออก
- 7 ใช้เบนซินล้างหรือที่คล้ายกันทำความสะอาดลื่นสลักบนท่อโลหะ
- 8 ดูว่า มีสปริงติดอยู่
- 9 ใช้กาวประเภทสารผสม Epoxy ทาที่ปุ่มก้านเปลี่ยนเกียร์

**สำคัญ**

ระวังอย่าให้กาวซึมออกมานอกปุ่มเปลี่ยนเกียร์

- 10 ใส่ปุ่มบนลื่นสลัก และหมุนปุ่มโดยรอบเพื่อให้กาวกระจายทั่ว
- 11 ตรวจสอบว่า ตัวเลข "4" บนปุ่ม "ซีไปด้านหลัง", ดูภาพ
- 12 กดแหวนรองของตัวก้านถอยหลังขึ้น เพื่อให้ขอเกี่ยว ล็อคทั้งสามติดแน่นเข้าที่ปุ่ม
- 13 ยกยกกันฝุ่นขึ้นเล็กน้อย และกดปุ่มก้านเปลี่ยนเกียร์ลง เหนือลื่นสลักจนกระทั่งห่วงหยุดของแหวนรองอยู่เหนือ แป้นเกลียวหยุดของตัวก้านหยุดหลังสูงสุด 0-0.5 มม.
- 14 ยึดยกกันฝุ่นเข้าที่กรอบในคอนโซลกลาง
- 15 ปลอຍให้กาวแห้ง
- 16 ใส่คู่มือการติดตั้งในรถ