




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

รถยนต์ Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3, Saab 9-5  
เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

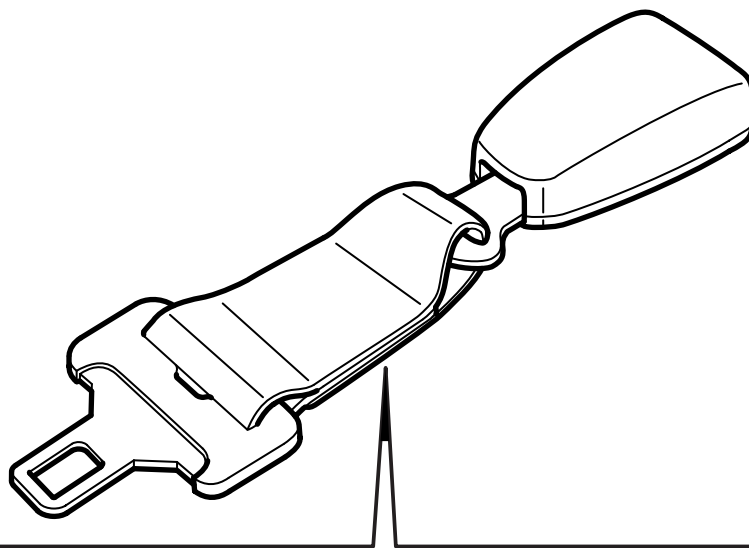

**⚠ WARNING Lap Belt Extender**

**Do not use extender;**

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.



Saab Automobile AB

5330972

E980A271

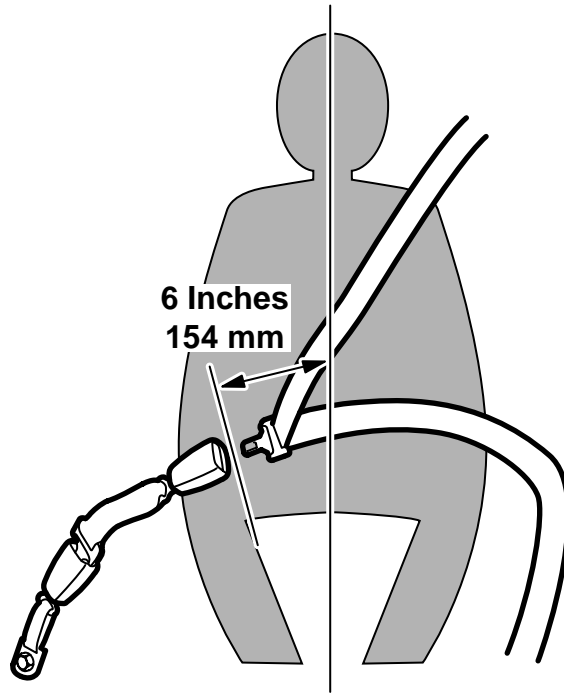

E980A272

### สำคัญ

#### ⚠ คำเตือน

อย่าใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม:

- ถ้าไม่มีความจำเป็นโดยทางการกายภาพที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยในรถยนต์
- ถ้าทำให้เกิดระยะระหว่างขอบบนของลอคของเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มและเส้นกึ่งกลางร่างกายของผู้ใช้น้อยกว่า 154 มม. (6")

ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มเฉพาะในรถยนต์ที่ได้เตรียมการไว้และสำหรับผู้ใหญ่ตามข้อกำหนดข้อ 7 หน้า 3

เอาเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มออกและเก็บไว้เมื่อไม่ได้ใช้

เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มนี้จะใช้เฉพาะเมื่อเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ยาวไม่พอ

#### ⚠ คำเตือน

ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยโดยไม่มีส่วนเพิ่มเติม ถ้าสามารถลอคเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ได้ตามปกติ ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยโดยไม่มีส่วนเพิ่มเติม การใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มผิดวิธีอาจก่ออันตรายเมื่อเกิดการชน ทำตามขั้นตอนต่อไปอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

เมื่อมีการใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม ตำแหน่งส่วนใหญ่ของเข็มขัดนิรภัยจะเปลี่ยนไป ถ้าเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มถูกใช้โดยคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม ส่วนทแยงของเข็มขัดอาจอยู่ในตำแหน่งที่ผิดได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการได้รับบาดเจ็บ ทำตามข้อ 1-9 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้

#### ⚠ คำเตือน

เมื่อไม่ใช้ไม่ควรปล่อยเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มไว้ในลอคเข็มขัดในรถเพราะอาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ เมื่อปล่อยเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มไว้ในลอคเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ระบบเตือนการใช้เข็มขัดนิรภัยจะไม่ทำงาน

- 1 อ่านคู่มือเจ้าของรถเพื่อให้ทราบว่าจะปรับเข็มขัดนิรภัยอย่างไร
- 2 ปรับที่นั่งในตำแหน่งที่สบาย
- 3 จัดตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยบนร่างกาย และลองล็อกเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ต้องใช้ส่วนเพิ่มเติม อย่าใช้ส่วนเพิ่มเติมเพียงเพื่อให้ล็อกเข็มขัดนิรภัยให้ง่ายขึ้น ใช้ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อไม่สามารถล็อกเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ต้องใช้ส่วนเพิ่มเติม
- 4 ใส่แถบกันลื่นจากเข็มขัดนิรภัยในล้อยางของเข็มขัดนิรภัย-ต่อเพิ่ม ฉลากบนเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มจะหมุนเข้าหาร่างกายผู้ใช้
- 5 ใส่แถบกันลื่นของเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มสำหรับเข็มขัดนิรภัย
- 6 ดึงเข็มขัดด้านทแยงมุมเพื่อให้เข็มขัดสะโพกตึงและวางอยู่กับตะโพก โดยเฉพาะเมื่อใช้เสื้อผ้ายานอกหนา

### คำเตือน

การใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มเมื่อระยะจากขอบบนของล้อยางของส่วนเพิ่มเติมถึงเส้นกึ่งกลางของร่างกายผู้ใช้น้อยกว่า 154 มม. (6") อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดการชน ทำตามขั้นตอนในข้อ 7 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้

- 7 เมื่อใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่าระยะจากขอบบนของล้อยางของส่วนเพิ่มเติมและเส้นกึ่งกลางร่างกายของผู้ใช้ยาวอย่างน้อย 154 มม. (6") ถ้าระยะสั้นกว่า 154 มม. (6") ควรจะสามารถล็อกเข็มขัดนิรภัยได้โดยไม่ต้องใช้ส่วนเพิ่มเติม
- 8 ถ้ามีการปรับระดับที่นั่งใหม่ ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนที่นั่งหรือสวมเสื้อผ้าชนิดอื่น (ตัวอย่างเช่น นั่งในรถโดยปราศจากเสื้อผ้ายานอกแทนที่จะใส่เสื้อกันหนาวอย่างหนา) เป็นไปได้ที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม ตรวจสอบตามข้อ 1-7 ข้างต้น ถ้าจำเป็น
- 9 เอาเข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่มออกและเก็บไว้เมื่อไม่ได้ใช้ เฉพาะผู้ใหญ่ตามข้อกำหนดในขั้นตอนที่ 1-7 เท่านั้นที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม

### คำเตือน

ถ้าบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 1-7 ใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เข็มขัดนิรภัยต่อเพิ่ม