




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

踏板增高装置

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

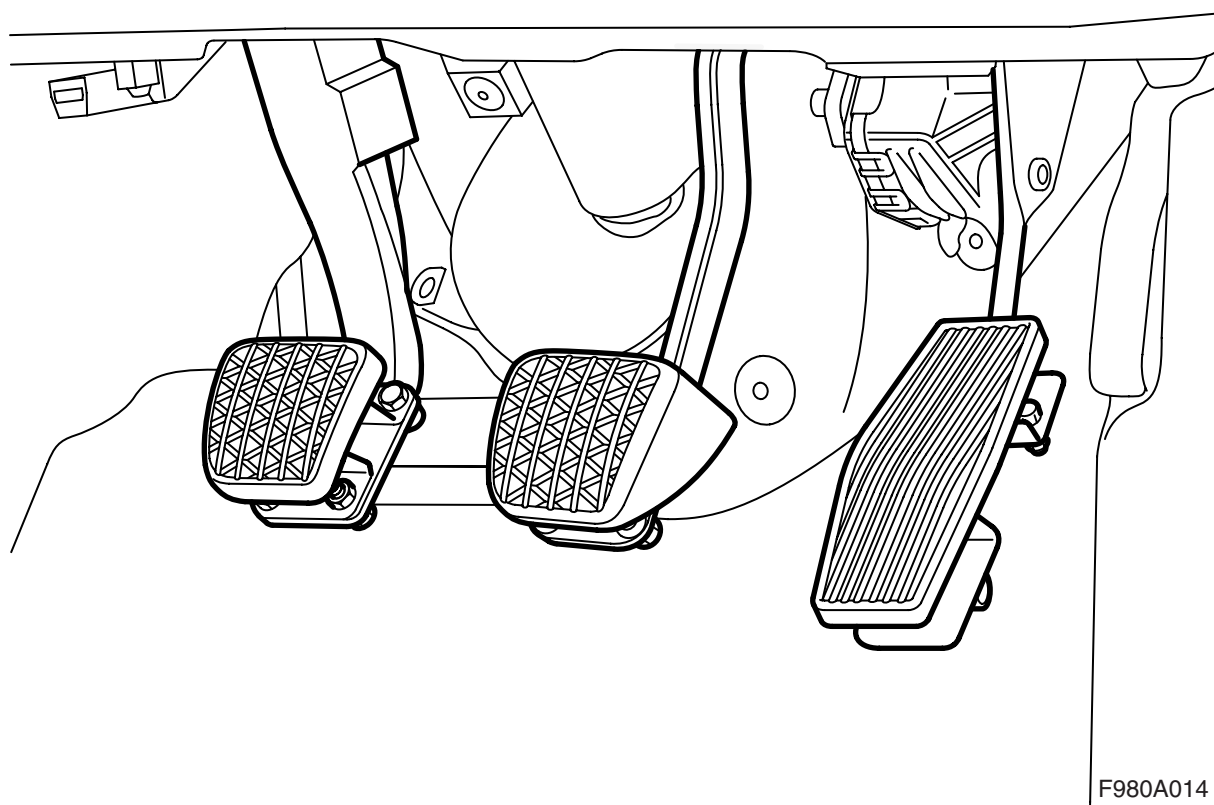

F980A014

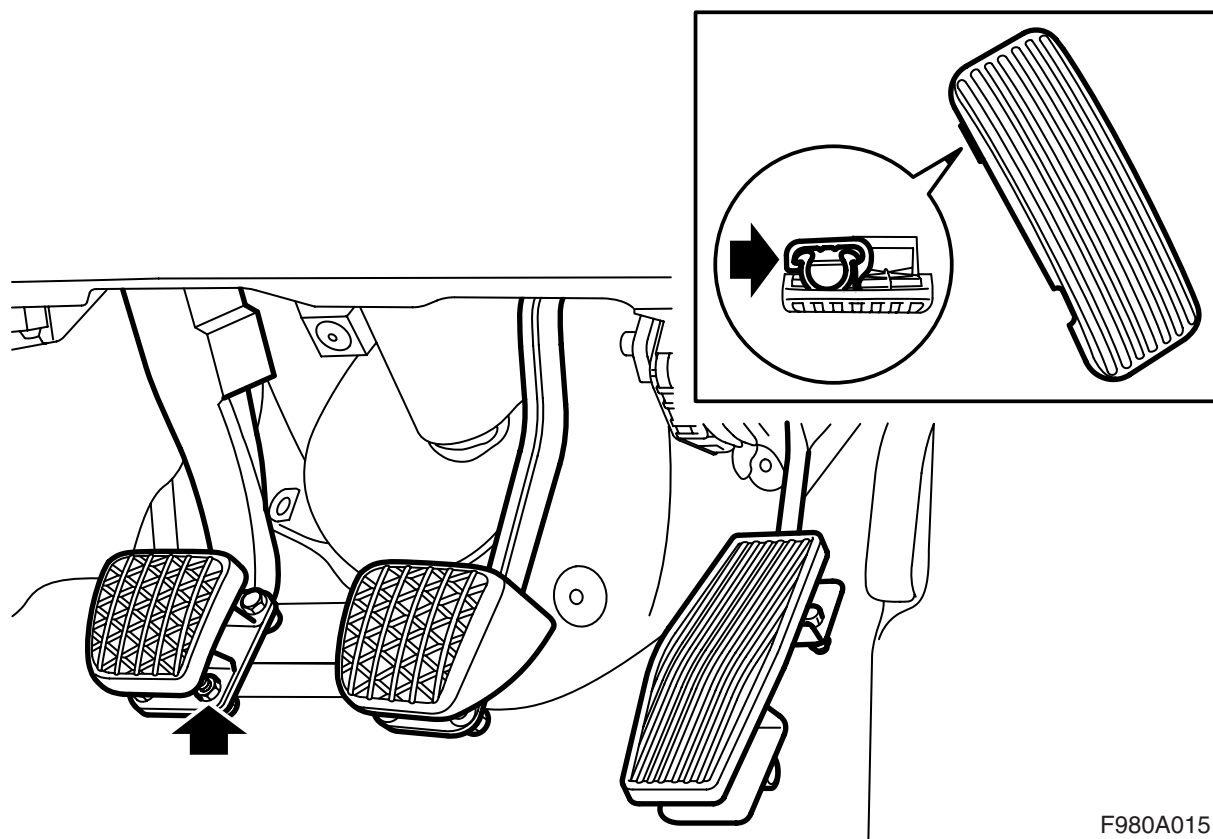

F980A015

- 1 拆卸所有踏板的踏板胶皮。

油门踏板，右座驾驶：拆卸整个踏板块，方法是打开卡夹，脱开踏板块的挂钩。

- 2 剪下模件，用胶布或类似物将其安装在踏板上。
- 3 在踏板块上标出钻孔位置，在各自的踏板块上垂直钻孔。先用一个 3.5 毫米的钻头钻孔，然後再用一个 7 毫米的钻头钻孔。打磨钻孔。
- 4 拆卸模件，用螺栓和锁紧螺母拧紧踏板增高板。螺栓应该从上面安装，螺母应该安装在踏板的背面。

离合器踏板，右座驾驶：下螺丝的右边一个（见箭头）必须从下面安装。

油门踏板，右座驾驶：油门踏板的安装方法是，钩上下缘。然後将卡箍拧紧。

拧紧扭矩 9.5 牛顿米 (7 磅力英尺)

- 5 安装所有的踏板胶皮。
- 6 将周围和踏板下面吸干净。