




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

踏板增高裝置

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

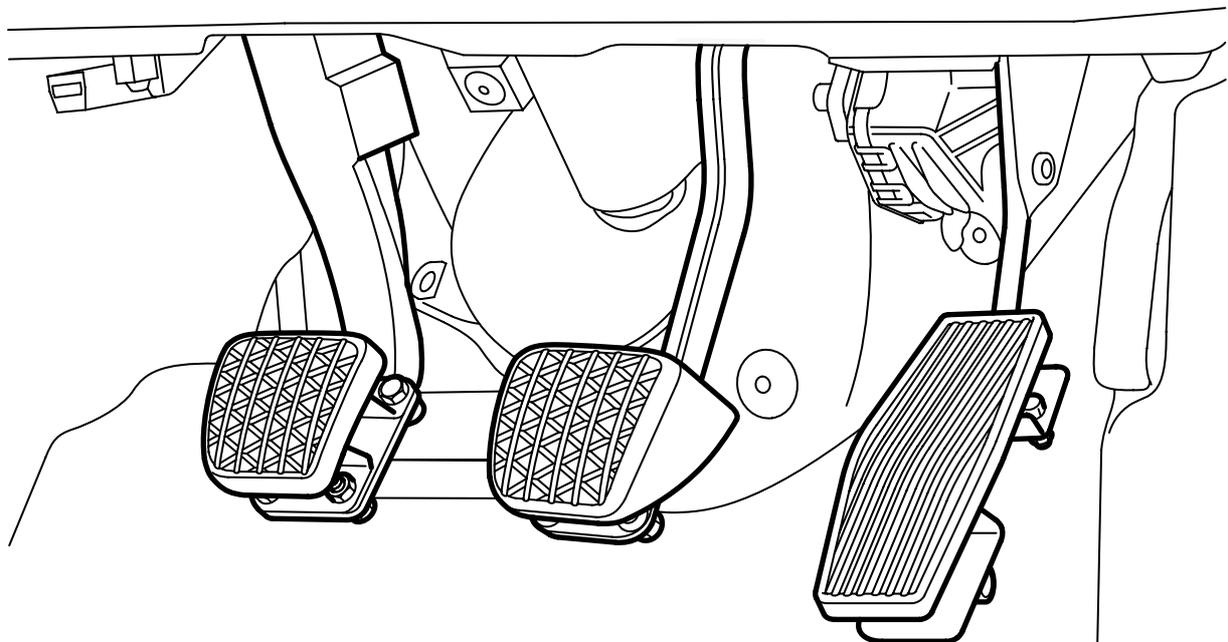

F980A014

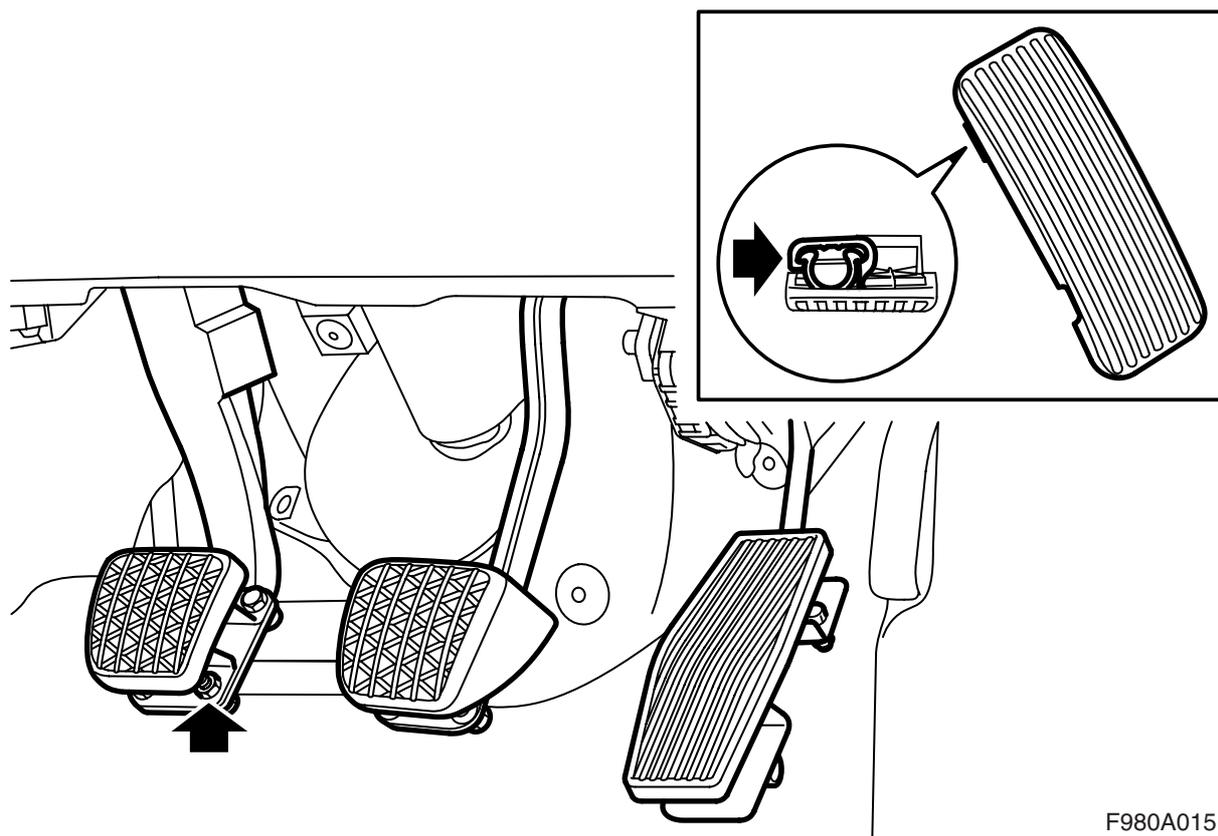

F980A015

- 1 拆卸所有踏板的踏板膠皮。

油門踏板，右座駕駛：拆卸整個踏板塊，方法是打開卡夾，脫開踏板塊的掛鉤。

- 2 剪下模件，用膠布或類似物將其安裝在踏板上。
- 3 在踏板塊上標出鑽孔位置，在各自的踏板塊上垂直鑽孔。先用一個 3.5 mm 的鑽頭鑽孔，然後再用一個 7 mm 的鑽頭鑽孔。打磨鑽孔。
- 4 拆卸模件，用螺栓和鎖緊螺母擰緊踏板增高板。螺栓應該從上面安裝，螺母應該安裝在踏板的背面。

離合器踏板，右座駕駛：下螺絲的右邊一個（見箭頭）必須從下面安裝。

油門踏板，右座駕駛：油門踏板的安裝方法是，鉤上下緣。然後將卡箍擰緊。

擰緊扭力 9.5 牛頓米（7 磅力英尺）

- 5 安裝所有的踏板膠皮。
- 6 將周圍和踏板下面吸乾淨。