




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Cd-speler/cd-wisselaar**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 146 12 787 152	9:85-23	Jan 03	12 788 458	12 788 458 Aug 02

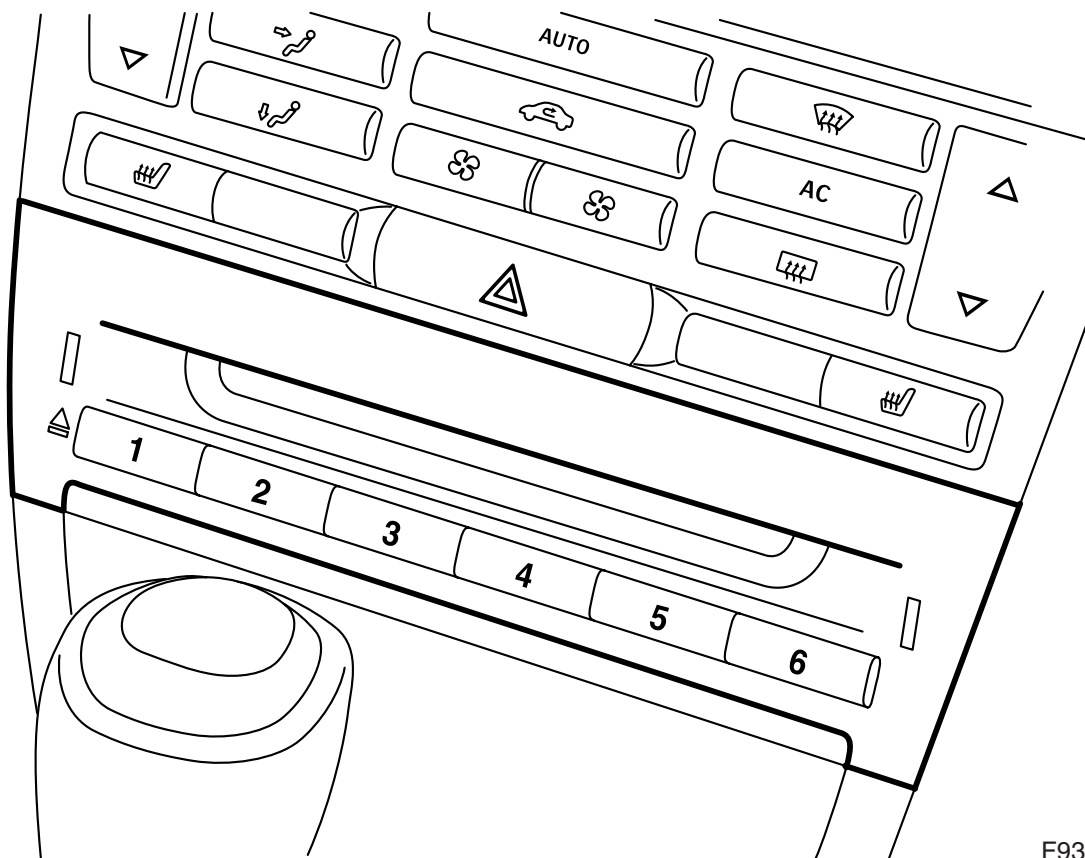

F930A055

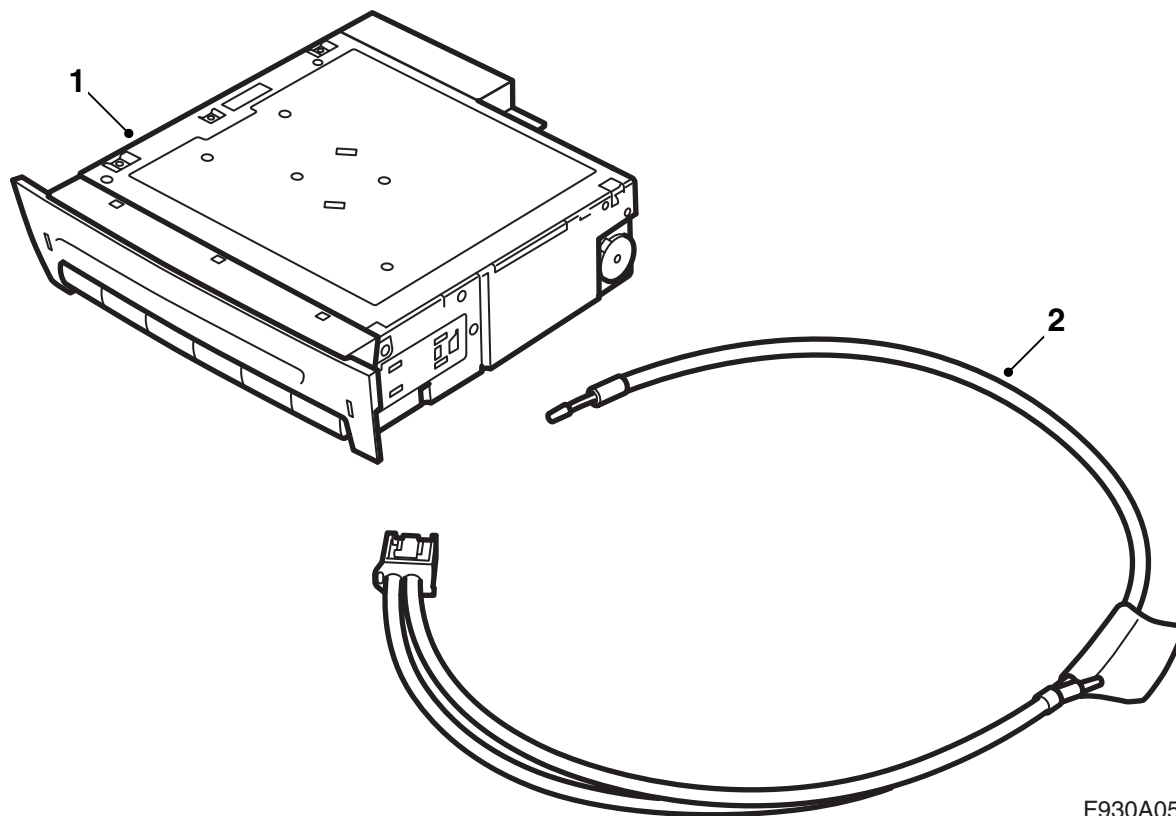

### 12 787 146 Cd-wisselaarset


- 1 Cd-wisselaar
- 2 Optische kabel

### 12 787 152 Cd-speleretset

- 1 Cd-speler
- 2 Optische kabel


Cd-speler/cd-wisselaar monteren,  
zie bladzijde 3

Cd-speler vervangen door cd-wisselaar,  
zie bladzijde 10

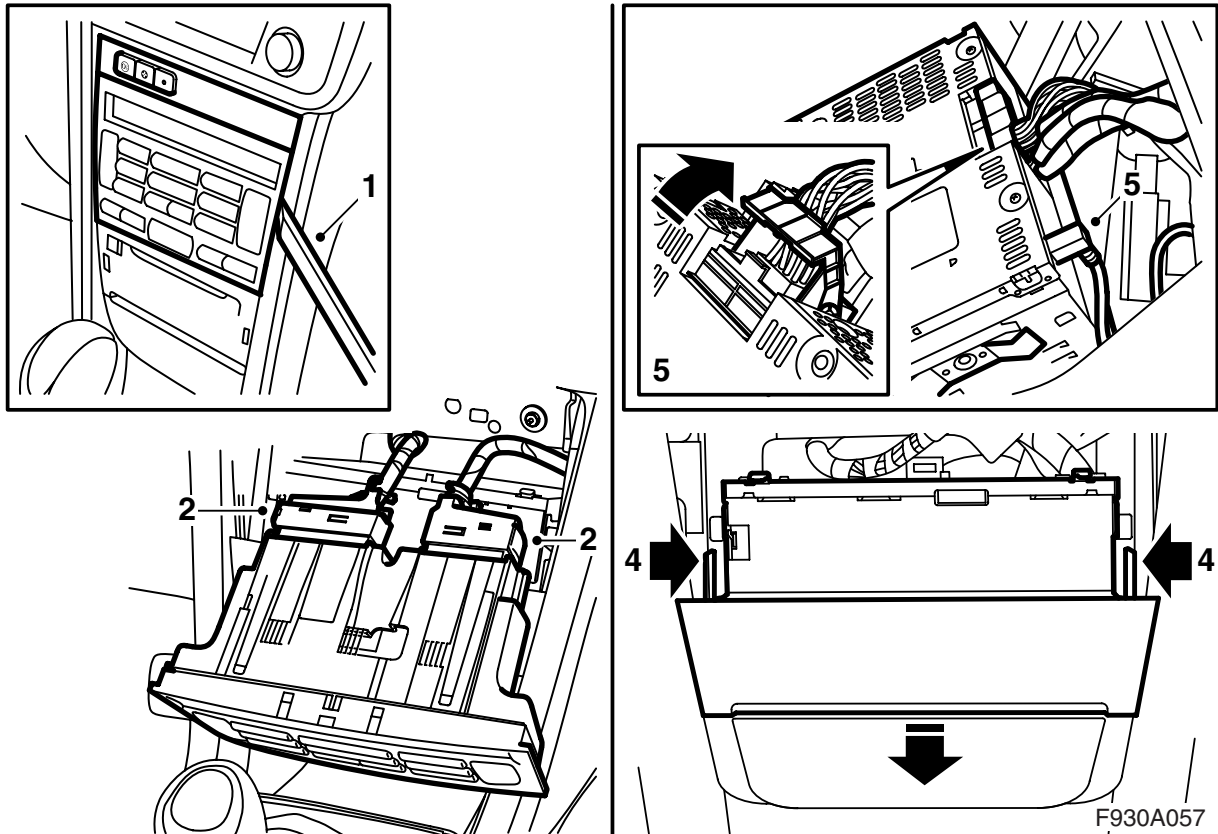

### Cd-speler/cd-wisselaar monteren

- 1 Demonteer het bedieningspaneel van de klimaatregeling door het voorzichtig naar buiten te trekken. Maak gebruik van het demontagegereedschap 82 93 474.
- 2 Koppel de connectoren van het bedieningspaneel los.
- 3 Verwijder het dekplaatje onder aan de ACC- resp. de MCC-eenheid.
- 4 Demonteer de hoofdeenheid van de radio door de twee borgnokken in te duwen.
- 5 Koppel de connectoren van de hoofdeenheid los.

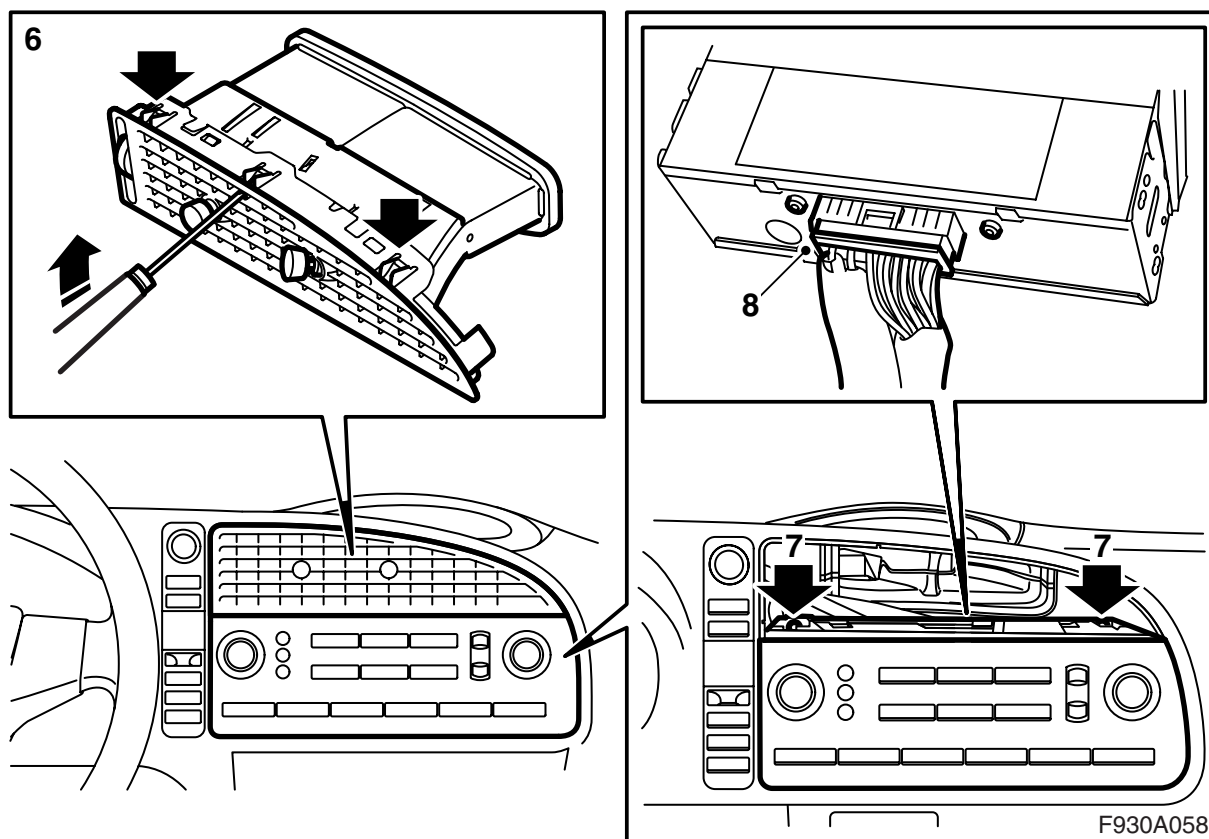

- 6 Demonteer de middelste dashboardopening door de bovenste drie haken voorzichtig in te drukken die via het rooster te bereiken zijn. Trek de geleiden ondertussen recht naar buiten toe.

### N.B.


Het is belangrijk dat u daarbij de juiste haken induwt. De haken die de ventilatieopeningen bijhouden zijn namelijk ook via het rooster zichtbaar.

- 7 Demonteer het bedieningspaneel van het infotainmentsysteem.  
8 Til het bedieningspaneel naar buiten toe en koppel de connector los.



### WAARSCHUWING

Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de lichtbron, kunt u oogletsel oplopen.

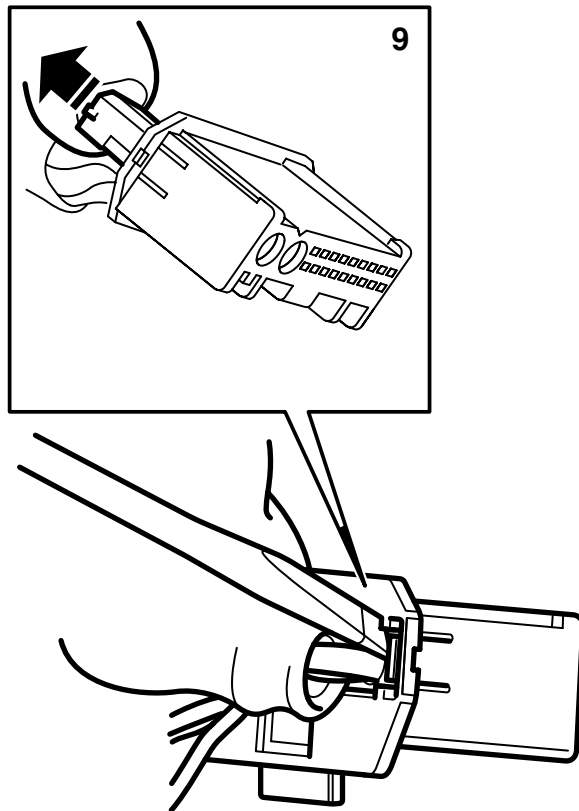


9 Haal de connector van de glasvezelkabel (de kleine connector) van die van het bedieningspaneel af.

### N.B.

Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen.

- Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt.
- De kabels zijn niet te verlengen.
- Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.
- Stel de kabel niet bloot aan temperaturen hoger dan 85°C.
- Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil.
- Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken.
- Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

10 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 1 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen.

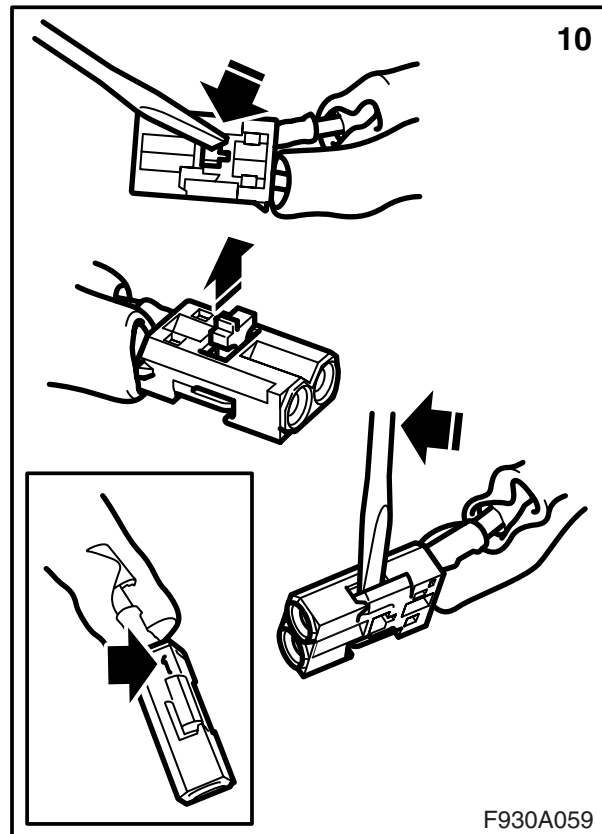


11 Haal het lange gedeelte van de glasvezelkabel uit de accessoireset langs de bestaande bedrading binnen in het dashboard.

12 Haal de bescherming van de aansluiting op de glasvezelkabel uit de accessoireset.

13 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.


14 Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel van de accessoireset op positie 1 in de kleine connector van de bedieningseenheid. Breng de borging aan.

15 Monteer de kleine connector in de grote connector.

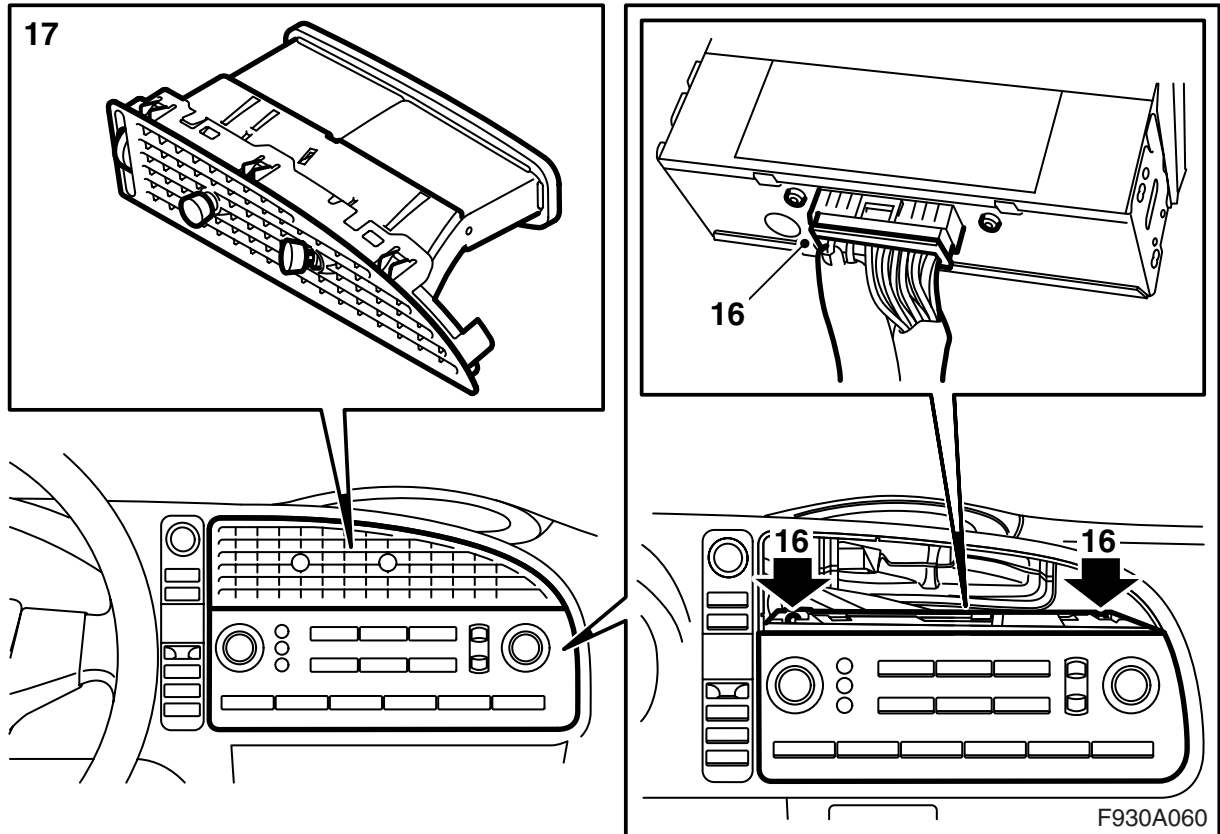

16 Sluit de connector aan op het bedieningspaneel en monteer het bedieningspaneel.

17 Monteer de dashboardopening.

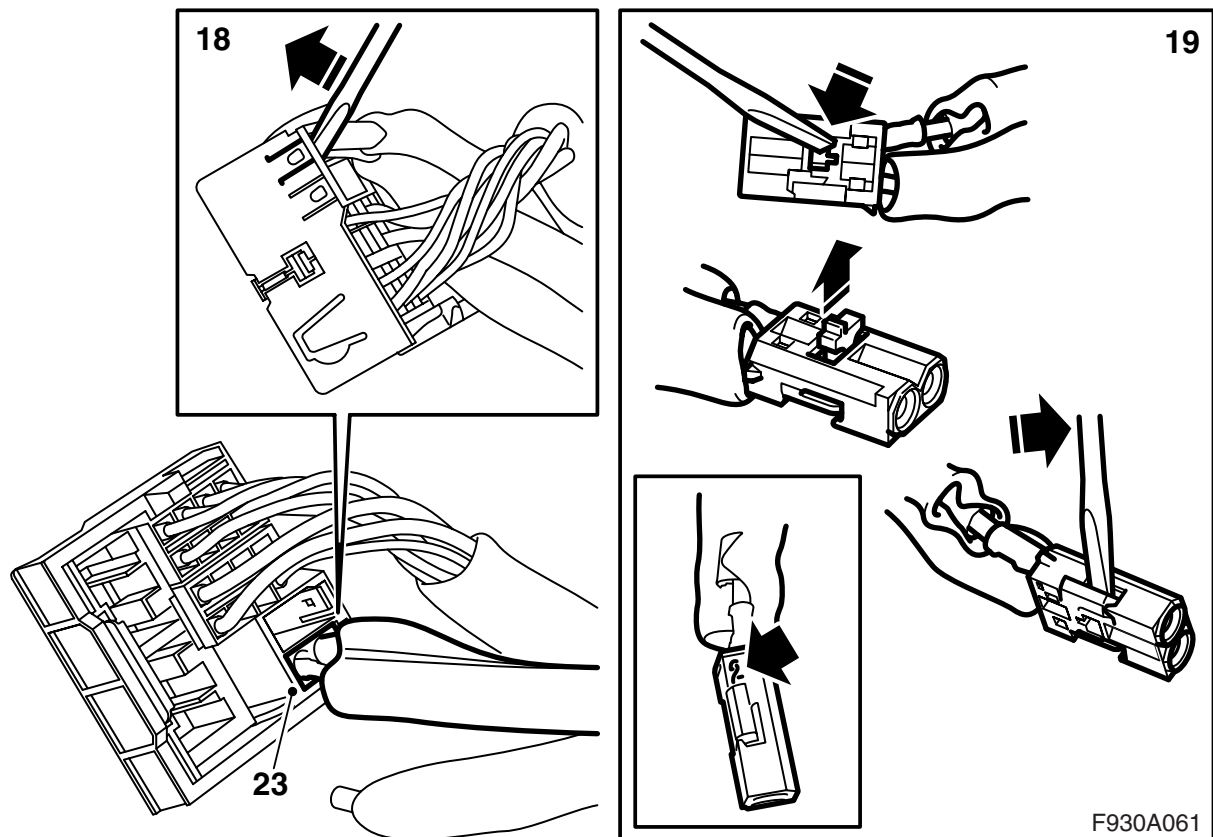

- 18 Haal de kleine connector los van de grote connector die bestemd is voor de hoofdeenheid van de radio.




**N.B.**

Let op de positie van de kleine connector, omdat u deze gemakkelijk verkeerd aanbrengt.

- 19 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 2 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen.
- 20 Haal de bescherming van de aansluiting op de glasvezelkabel uit de accessoireset.
- 21 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan.
- 22 Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel van de accessoireset op positie 2 in de kleine connector van de bedieningseenheid. Breng de borging aan.
- 23 Monteer de kleine connector in de grote connector.


**N.B.**

Breng de kleine connector in de oorspronkelijke positie aan, omdat u deze gemakkelijk verkeerd aanbrengt.

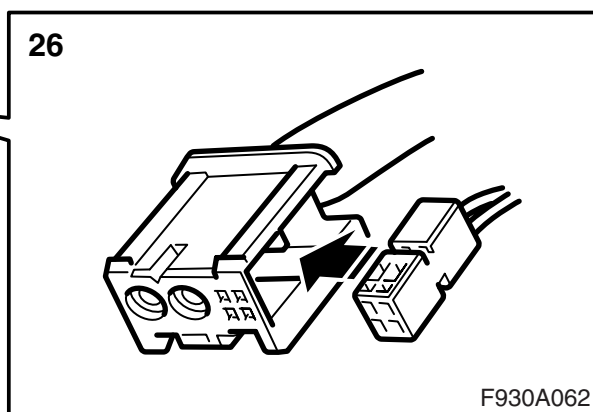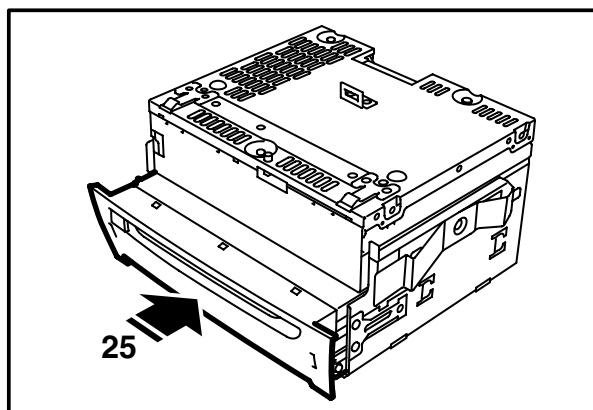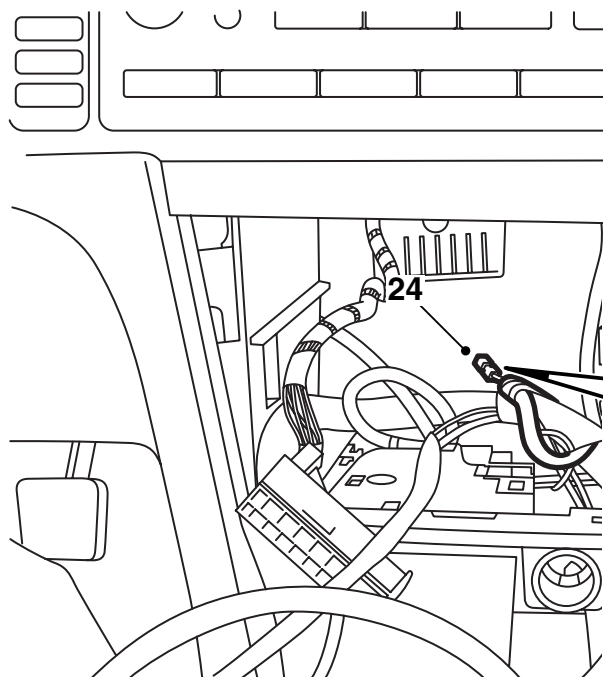

- 24 Zoek de bedrading met de voeding voor de cd-speler/cd-wisselaar op. De connector zit met een stuk tape vast op de kabelbundel achter de positie voor de hoofdeenheid van de radio. Verwijder het stuk tape en trek de bedrading te voorschijn.
- 25 Verwijder de transportzekering die aan de bovenzijde van de cd-speler/cd-wisselaar zit. Breng de cd-speler/cd-wisselaar in en monteer deze in de console voor de hoofdeenheid van de radio.
- 26 Sluit de connector voor de voeding van de cd-speler/cd-wisselaar aan op de connector die aan de glasvezelkabel uit de accessoireset zit.



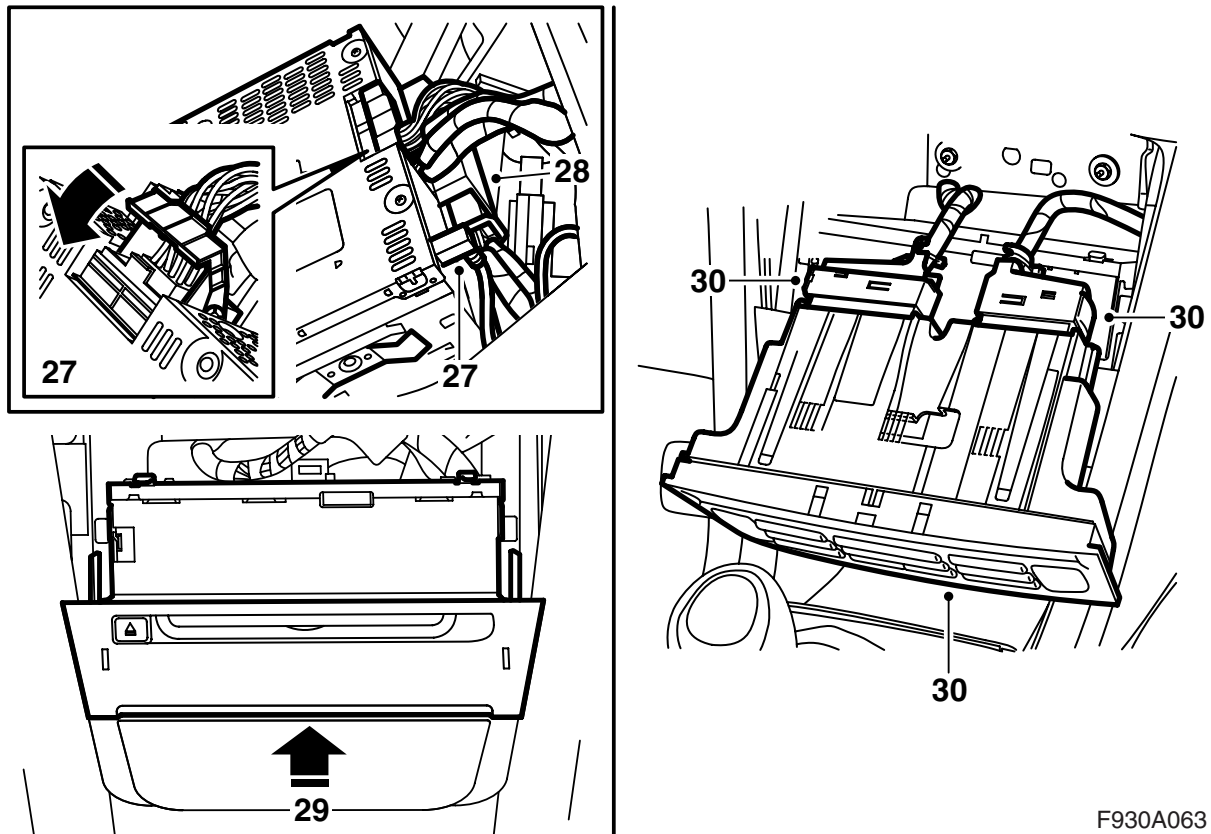

F930A063

- 27 Sluit de connector aan op de hoofdeenheid van de radio.
- 28 Sluit de connector aan op de cd-speler/ cd-wisselaar.
- 29 Monteer de hoofdeenheid van de radio.
- 30 Sluit het bedieningspaneel van de klimaatregeling aan en monteer het bedieningspaneel.
- 31 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor "Alles", selecteer "Toevoegen/Verwijderen", kies het accessoire en selecteer "Toevoegen".
- 32 Controleer de werking van de cd-speler/ cd-wisselaar.

### **Cd-speler vervangen door cd-wisselaar**

- Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selecteer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoire en selecteer “Toevoegen”.
- Voer de punten 1-5 in deze montagerichtlijn uit.
- Haal de connector los van de cd-speler.
- Demonteer de cd-speler met behulp van het demontagegereedschap 84 71 203.
- Voer de punten 25 en 27–32 in deze montagerichtlijn uit.
- Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selecteer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoire en selecteer “Toevoegen”.