




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3 M03-

Achteruitkijkspiegel met automatische anti-verblindingsregeling

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 12 799 238 12 804 662	9:85-21	Feb 04	12 799 239	12 799 239 Jun 02

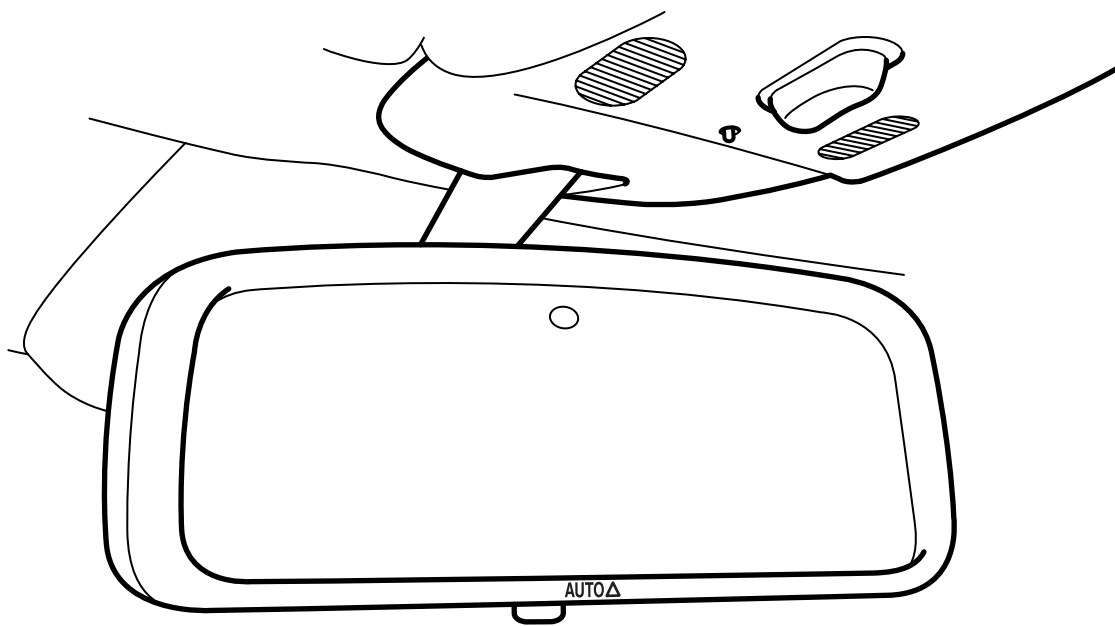

F980A142

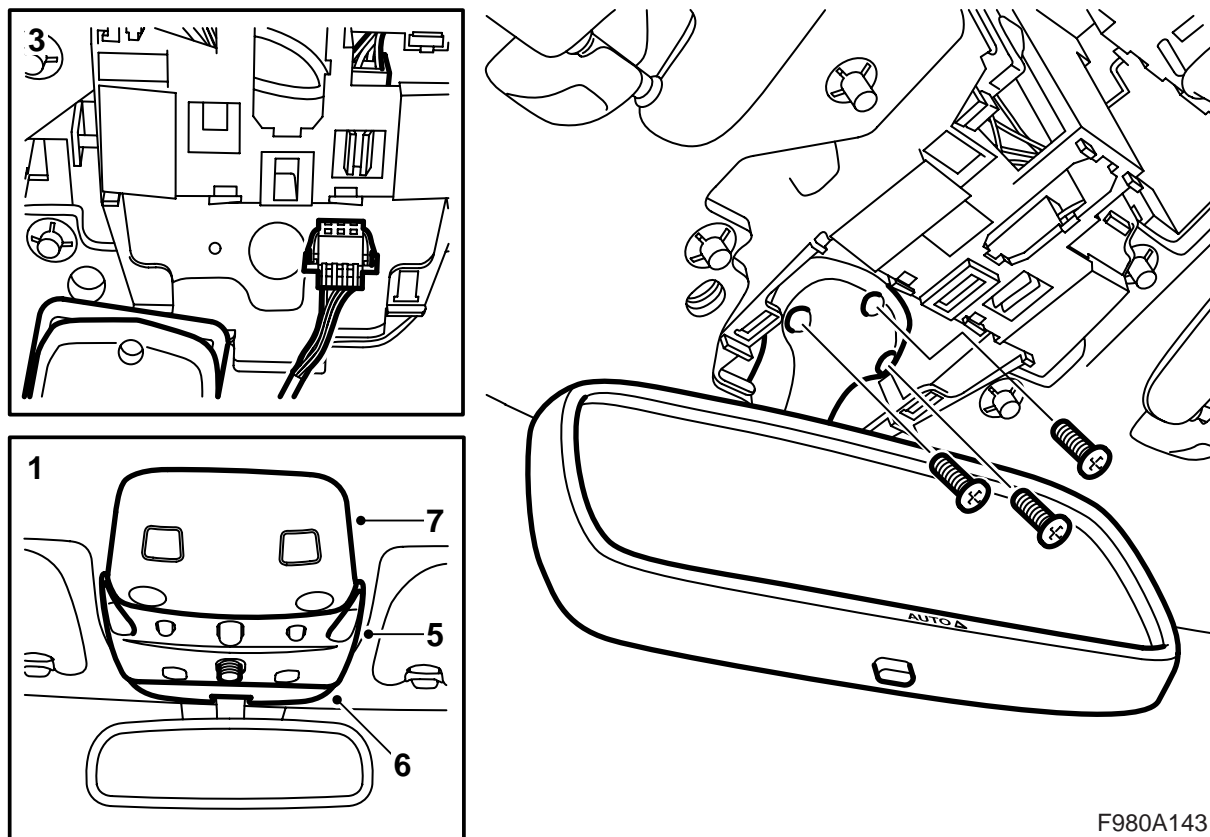



F980A143

- 1 Demonteer het achterste, middelste en voorste deel van het kapje op de plafondverlichting. Maak bij voorkeur gebruik van het gereedschap 82 93 474.
- 2 Demonteer de achteruitkijkspiegel.
- 3 Sluit de connector aan.
- 4 Haal de bedrading naar de linkerkant van de voet van de achteruitkijkspiegel en monteer de spiegel.

**⚠ WAARSCHUWING**

Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot kortsluiting en/of brand.

- 5 Monteer het middelste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 6 Monteer het voorste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 7 Monteer het achterste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 8 Controleer de werking van de spiegel en de verlichting.
- 9 **Achteruitkijkspiegel met kompas:** IJk het kompas, zie blz. 3. Verander zo nodig van declinatiezone, zie blz. 3.
- 10 Overhandig deze montagerichtlijn aan de klant en maak de klant attent op de gebruiksaanwijzingen.

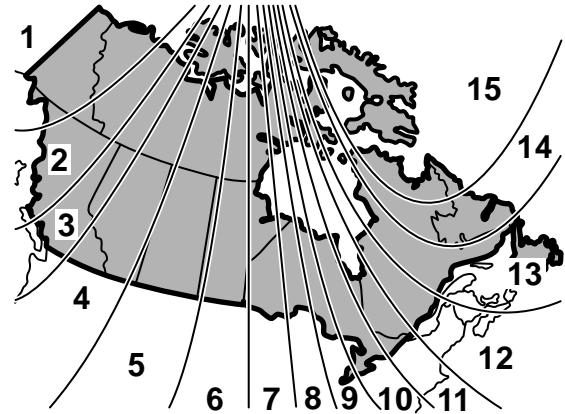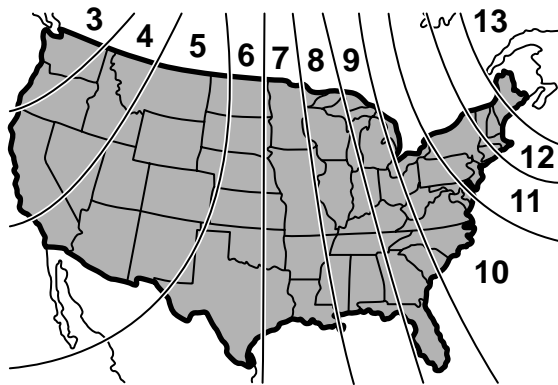

D980A352

## Gebruiksaanwijzingen

De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee sensoren: één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wanneer de voorste sensor registreert dat het buiten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een felle belichting van achteren de achteruitkijkspiegel traploos donkerder wordt om zo het felle licht te dempen. Wanneer het licht van de achterligger minder fel wordt, nemen de spiegels traploos de normale stand weer in.

De automatische anti-verblindingsregeling is uit te schakelen met de knop onder op de achteruitkijkspiegel. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

## IJken/Programmeren

**Achteruitkijkspiegel met kompas:** IJk het kompas door de knop "AUTO" ingedrukt te houden totdat de tekst "CAL" en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. Rijd langzaam in cirkels rond totdat de tekst "CAL" dooft. Het kompas is vervolgens geijkt. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

**Achteruitkijkspiegel met kompas:** U kunt van declinatiezone veranderen door de knop "AUTO" ingedrukt te houden totdat de tekst "ZONE" en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. U kunt vervolgens van declinatiezone veranderen met de knop "AUTO" (zie de afbeelding voor de verschillende declinatiezones). Laat de knop "AUTO" los, wanneer u de juiste declinatiezone hebt gekozen. Wanneer de tekst "ZONE" dooft, is de declinatiezone opgeslagen. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

**Achteruitkijkspiegel met afstandsbediening voor garageopener:** Zie voor informatie over de programmering het instructieboekje dat bij de auto hoort.