





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 M06-
Panneau d'instruments

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	

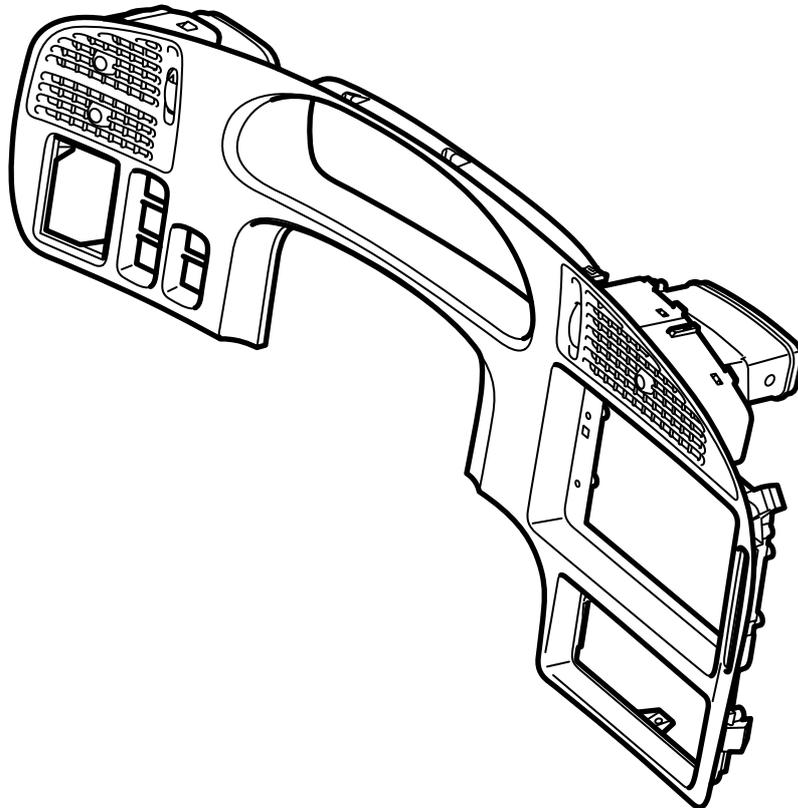


E980A503

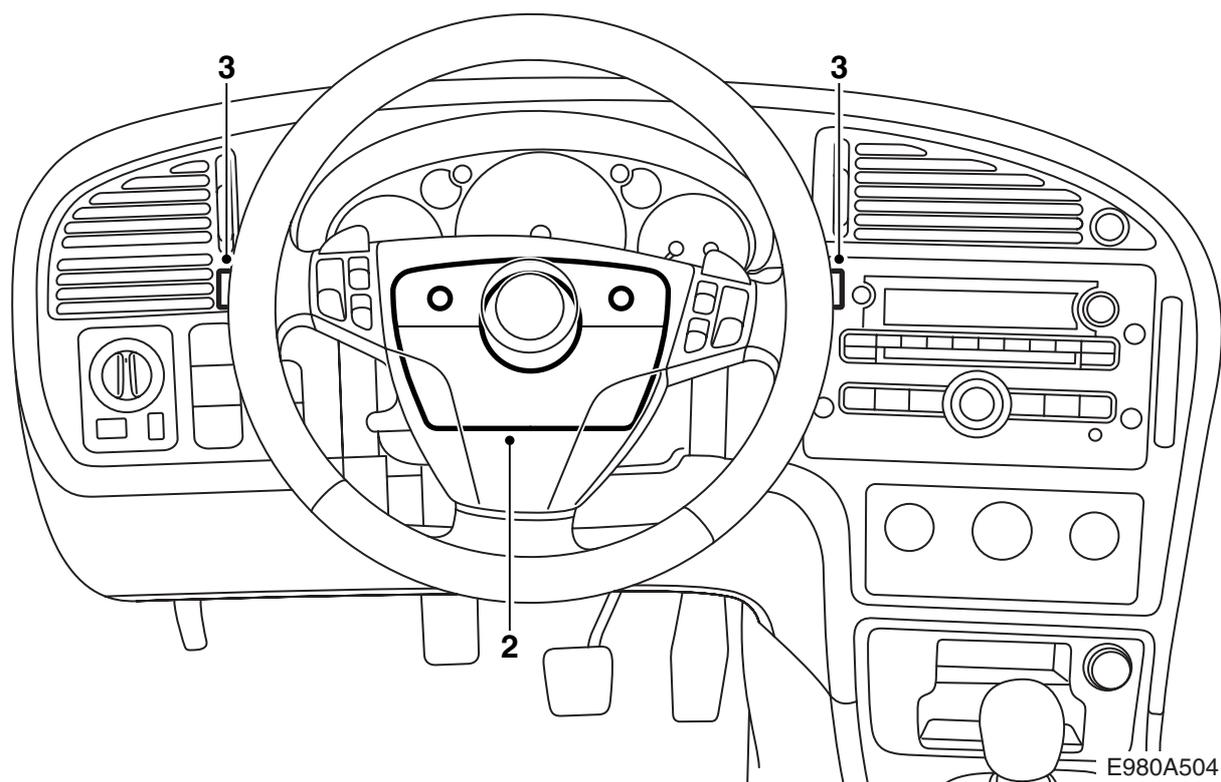



E980A504

- 1 Tirer le volant vers l'extérieur, vers le bas et le verrouiller.
- 2 Déposer les couvercles de volant supérieur et inférieur. Ils sont maintenus par trois vis.
- 3 Débrancher les interrupteurs des clignotants et des essuie-glaces.

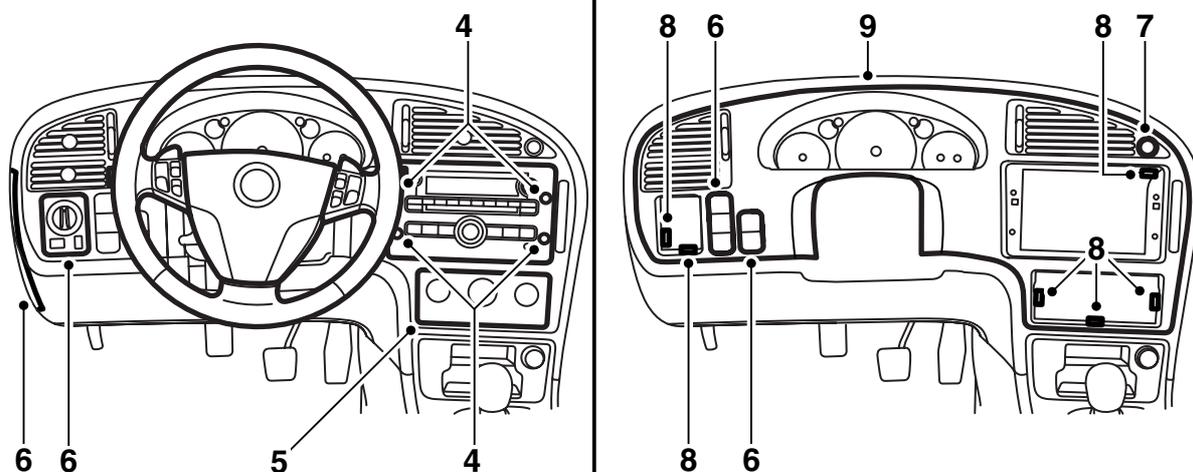

E980A505

- 4 Démontez le couvercle et l'unité audio, quatre vis.
- 5 Démontez le panneau de chauffage de ventilation et enlever le dispositif de contact.
- 6 Enlever le couvercle situé sur le porte-fusibles du côté du panneau. Débrancher l'interrupteur d'éclairage et les autres interrupteurs ainsi que son dispositif de contact.
- 7 Libérer l'interrupteur des clignotants et du dispositif de contact.
- 8 Démontez le tableau d'instruments, fixer avec six vis et quatre clips.
- 9 Oter le tableau des instruments.

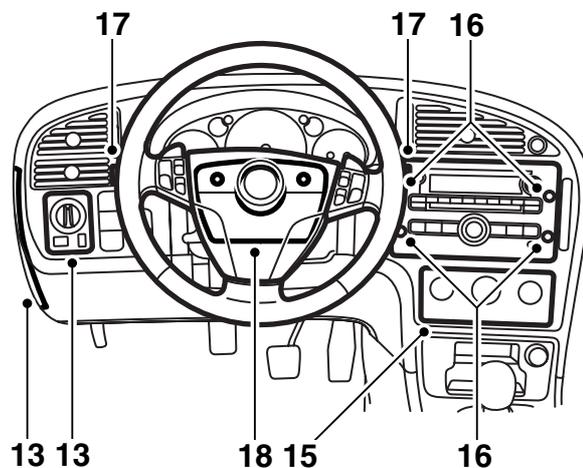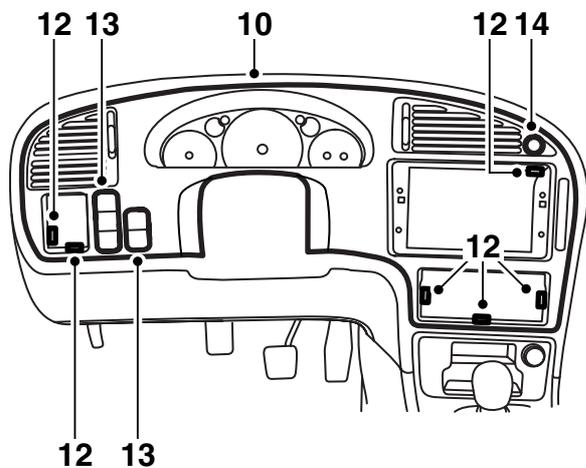

E980A506

- 10 Déposer le porte-gobelet par l'arrière du tableau de bord d'origine (deux vis) et le poser sur la face arrière du nouveau. Poser le tableau de bord.

Important

Procéder avec prudence lors de la pose.

- 11 Contrôler, côté conducteur, le raccordement des canaux d'air.

Note

Contrôler qu'aucun connecteur ou câble n'est coincé.

- 12 Monter le tableau d'instruments, fixer avec six vis et quatre clips.
- 13 Connecter et monter l'interrupteur d'éclairage ainsi que tous les interrupteurs.
Remettre en place le couvercle sur le porte-fusibles du côté du panneau.
- 14 Monter l'interrupteur des eux de détresse et brancher le dispositif de contact par l'arrière.

Note

Le bouton des feux de détresse comporte un repère devant être dirigé vers le haut.

- 15 Brancher et monter le panneau du chauffage et de la ventilation.

- 16 Monter l'unité audio et les couvercles.
- 17 Reposer l'interrupteur des clignotants et de l'essuie-glace avant.
- 18 Reposer les couvercles supérieur et inférieur de volant.