




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Siège-enfant "Saab Belt Seat"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 916	9:88-16	Jun 02	12 798 999	

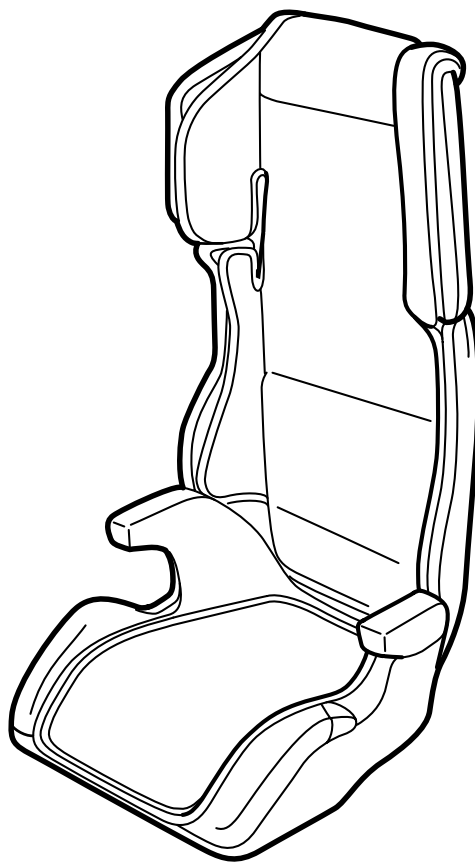

D980A353

Important	Page	2
Montage	Page	3

Important

ATTENTION

Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le siège-ceinture. Le siège-ceinture ne doit sous **aucune circonstance** être monté d'une autre façon que celle décrite dans les instructions de montage.

Homologué pour montage tourné vers l'avant conformément à la norme ECE R44 Groupe 2+3 pour enfants de 3 à 10 ans ou de 15 à 32 kg. Le siège enfant est uniquement homologué en combinaison avec la ceinture 3 points, laquelle est homologuée conformément à la norme ECE R16 ou autre norme similaire.

ATTENTION


Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du siège du passager, le siège-ceinture **ne doit absolument pas** être placé là.

Avant le montage du siège-ceinture sur le siège passager avant, s'assurer que la voiture n'est pas équipée d'un airbag à cet endroit. Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du siège du passager avant, vous trouverez un marquage sur le tableau de bord, où **AIRBAG** et/ou **SRS** figurent, ainsi qu'une étiquette située sur le pare-soleil du passager ou sur le côté court du tableau de bord du côté passager. De plus, sur certains marchés, il existe une étiquette sur le fourreau du tableau de bord en face du passager ou sur le pare-soleil.

Important

S'informer des réglementations nationales pour ce qui concerne l'emplacement des sièges-enfant.

- Si le dossier du siège-ceinture est démonté, le siège-ceinture **doit** être placé sur un siège muni d'un appui-tête.
- L'enfant doit **toujours** être attaché, même pour les courts trajets.
- Contrôler que la ceinture qui maintient le siège-enfant est correctement tendue et n'est pas coincée dans l'ouverture de la porte.
- S'assurer que la ceinture n'est pas enroulée sur elle-même et qu'elle s'applique bien à plat contre le corps de l'enfant. Il est important que la ceinture basse passe sur les hanches de l'enfant et non sur l'abdomen.
- Ne jamais laisser un enfant sur un siège-enfant sans surveillance.
- Si le siège-enfant a subi une collision, il ne doit **en aucun cas** être utilisé.
- Le siège-enfant peut être endommagé s'il est, par exemple, coincé dans la porte de la voiture.
- Rappelez-vous que le siège-enfant risque d'être brûlant s'il est exposé au soleil.
- Il est interdit d'ajouter ou de modifier le siège-enfant sans un accord préalable avec le fabricant.
- Le siège doit **toujours** être arrimé à la voiture, même s'il reste vide. Dans le cas contraire, le siège risque de blesser le conducteur et les passagers en cas de freinage brutal ou de collision.
- Si la banquette de la voiture est rabattable, contrôler que son dossier est correctement verrouillé en position haute.
- Tout chargement doit être bien fixé.
- Le siège-enfant ne doit pas être utilisé sans habillage. De plus, seul l'habillage d'origine doit être utilisé.
- Conseils de lavage :
Voir l'étiquette cousue sur la garniture du siège.
- En cas de questions, veuillez contacter le concessionnaire Saab le plus proche.

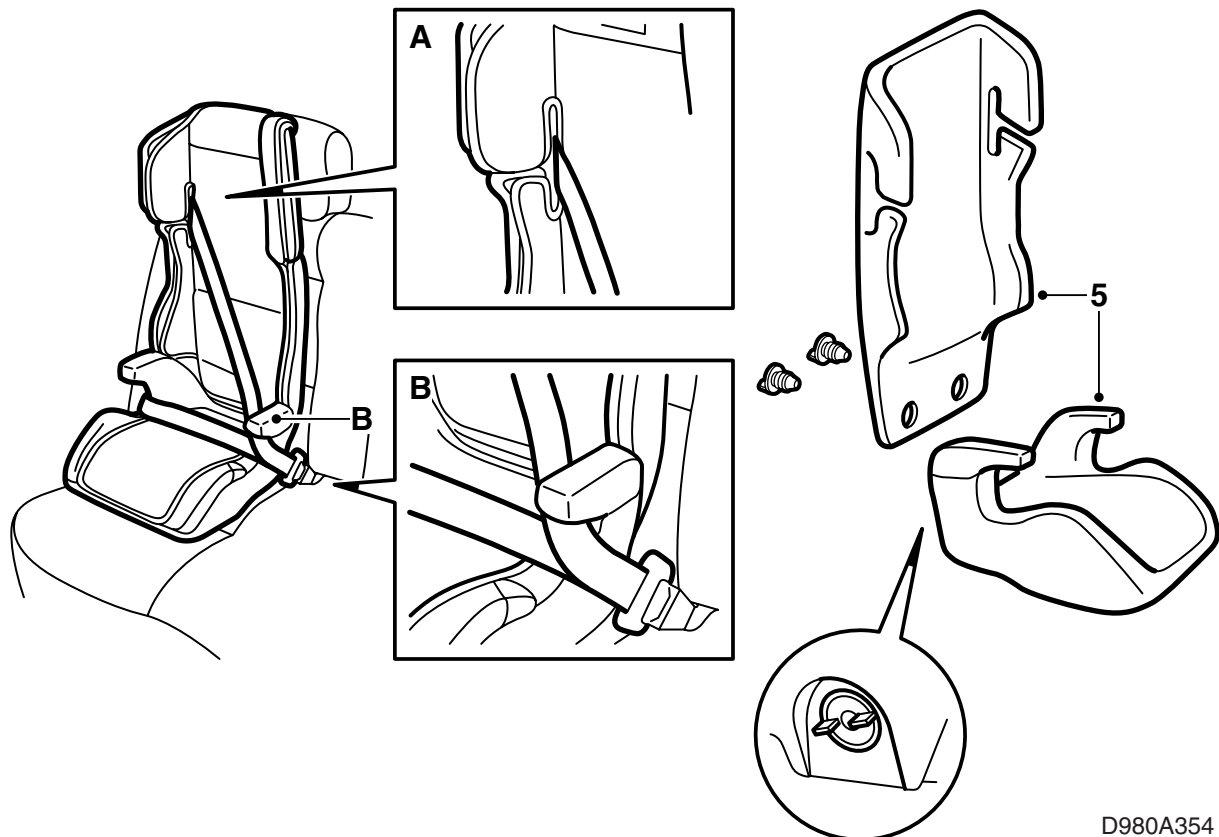

D980A354

Montage

⚠ ATTENTION

Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du siège du passager, le siège-ceinture **ne doit absolument pas** être placé là.

Avant le montage du siège-ceinture sur le siège passager avant, s'assurer que la voiture n'est pas équipée d'un airbag à cet endroit. Si la voiture est équipée d'un airbag au niveau du siège du passager avant, vous trouverez un marquage sur le tableau de bord, où **AIRBAG** et/ou **SRS** figurent, ainsi qu'une étiquette située sur le pare-soleil du passager ou sur le côté court du tableau de bord du côté passager. De plus, sur certains marchés, il existe une étiquette sur le fourreau du tableau de bord en face du passager ou sur le pare-soleil.

- 1 Placer le siège-enfant sur le siège de la voiture, en s'assurant qu'il s'applique correctement contre le dossier du siège.
- 2 Asseoir l'enfant sur son siège et s'assurer qu'il est assis confortablement, le dos bien appuyé contre le dossier du siège.
- 3 Faire passer la ceinture diagonale et la ceinture abdominale sur l'enfant et verrouiller la ceinture. La ceinture diagonale doit être passée par la fente (A) du dossier du siège. La ceinture diagonale et la ceinture abdominale doivent toutes les deux passer sous le guide de ceinture du siège-enfant (B) du côté où se trouve le verrou.

- 4 S'assurer que la ceinture n'est pas enroulée sur elle-même et qu'elle s'applique bien à plat contre le corps de l'enfant. Il est important que la ceinture basse passe sur les hanches de l'enfant et non sur l'abdomen.
- 5 Au besoin, il est possible de retirer le dossier du siège en retirant les deux vis. Prendre soin, alors, de placer le siège enfant sur un siège muni d'un appui-tête.