





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Couvercle levier de vitesses

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

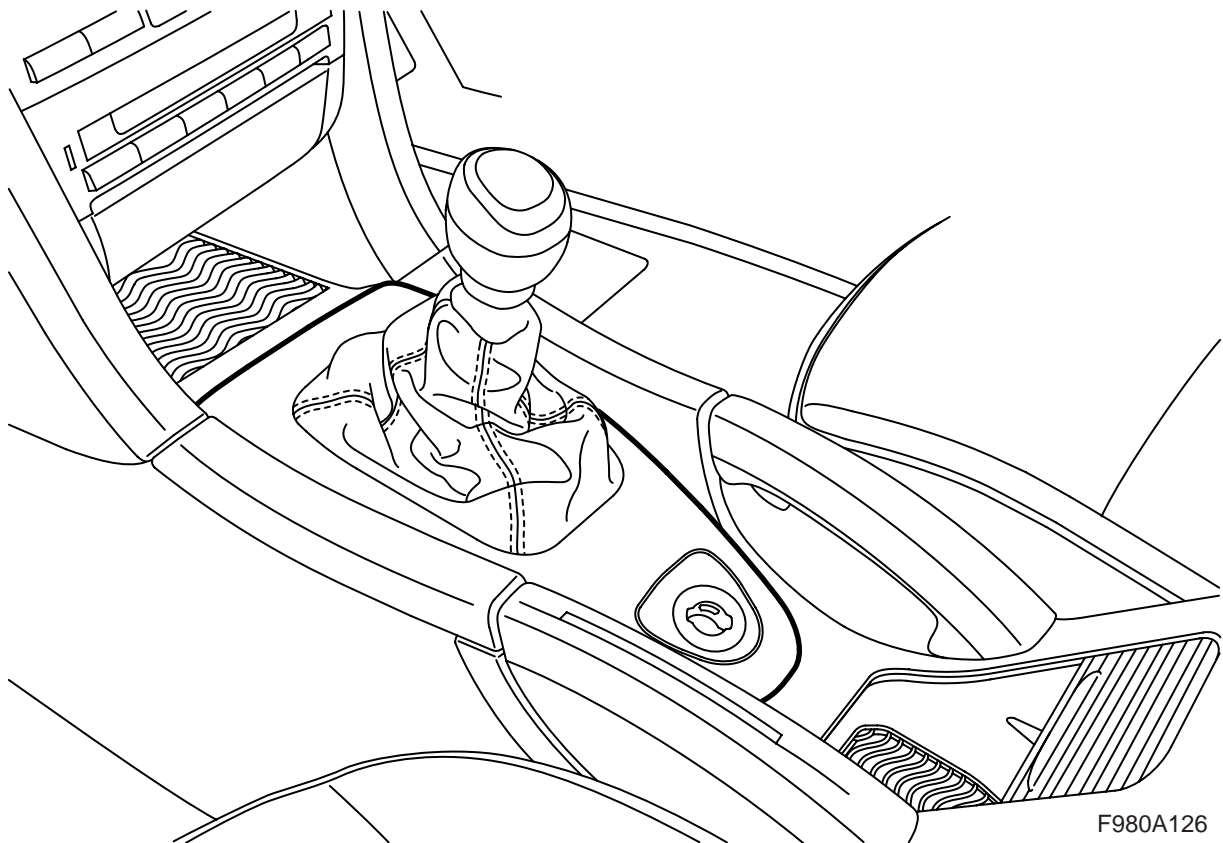

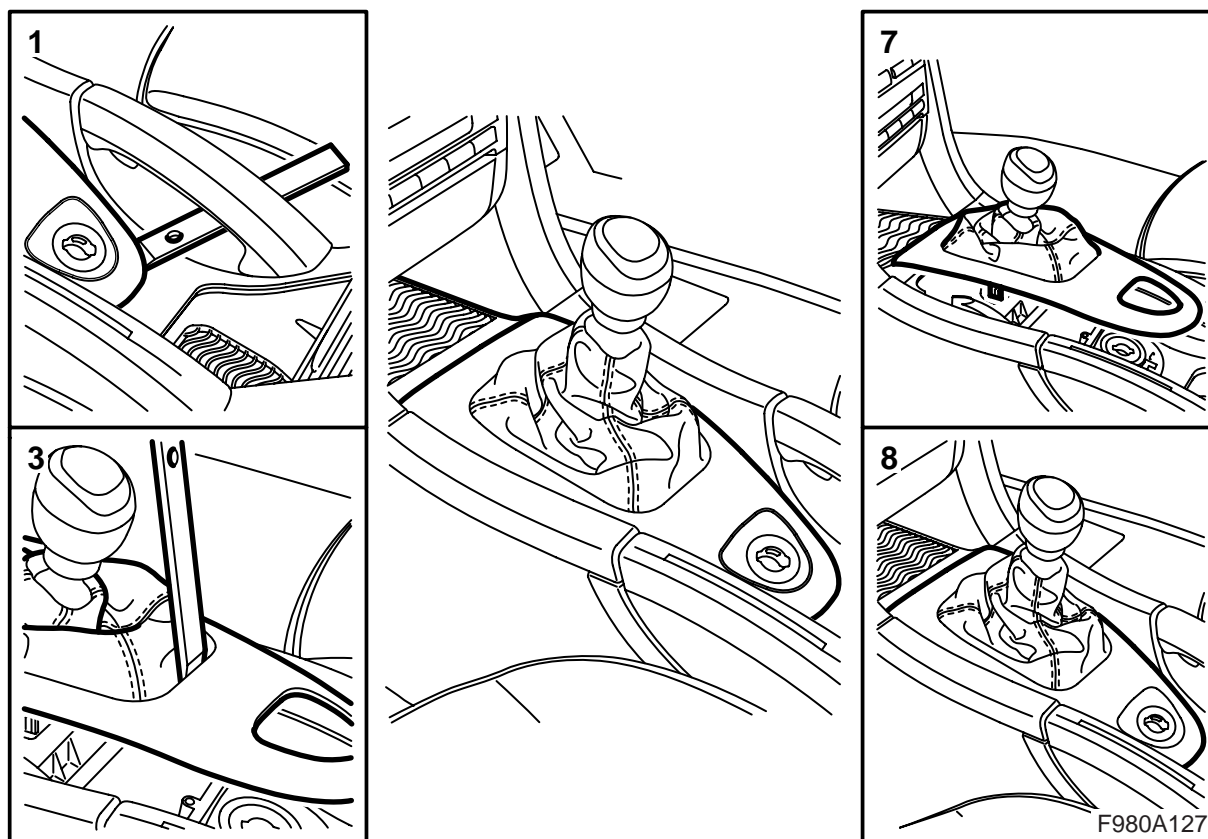

La clé d'allumage doit être démontée.

- 1 Insérer avec précaution un petit tournevis ou équivalent (outil 82 93 474 recommandé) entre le couvercle et la console du plancher dans la zone située à côté et derrière la serrure d'allumage.

Note

Utiliser la place au-dessous du levier du frein à main pour pouvoir atteindre l'outil.

- 2 Soulever et décrocher le couvercle.
- 3 **Voitures avec boîte de vitesses manuelle:** Insérer un petit tournevis ou équivalent (outil 82 93 474 recommandé) entre le cadre de fixation du soufflet du levier de vitesses et le couvercle et démonter le bord arrière du cadre de fixation. Soulever le soufflet par le bord arrière et le tirer vers l'arrière.
- 4 Démontez le couvercle.
- 5 Démontez le tapis en caoutchouc du couvercle.
- 6 Monter le tapis en caoutchouc sur le nouveau couvercle.

7 Voitures avec boîte de vitesses manuelle:

Insérer le levier de vitesses dans le nouveau couvercle et monter le cadre de fixation du soufflet du levier de vitesses en insérant les tourillons au bord avant du cadre de fixation dans les trous du couvercle et appuyer le bord arrière du cadre de fixation au couvercle.

- 8 Mettre en place les crochets dans le bord avant du couvercle et appuyer le bord arrière du couvercle.