





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3 -M03

Echangeur de CD


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 140	9:36-7	Jun 04	50 36 363	50 36 363 Apr 98

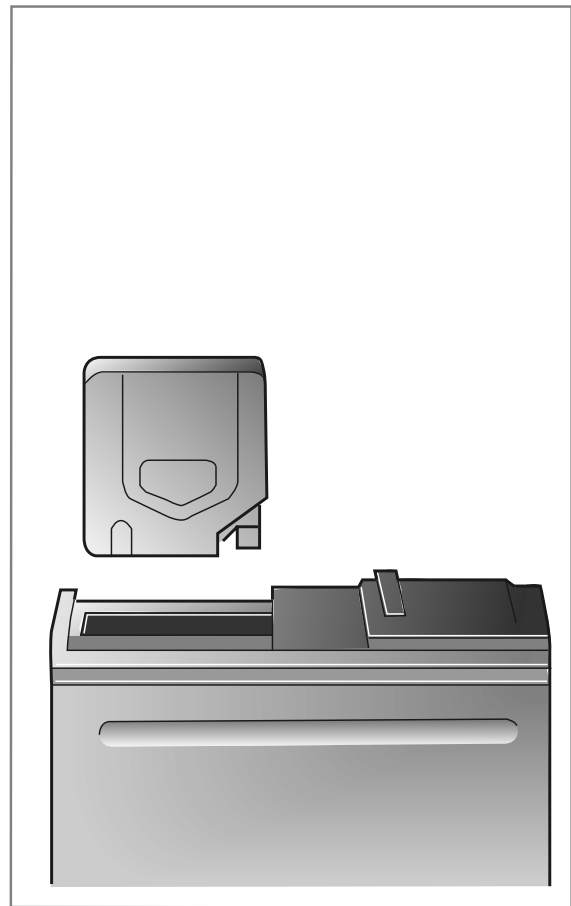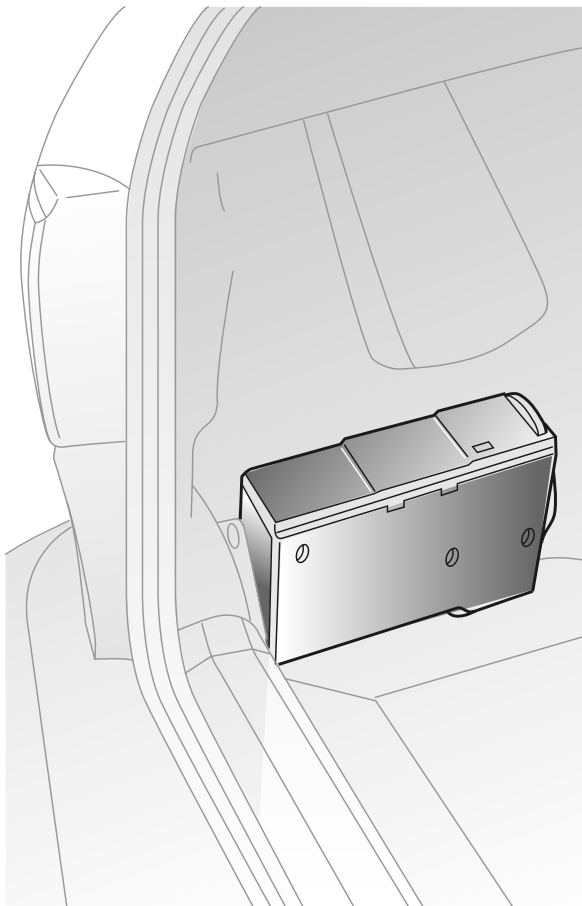

D936A601

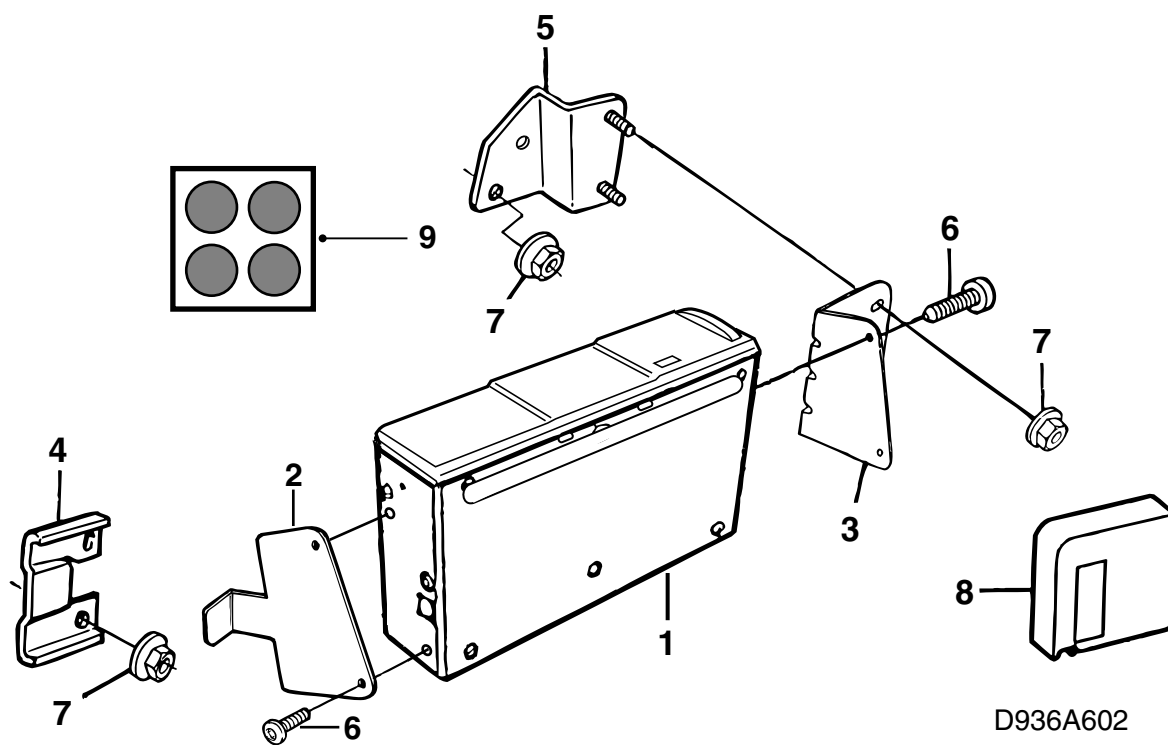


- 1 Changeur de CD (vendu séparément)
- 2 Console changeur de CD, arrière
- 3 Console changeur de CD, avant
- 4 Console arrière
- 5 Console avant
- 6 Vis (x4)
- 7 Ecou (x6)
- 8 Magasin de CD
- 9 Bande adhésive (x4)

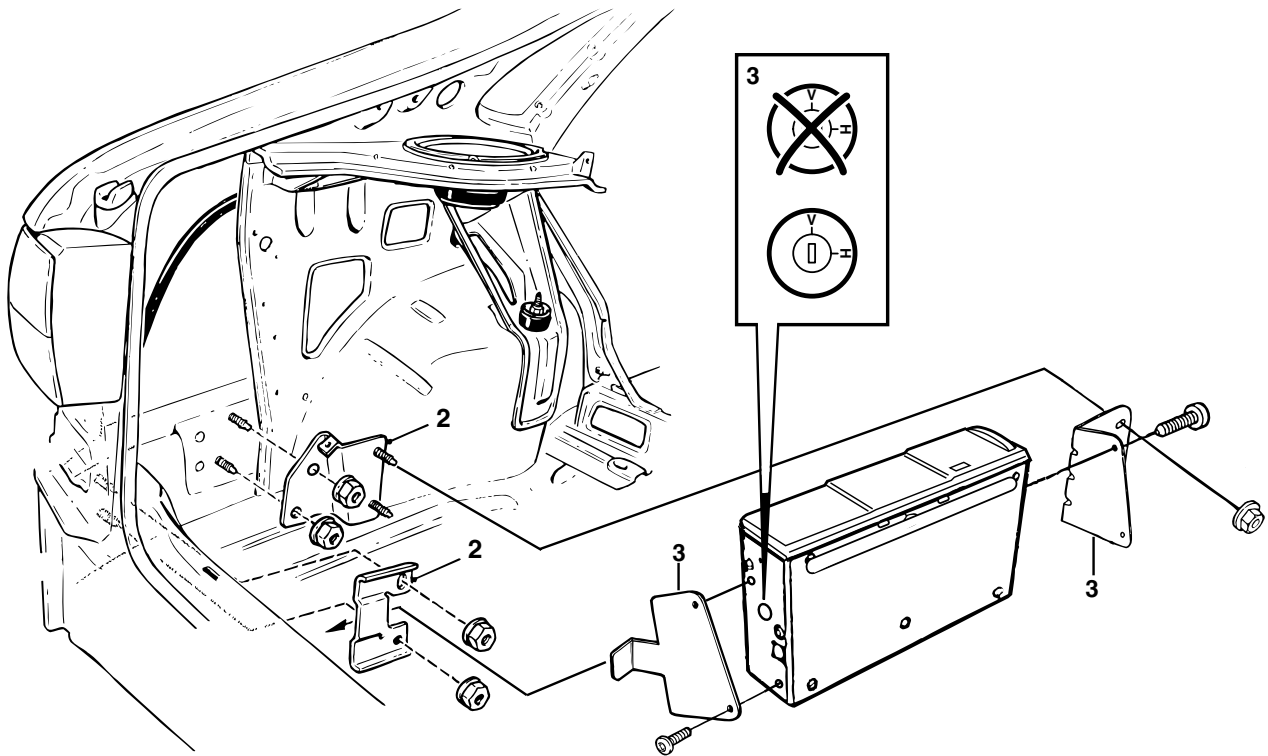

D936A603

- 1 Replier la garniture arrière gauche du coffre.
- 2 Poser les supports de fixation avant et arrière du changeur de CD sur les vis soudées de l'aile intérieure gauche.
- 3 Dévissez et retirez les 4 vis de transport (2 vis marquées de rouge sur chaque côté court), placez-les dans le petit sachet en plastique et recouvrez les trous à aide des morceaux de bande adhésive fournis. Assurez-vous que la vis de position de montage est dans la position verticale (V).

Visser les supports de fixation du changeur.

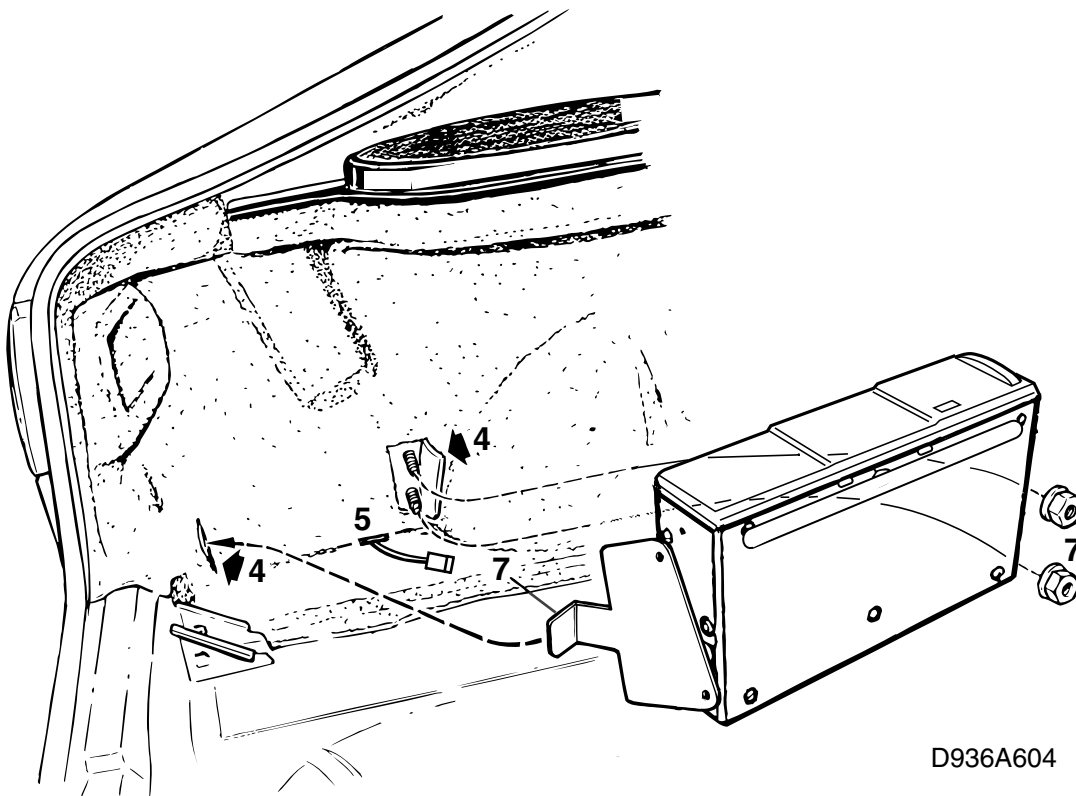

D936A604

#### 4 Découpe avant :

Placer la garniture sur le support de fixation et la découper au couteau sur toute la longueur du support (120 mm).

#### Découpe arrière :

Découper juste au niveau des vis.

- 5 Faire une découpe derrière le support avant, face au sol, pour tirer le câble. Tirer le câble du changeur hors de la garniture. Reposer la garniture.
- 6 Raccorder le changeur.
- 7 Insérer la partie extractible du support dans le support arrière - voir figure. Visser le support avant.
- 8 Monter le chargeur CD.
- 9 Brancher l'instrument d'aide au diagnostic. Passer sur Audio System et au menu "Programmation". Procéder au "mariage" avec la voiture. Ce mariage est une condition préalable au fonctionnement de l'échangeur.

#### ATTENTION

Le changeur de CD est un produit laser de classe 1

- Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien qualifié.
- Si le boîtier du changeur est endommagé, un rayonnement laser risque de s'échapper et provoquer des accidents.

#### Important

Si l'échangeur de CD doit être définitivement déposé, brancher l'instrument d'aide au diagnostic et procéder au divorce avec la voiture aux menus Audio System et "Programmation".

Le divorce s'effectue lorsque l'échangeur est raccordé à la voiture avec laquelle le mariage a été programmé.

Pour l'utilisation, voir le manuel de la voiture.