




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

ペダル高さ調整キット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

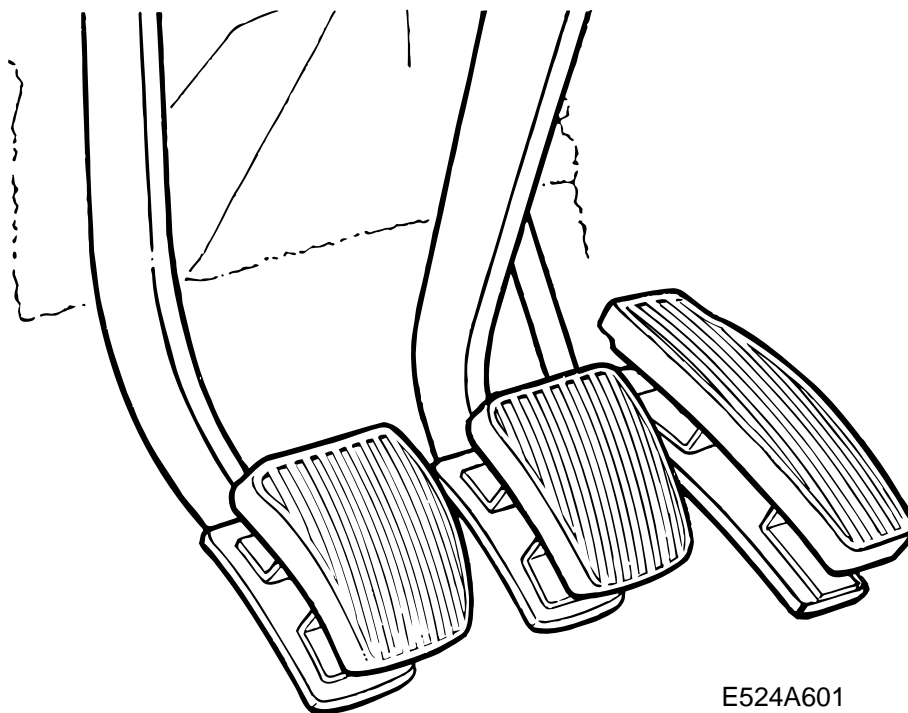

E524A601

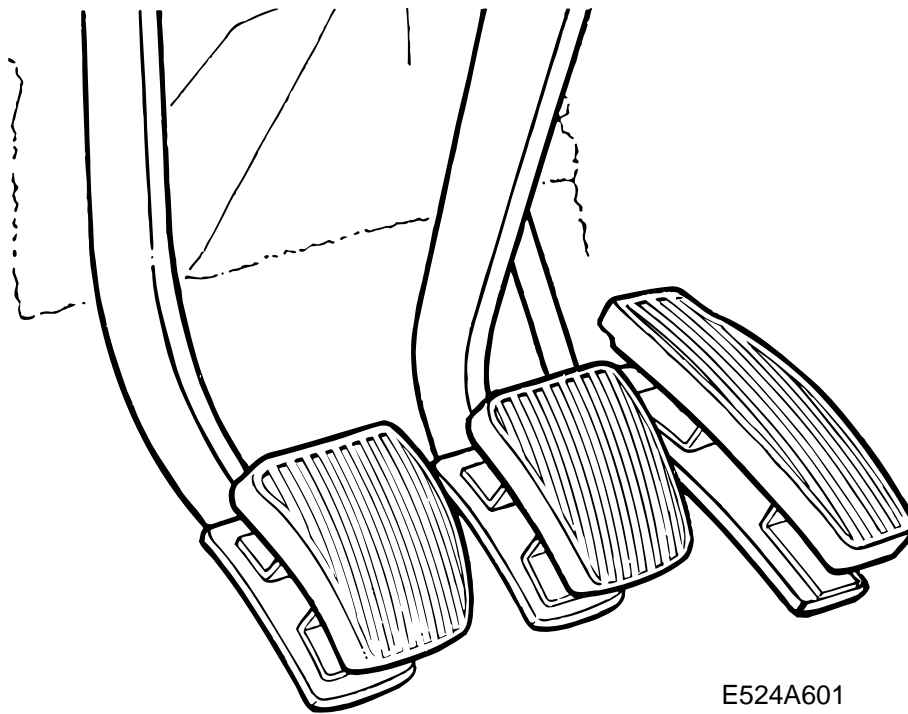

E524A601

- 1 全てのペダルからペダルパッドを取り外す。
- 2 キットに入っている穴あけテンプレートを使用し、接着テープなどでペダルに固定する。穴の位置に印を付け、ペダルプレートに対して垂直にドリルで穴をあける。まず直径 3.5 mm のドリルで穴をあけ、7 mm ドリルで穴を広げる。
- 3 全てのペダルパッドをペダルに取り付ける。
- 4 M6ネジとロックナットでペダルプレートを所定の位置に取り付ける。


締め付けトルク値： 9.5 Nm (7 lbf ft)

注記

アクセルペダルのペダルプレートを正しい方向に取り付けること。


ブラケットの端を、既存のペダルの端に合わせて取り付ける。

テンプレート、クラッチペダル (LHD)

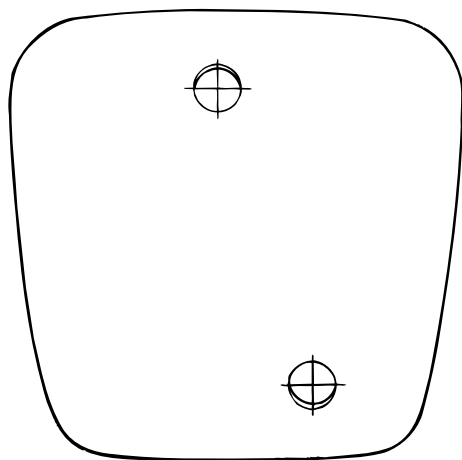


E524A602

テンプレート、クラッチペダル (RHD)

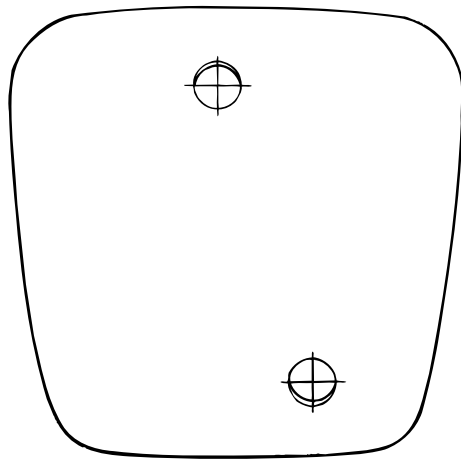


E524A602

テンプレート、アクセルペダル、オートマチックトランスミッション、(LHD)

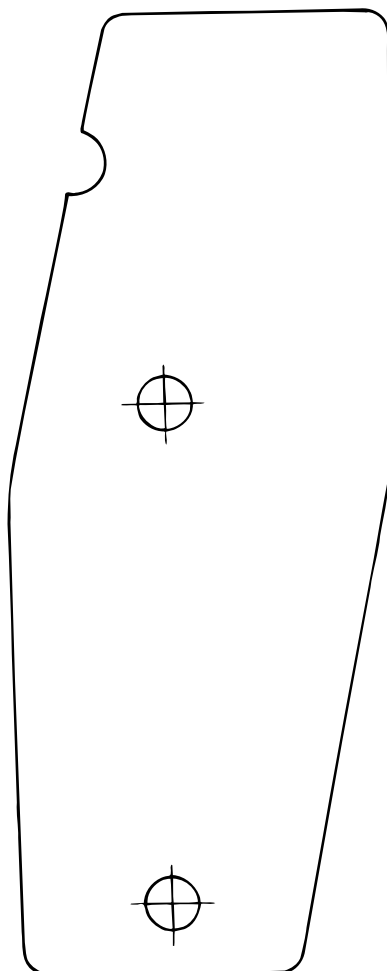


E524A604

テンプレート、アクセルペダル、マニュアルギアボックス (LHD)

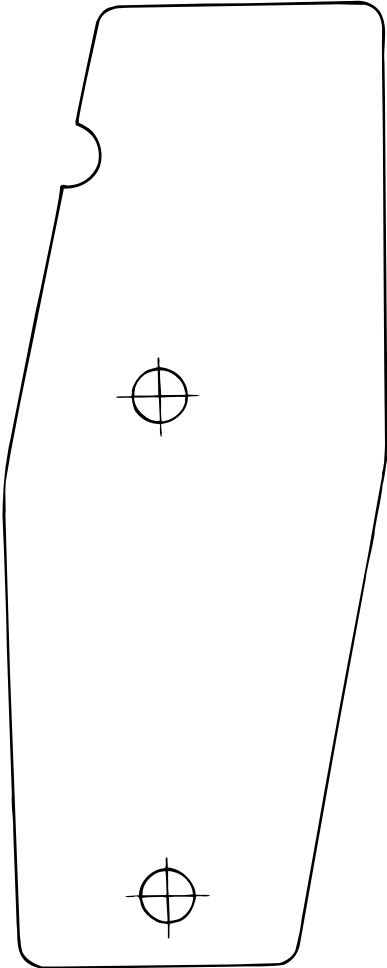


E524A604

テンプレート、ブレーキペダル、マニュアルギアボックス (LHD)

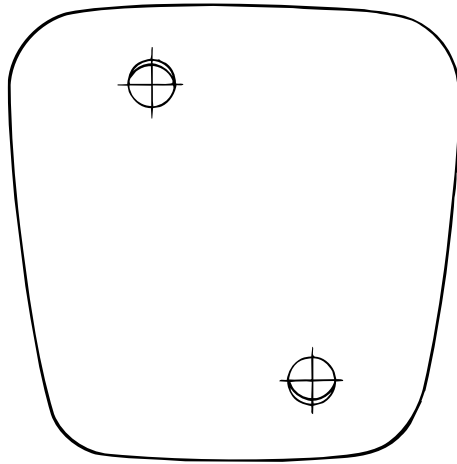

E524A603

テンプレート、ブレーキペダル、オートマチックトランスミッション (LHD)

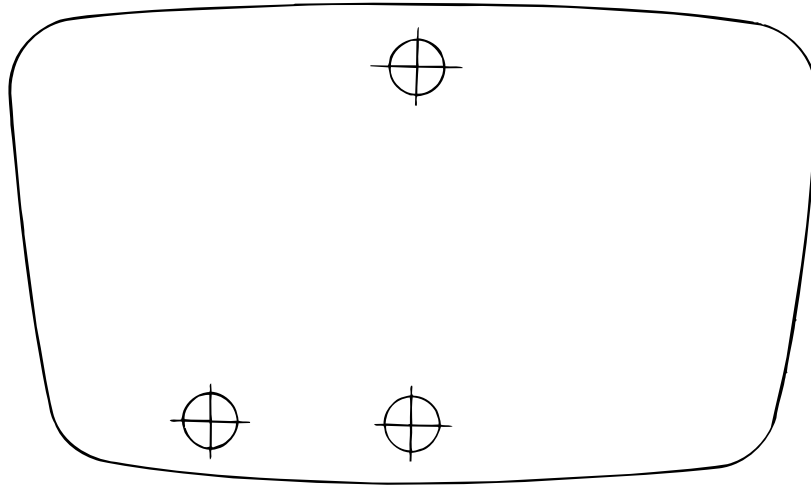

E524A605