





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 Кабриолет M04-
Ветроотражатель**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04

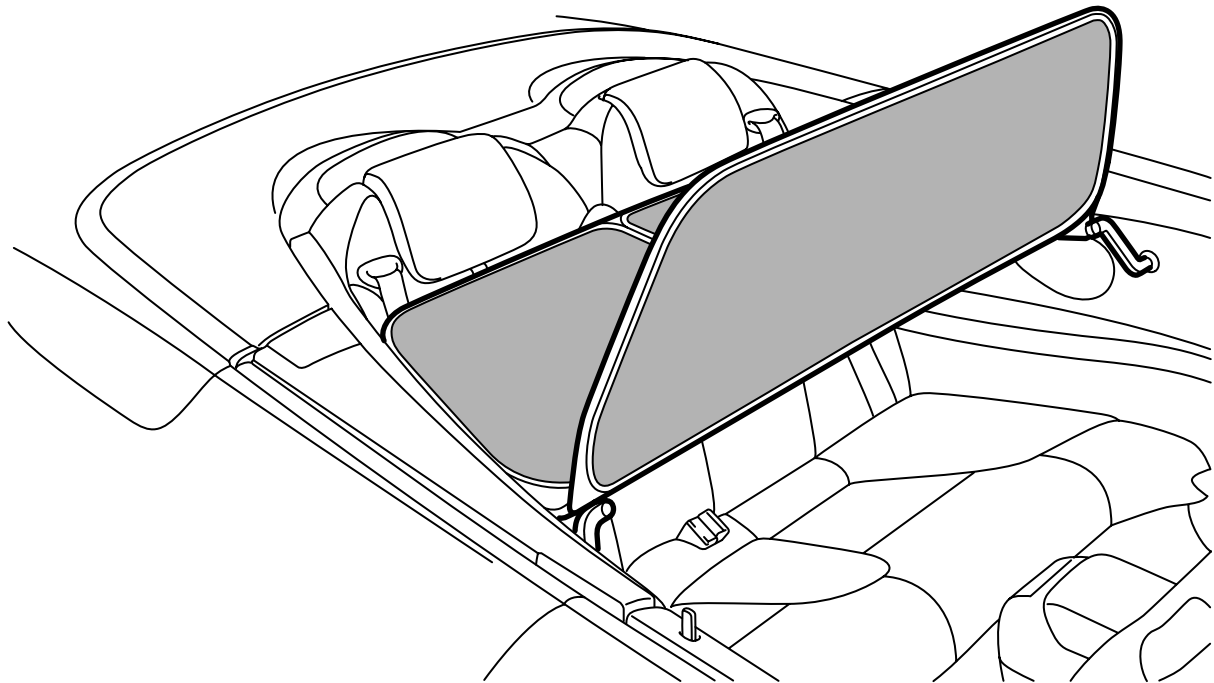

F980A338

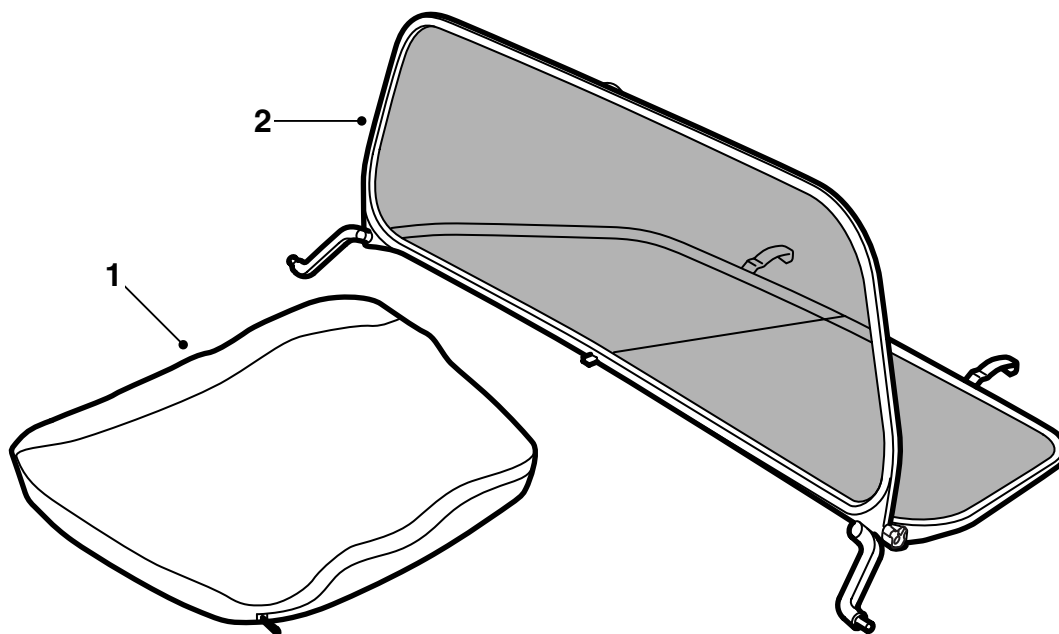

F980A339


1 Чехол

2 Ветроотражатель

Монтаж, см. стр. 3

Демонтаж, см. стр. 5

Чистка, см. стр. 6

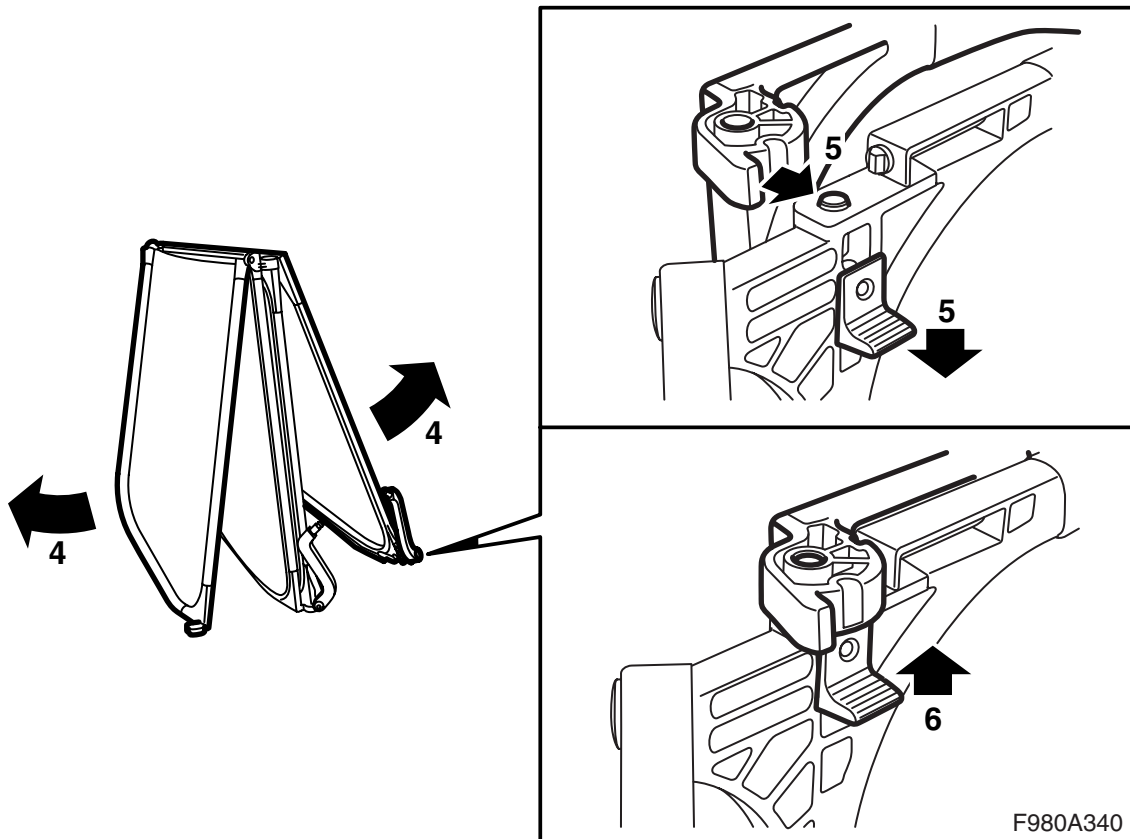


Монтаж

- 1 Потяните задние подголовники в их крайнее верхнее положение.
- 2 Опустите спинки передних сидений и передвиньте сиденья в их крайнее переднее положение.
- 3 Достаньте ветроотражатель из чехла для хранения.
- 4 Отогните наружу нижнюю и верхнюю рамы ветроотражателя.

Указание

Нижняя и верхняя рамы отгибаются в сторону каждая в своем направлении.

- 5 Прижмите шплинт внутрь к пружине и соедините вместе нижнюю и верхнюю части рамы.
- 6 Осторожно отпустите шплинт, так, чтобы он вошел в отверстие. Проверьте, чтобы части рамы держались вместе.

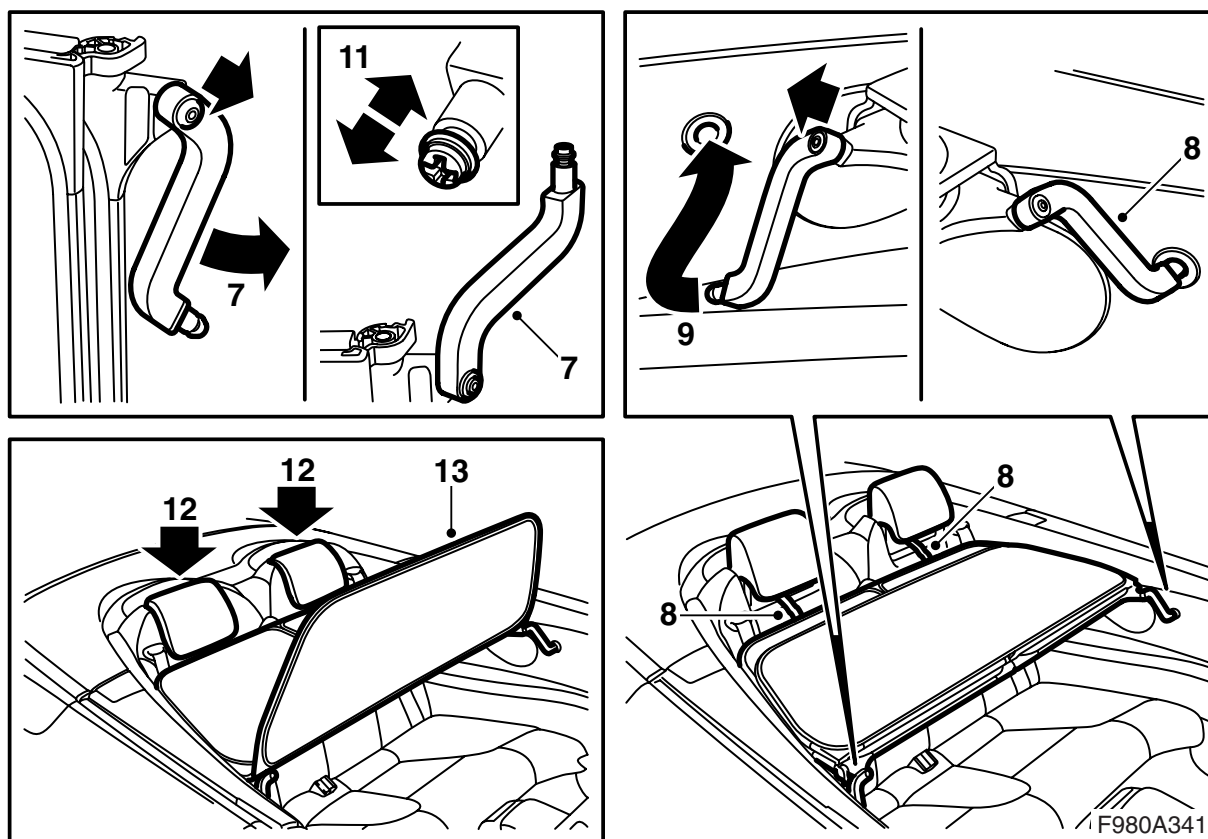

- 7 Выведите одну штангу, вытянув её и затем повернув. Пользуйтесь отверткой в качестве упора для большого пальца при повороте, чтобы освободить штангу из её замкнутого положения.
- 8 Наведите выведенную штангу в отверстие в боковой обшивке и задвиньте внутрь задний держатель ветроотражателя к спинке заднего сиденья.
- 9 Откройте вторую штангу вытянув её, повернув и наведя в отверстие в боковой обшивке также как и первую штангу.
- 10 Проверьте, чтобы штанга хорошо захватила в боковых обшивках и чтобы она была зафиксирована в этом положении.
- 11 Проверьте, чтобы между передними пунктами крепления в боковых обшивках ветроотражателя не было зазора. При необходимости отрегулируйте двумя винтами на концах штанги.
- 12 Прижмите вниз оба задних подголовника в их крайнее нижнее положение.


Указание

Подголовники должны находиться в крайнем нижнем положении, когда Вы пользуетесь ветроотражателем, так как подголовники удерживают заднее крепление ветроотражателя.

- 13 Поднимите верхнюю раму, чтобы она захватила в конечном положении. Передвиньте сиденья в правильное положение.




Указание

Не отводите спинку переднего сиденья назад настолько, чтобы она упиралась в ветроотражатель

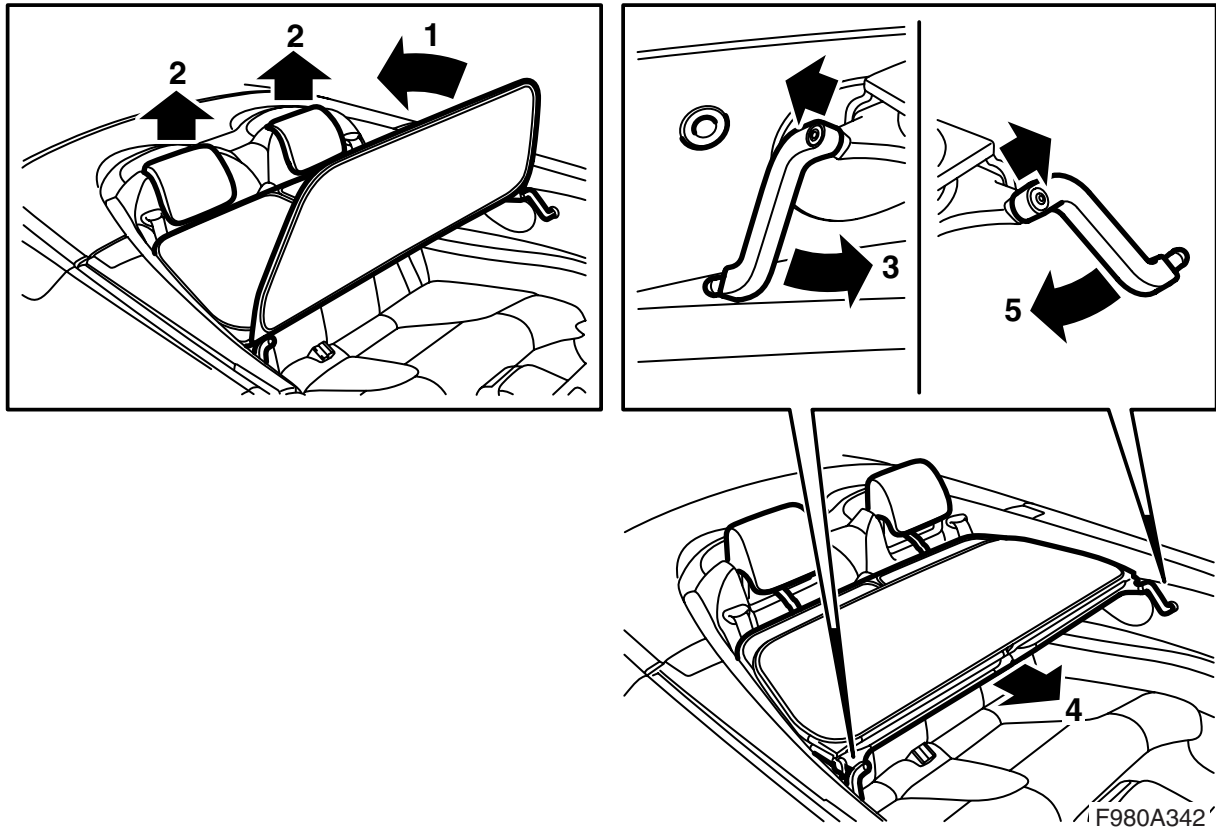

Демонтаж

- 1 Опустите верхнюю раму ветроотражателя.
- 2 Потяните задние подголовники в их крайнее верхнее положение.
- 3 Опустите одну штангу ветроотражателя, вытянув её и затем повернув. Пользуйтесь отверткой в качестве упора для большого пальца при поворачивании, чтобы освободить штангу из замкнутого положения.
- 4 Потяните ветроотражатель вперед от подголовника заднего сиденья, снимите захват второй штанги и достаньте ветроотражатель из автомобиля.
- 5 Опустите вторую штангу, вытянув ей и повернув также, как и первую.

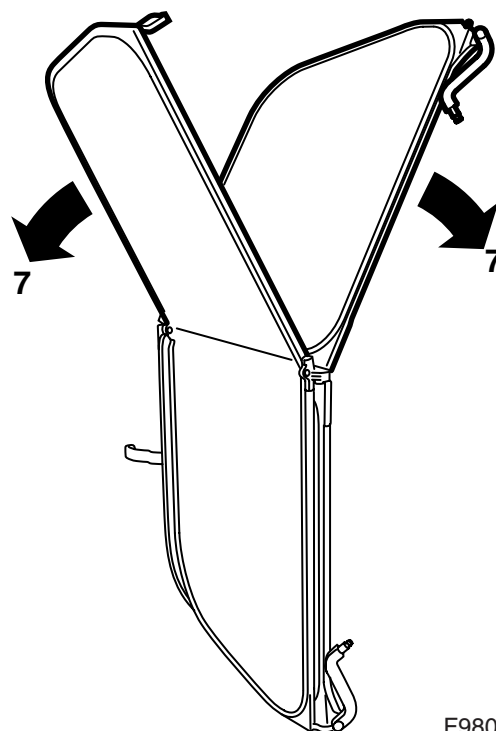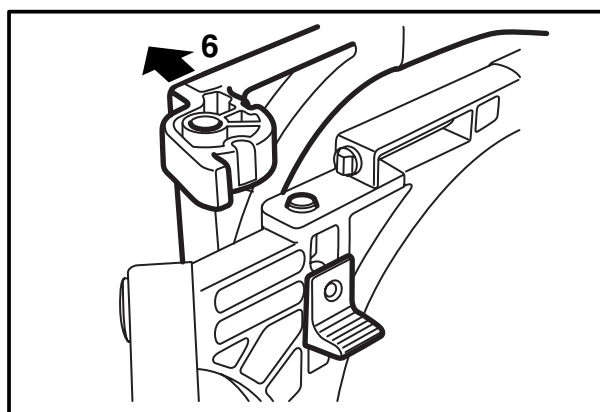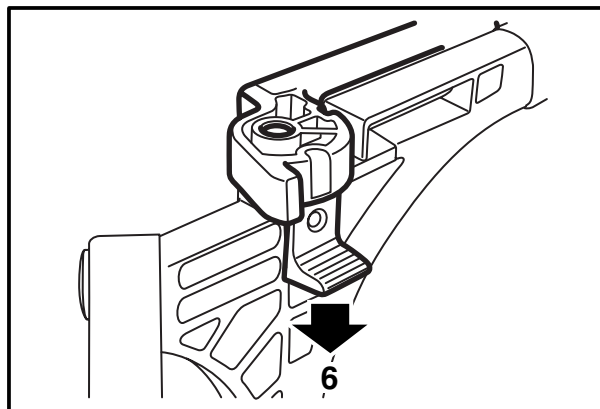

F980A343

- 6 Втолкните шплинт к пружине и разъедините нижнюю и верхнюю рамы ветроотражателя.
- 7 Сложите вместе нижнюю и верхнюю рамы ветроотражателя.
- 8 Положите ветроотражатель в чехол.

Указание

Храните всегда ветроотражатель в мешке, когда он не используется.

Чистка

Пользуйтесь льняным полотенцем и мыльным раствором. Осторожно прижмите перфорированную пластиковую пленку.

Указание

Никогда не используйте моечный бензин или другие растворители.