




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M06-
Radio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 772 900 12 772 901 12 772 902	9:36-30	Sep 06	32 025 699	32 025 699 Sep 05

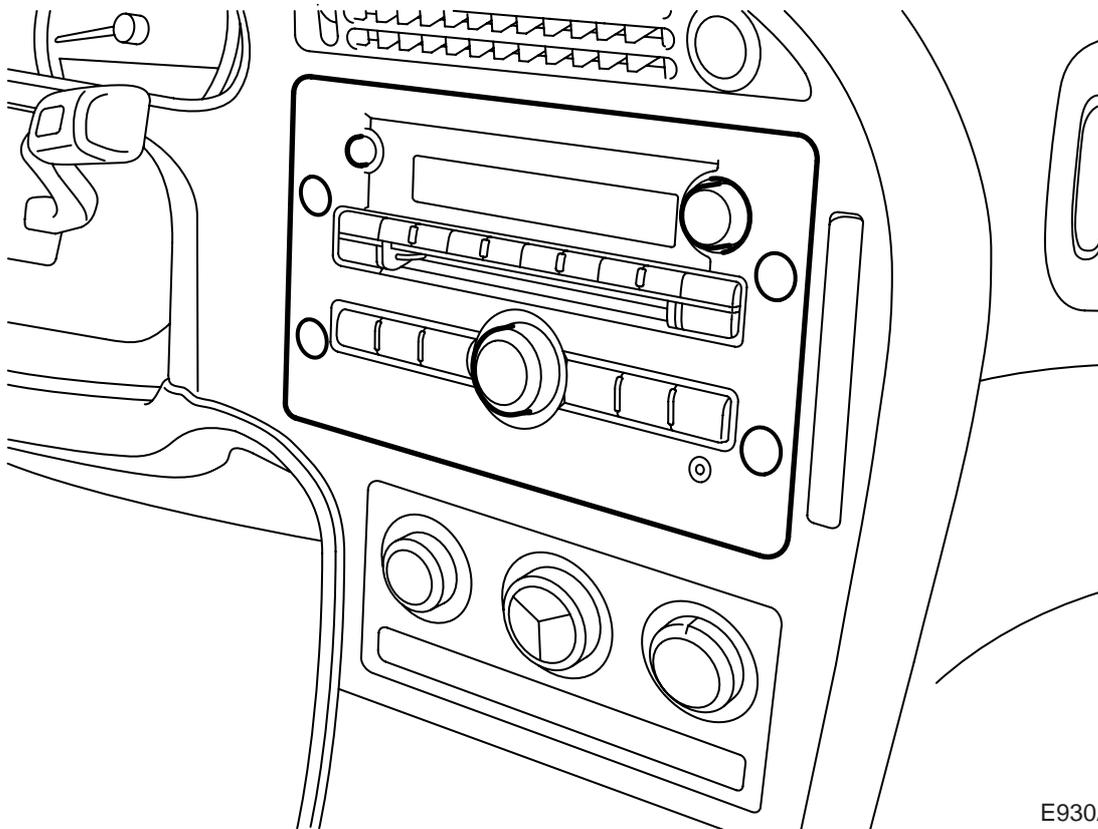


E930A410

Montaje de radio en automóvil sin sistema de audio

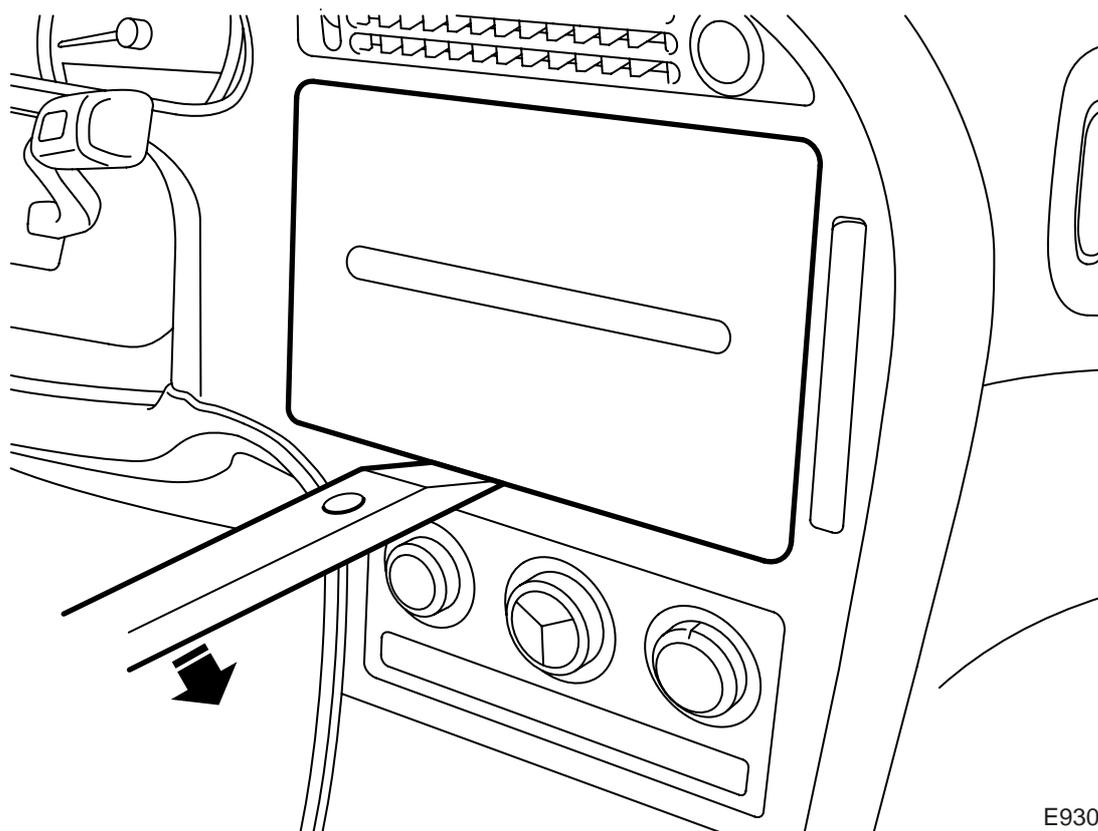

E930A411

- 1 Desmontar la tapa de protección utilizando 82 93 474 Herramienta de desmontaje.

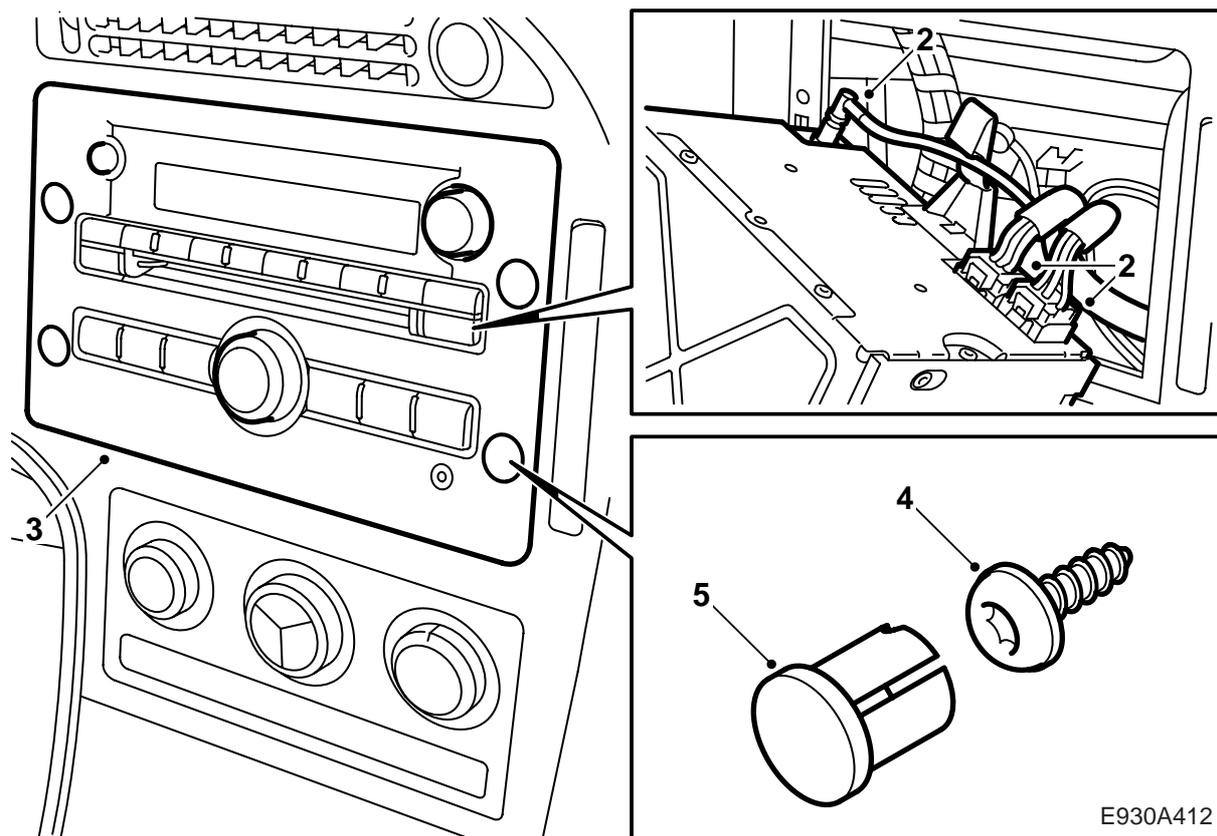

2 Conectar el conector y la conexión de antena a la unidad.

11 Programar la hora y la fecha del reloj de la unidad.

Observación

Antes de haber "CASADO" la unidad con el automóvil, aparecerá el texto "NO VIN" en el display de la radio.


- 3 Introducir la unidad en la consola central.
- 4 Colocar los tornillos.
- 5 Colocar tapones nuevos, comprobar que los tapones entran guiados por las ranuras.
- 6 Tras haber conectado Tech2 y haber establecido comunicación con el sistema de audio, seleccionar "PROGRAMACIÓN" en el menú del sistema.
Aparecerá el texto "BODA/DIVORCIO".
- 7 Pulsar la tecla "ENTER".
- 8 Seleccionar CASADO con el botón de modificación y pulse "OK".
 - Al instalar una unidad principal en el Saab 9-5, debe seleccionarse la opción "CASADO".
- 9 El texto "NO VIN" desaparece del display de la radio.
- 10 Realizar la programación de pieza de repuesto.

⚠ ADVERTENCIA

El reproductor de CD de la unidad principal es un producto de láser de clase 1.

- La revisión y reparación del reproductor de CD de la unidad principal sólo debe ser realizada por un técnico cualificado.
- Si la cubierta de la unidad principal sufre daños, puede producirse radiación de láser y haber riesgo de lesiones en personas.

Cambio de la radio con reproductor/cargador de CD

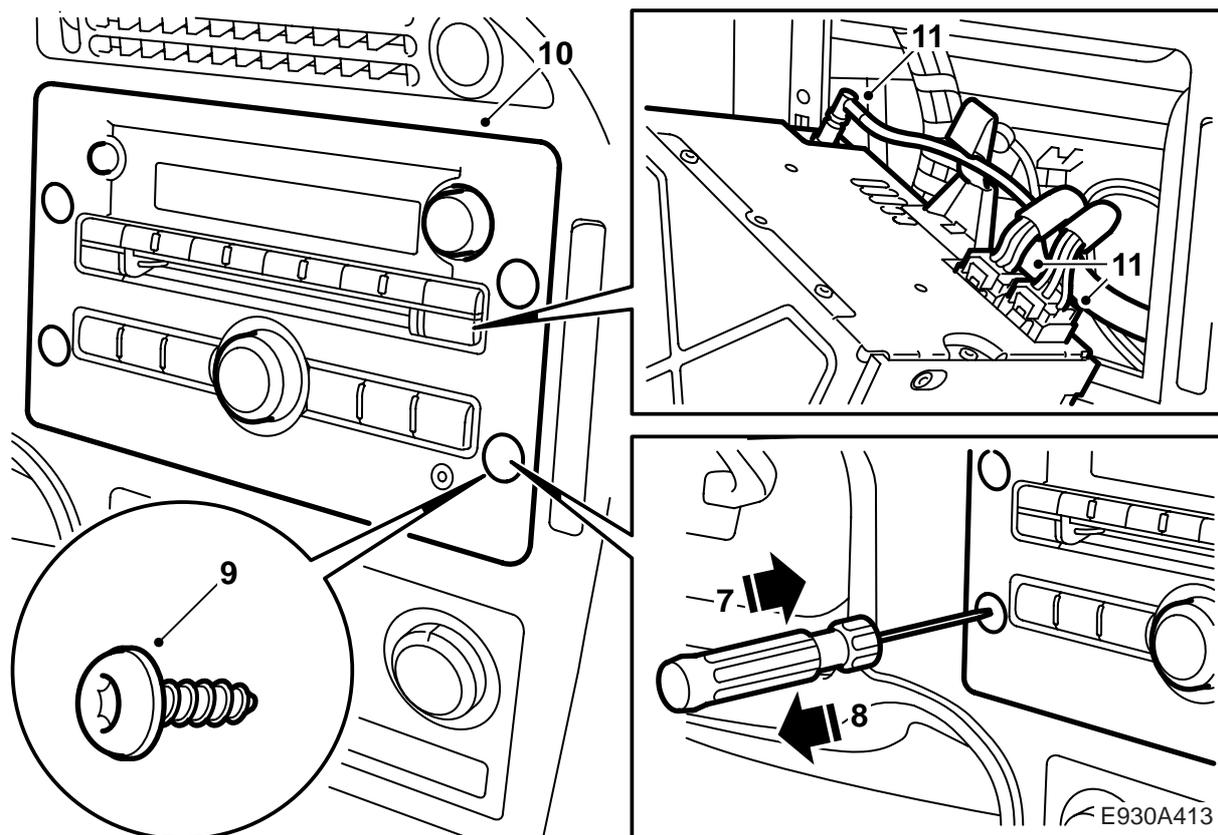

- 1 Conectar Tech2.
- 2 Establecer comunicación con el sistema audio.
- 3 Seleccionar "PROGRAMACIÓN" en el menú del sistema.
Aparecerá el texto "BODA/DIVORCIO".
- 4 Pulsar la tecla "ENTER".
- 5 Seleccionar DIVORCIADO con el botón de modificación y pulse "OK".
 - Al desmontar una unidad principal (para instalarla en otro automóvil o con el fin de remitirla para una reparación de garantía) debe seleccionarse la opción "DIVORCIADO".
- 6 La radio deja de sonar y aparece el texto "NO VIN" en el display de la radio.
- 7 Desmontar los tapones con cuidado insertando un destornillador pequeño por los tapones.
- 8 Sacar los tapones con el destornillador.
- 9 Quitar los tornillos.
- 10 Sacar la unidad.
- 11 Desmontar el conector y la conexión de antena.
- 12 Realizar los puntos 2-11 de la sección "Montaje de radio en automóvil sin sistema de audio" de estas instrucciones de montaje.