




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 CV M04-**

Vindavvisare

| Accessories Part No.                   | Group          | Date          | Instruction Part No. | Replaces                 |
|--|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| <b>12 831 370</b><br><b>32 026 001</b> | <b>9:84-26</b> | <b>Feb 07</b> | <b>12 833 880</b>    | <b>12 833 880 Jun 04</b> |

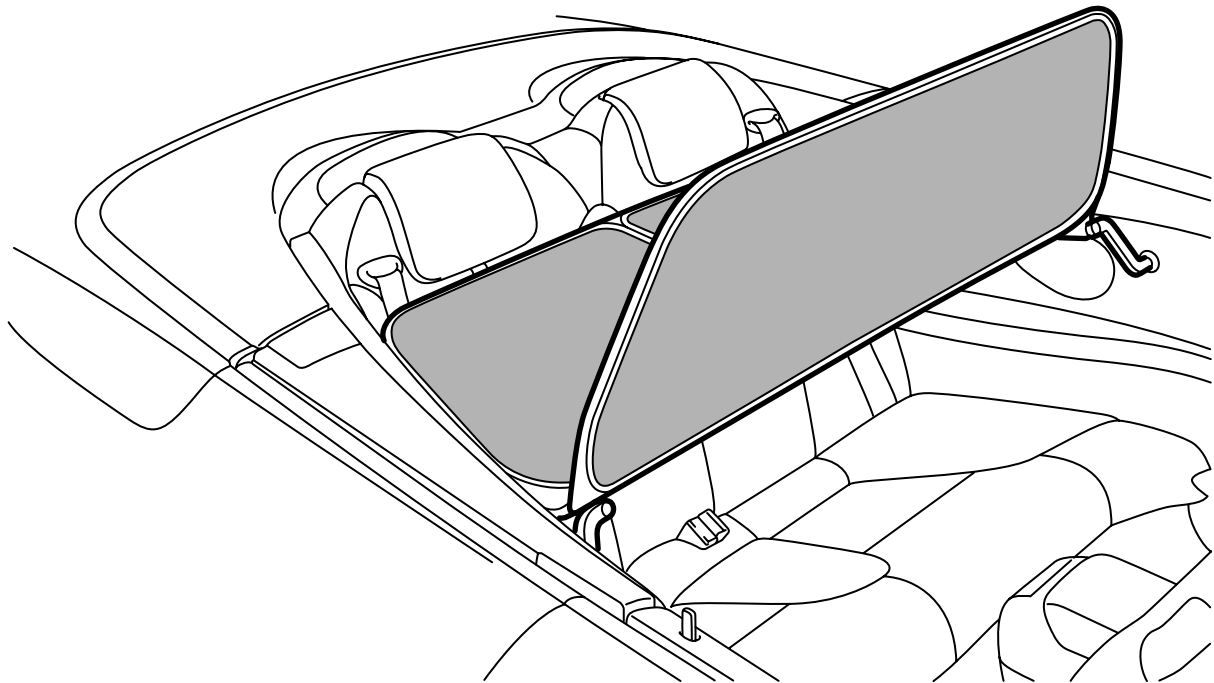

F980A338

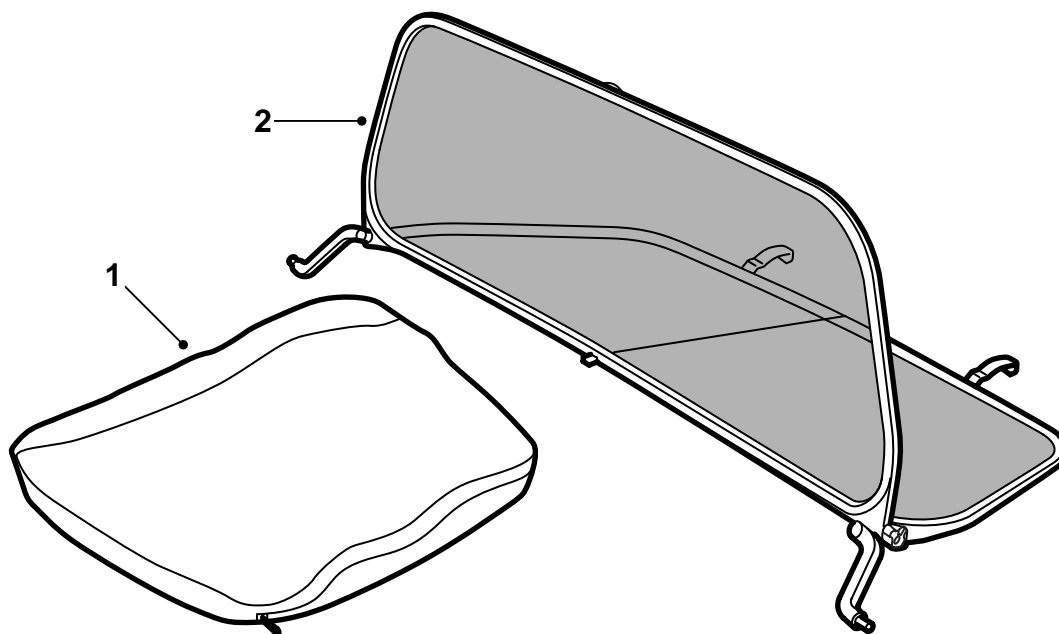

F980A339


1 Påse

2 Vindavvisare

**Montering**, se sidan 3

**Demontering**, se sidan 5

**Rengöring**, se sidan 6

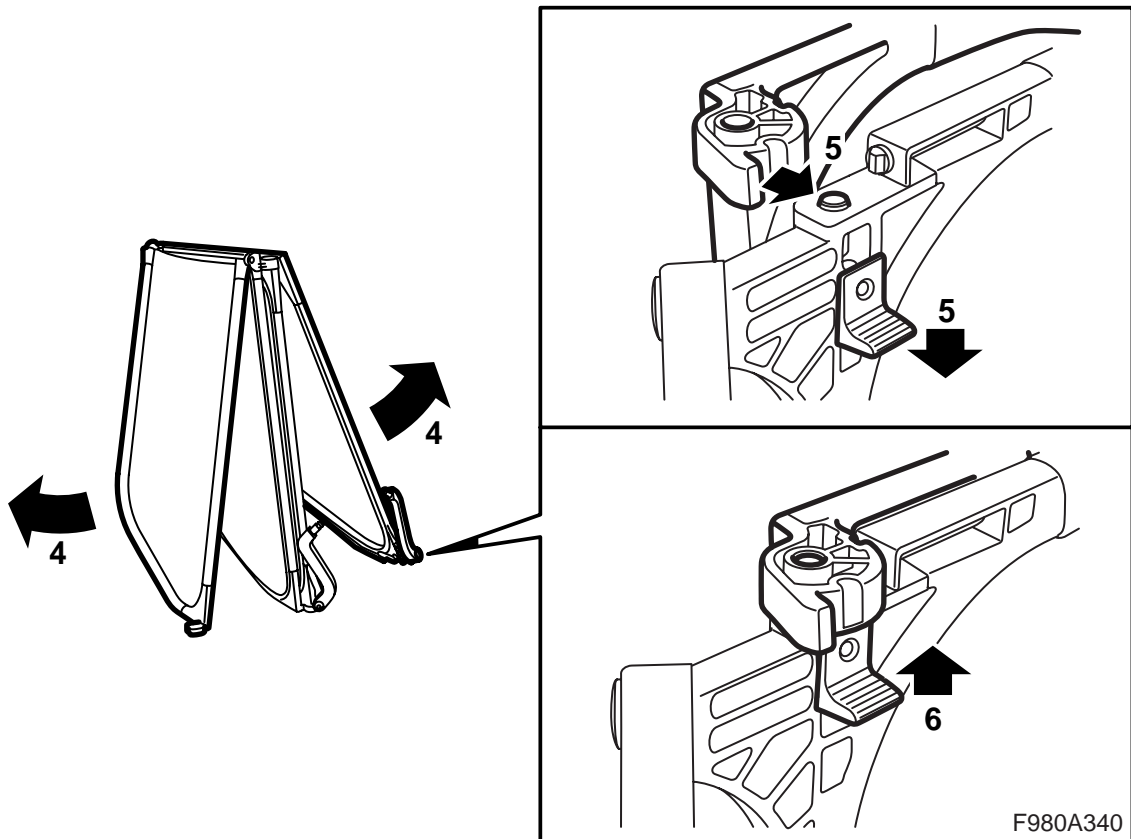


### Montering

- 1 Dra upp de bakre nackstöden till det övre läget.
- 2 Fäll fram framstolarnas ryggstöd och kör fram stolarna till det främre läget.
- 3 Tag ut vindavvisaren ur förvaringspåsen.
- 4 Vik ut vindavvisarens undre och övre ram.

### Observera

Den undre och övre ramen viks ut åt var sitt håll.

- 5 Tryck in sprinten mot fjädern och för ihop ramens undre och övre del.
- 6 Släpp försiktigt tillbaka sprinten, så att den går in i hålet. Kontrollera att ramdelarna hålls samman.

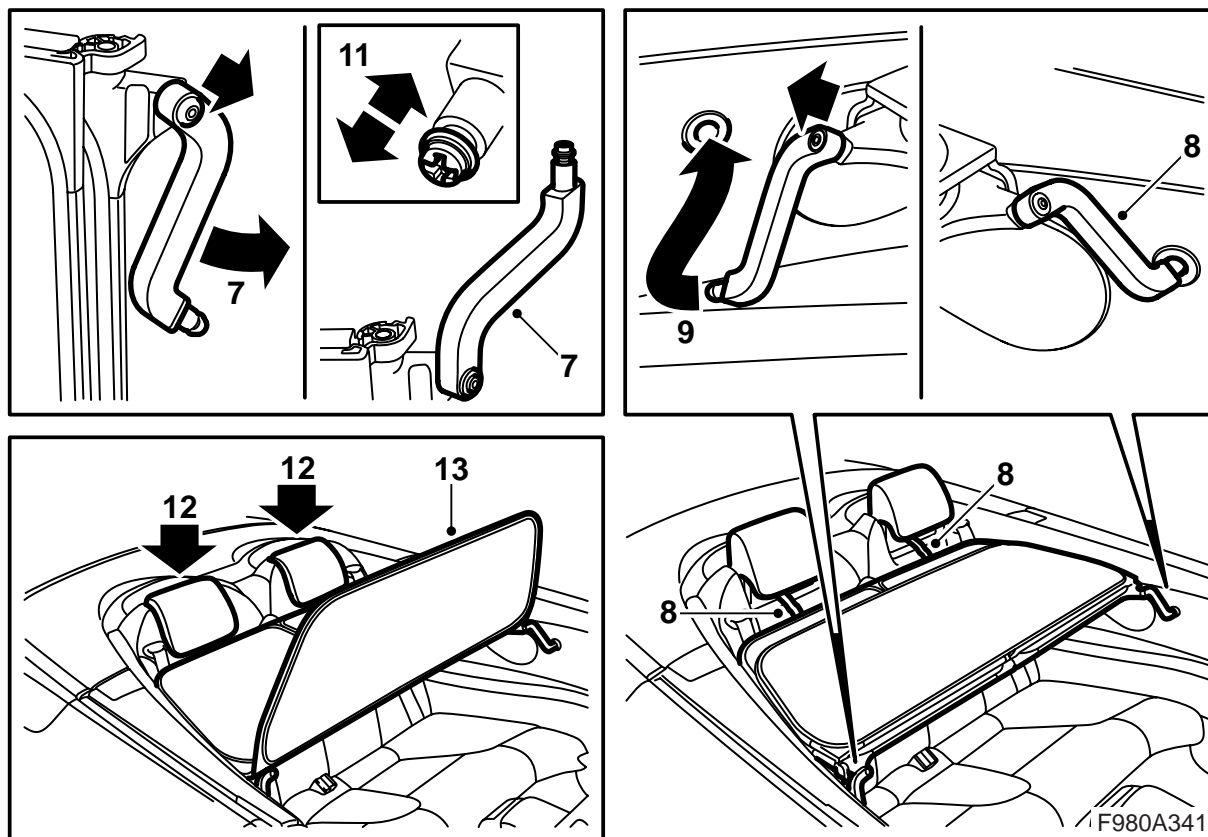

- 7 Fäll ut det ena staget genom att dra ut det och därefter vrida det. Använd skruven som mothåll för tummen vid vridningen för att lossa staget från det låsta läget.
- 8 Passa in det utfällda staget i sidoklädselns hål och skjut in vindavvisarens bakre hållare mot baksätets ryggstöd.
- 9 Fäll ut det andra staget genom att dra ut, vrida och passa in det i sidoklädselns hål på samma sätt som det första staget.
- 10 Kontrollera att stagen har hakat fast ordentligt i sidoklädselarna samt att de har spärrats i läge.
- 11 Kontrollera att inget glapp finns i vindavvisarens främre fästpunkter i sidoklädselarna. Justera vid behov med de två skruvarna i ändarna på stagen.
- 12 Tryck ner de båda bakre nackstöden till sitt nedre läge.


### Observera

Nackstöden måste vara i det nedre läget när vindavvisaren används, eftersom nackstöden håller fast vindavvisarens bakre fästen.

- 13 Fäll upp den övre ramen, så att den hakar i ändläget. För framstolarna till korrekt läge.




### Observera

Justera **inte** framstolarnas ryggstöd bakåt så mycket att de går emot vindavvisaren.

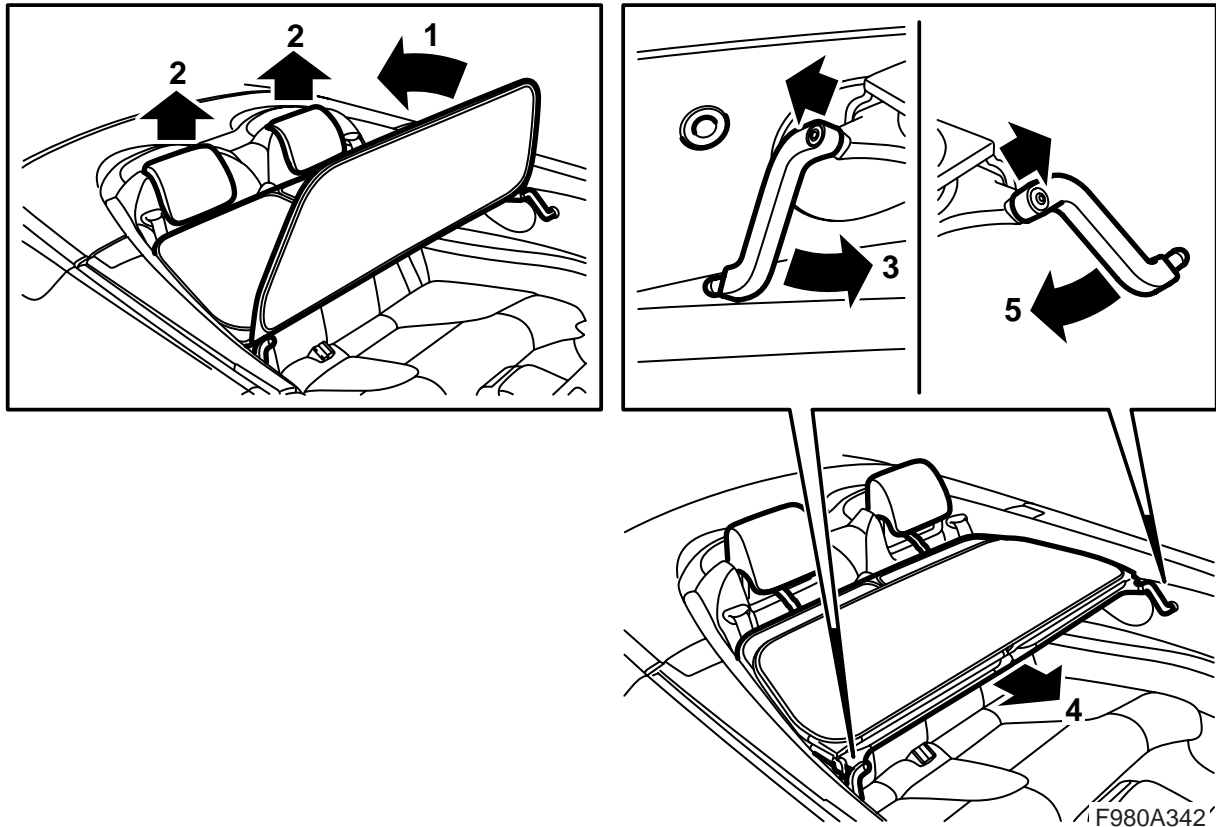

### Demontering

- 1 Fäll ner vindavvisarens övre ram.
- 2 Dra upp de bakre nackstöden till det övre läget.
- 3 Fäll in det ena av vindavvisarens stag genom att dra ut det och därefter vrida det. Använd skruven som mothåll för tummen vid vridningen för att lossa staget från det låsta läget.
- 4 Dra vindavvisaren framåt från baksätets nackstöd, kroka ur det andra staget och lyft ut vindavvisaren ur bilen.
- 5 Fäll in det andra staget genom att dra ut och vrida det på samma sätt som det första staget.

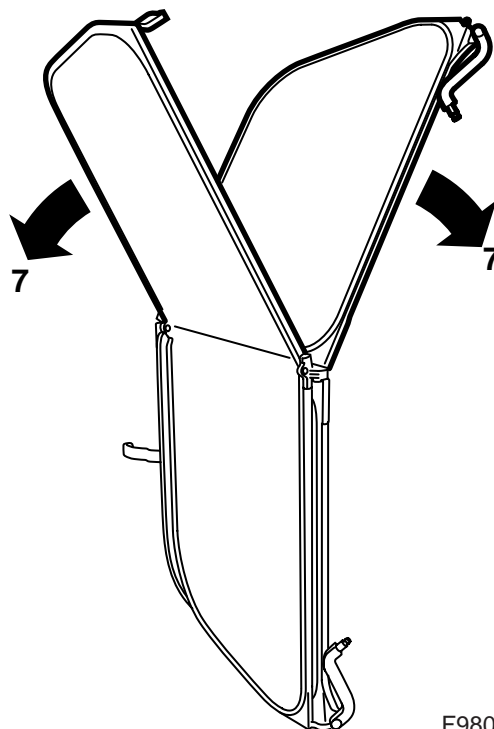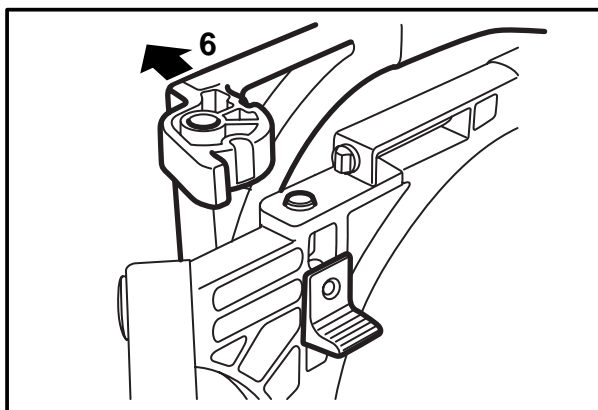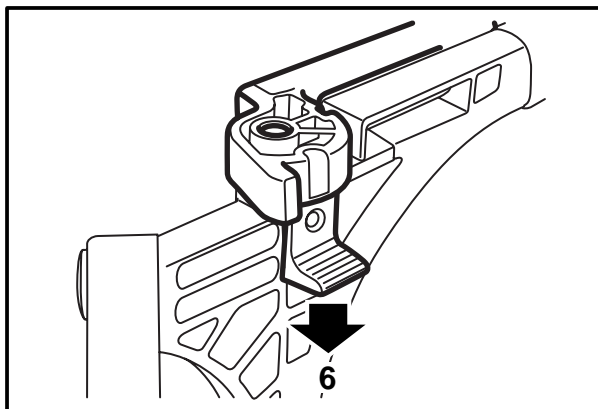

F980A343

6 Tryck in sprinten mot fjädern och dra isär vindavvisarens undre och övre ram.

7 Vik ihop vindavvisarens undre och övre ram.

8 För in vindavvisaren i förvaringspåsen.

---

### Observera

Förvara alltid vindavvisaren i påsen när det inte används.

---

### Rengöring

Använd en linneduk och en tvållösning. Tryck försiktigt mot den perforerade plastfilmen.

---

### Observera

Använd aldrig tvättbensin eller andra lösningsmedel.

---