



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 9-5**

ชุดยกเบ้ากด

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151	5:24-4	Feb 98	50 55 751	
400 110 144				
400 110 169				

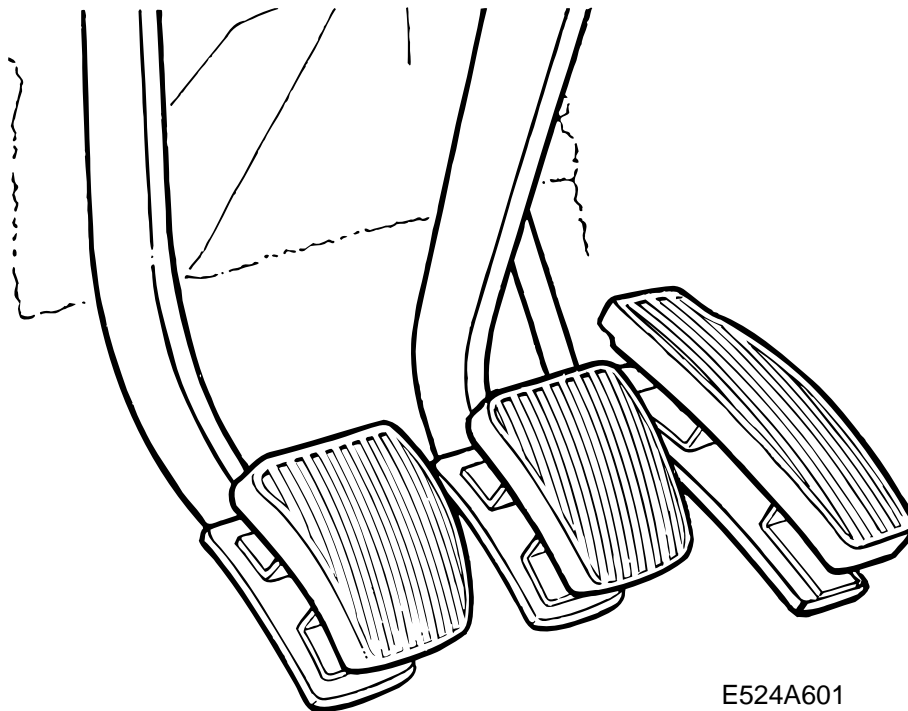

E524A601

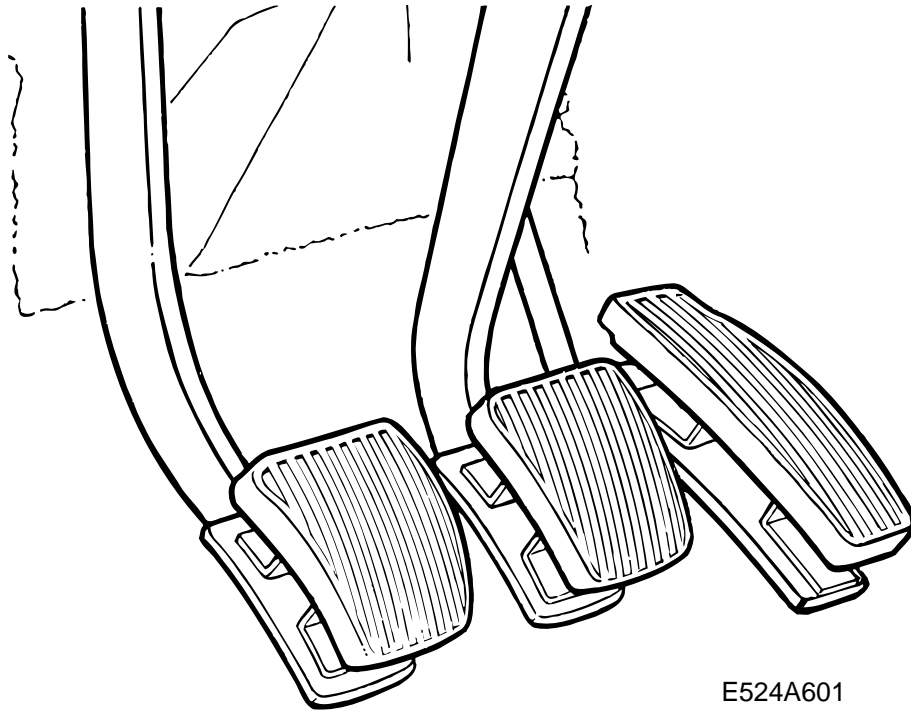

E524A601


- 1 ถอดแป้นยางบนแป้นกดทุกตัว
- 2 ยึดรูแม่แบบที่แนบติดมาด้วยเข้าบนแป้นกดด้วย  
แผ่นเทปหรือที่คล้ายกัน ทำเครื่องหมายตำแหน่ง  
รูบนแผ่นแป้นกด และเจาะรูเป็นมุมฉากเข้ากับแผ่น  
แป้นกด ให้เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.  
ก่อน และจากนั้นเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
7 มม.
- 3 ติดแป้นยางทุกตัว
- 4 ชันแผ่นแป้นกดให้แน่นด้วยสลักเกลียว M6- และ  
แป้นเกลียวล็อก  
ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: 9.5 นิวตันเมตร  
(7 ปอนด์ฟุต)

#### หมายเหตุ

ให้ระวังว่า มีการติดคอนโซลที่ยึดแผ่นแป้น  
เหยียบคันเร่งถูกทิศ


คอนโซลจะต้องติดเข้ากันขอบต่อขอบด้วย  
แป้นกดที่มีอยู่

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคลัทช์ LHD

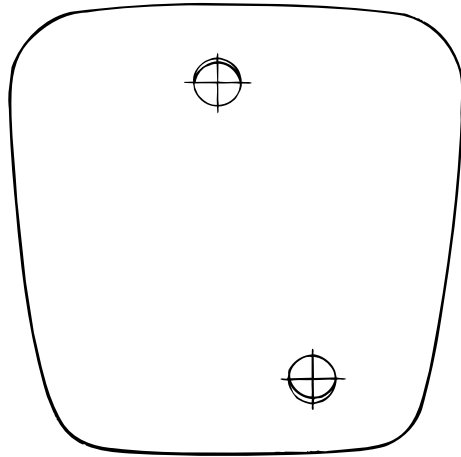


E524A602

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคลัทช์ RHD

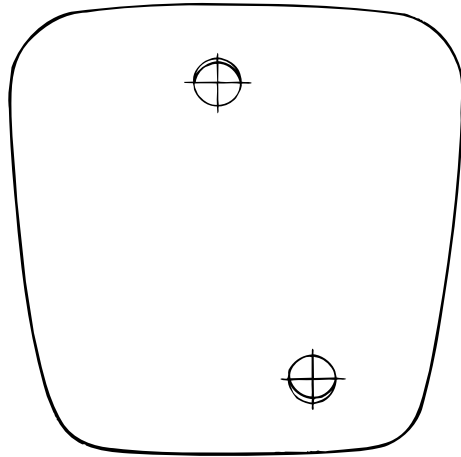


E524A602

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคันเร่ง (กระปุกเกียร์อัตโนมัติ) LHD

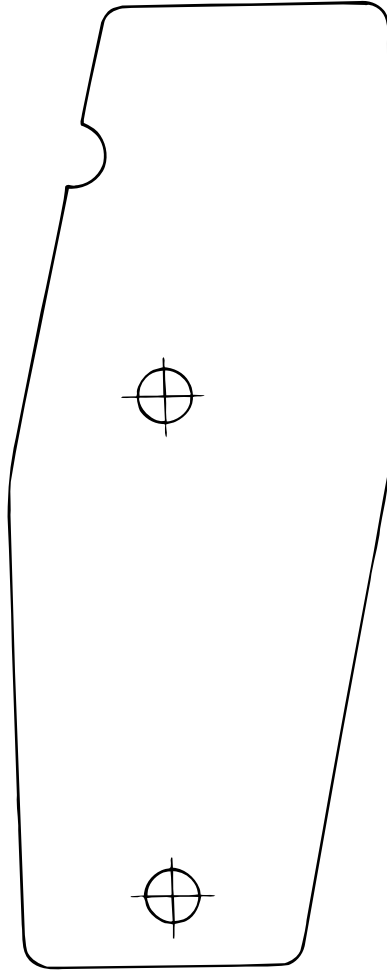


E524A604

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบคันเร่ง (กระปุกเกียร์ธรรมดา) LHD

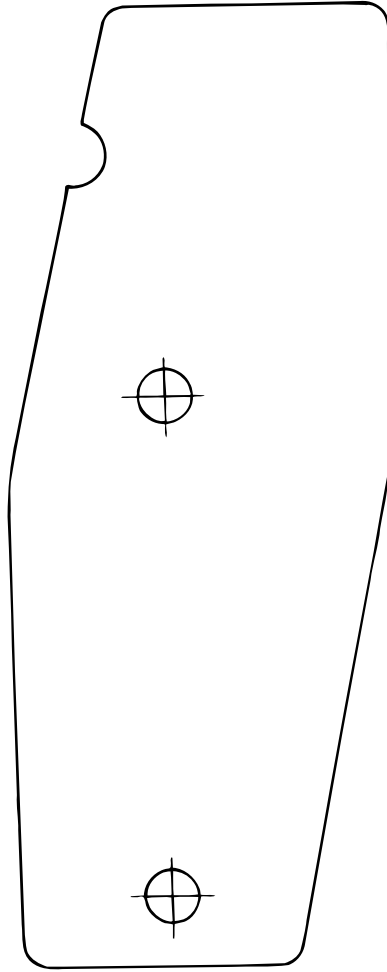


E524A604

รูแม่แบบ, แป้นเหยียบเบรค (กระปุกเกียร์ธรรมดา) LHD

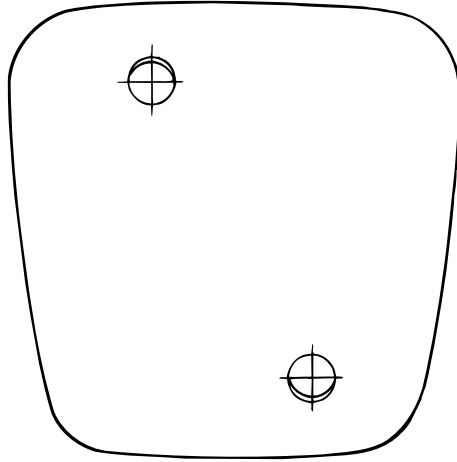

E524A603

รูแม่แบบ,แป้นเหยียบเบรค(กระปุกเกียร์-  
อัตโนมัติ) LHD

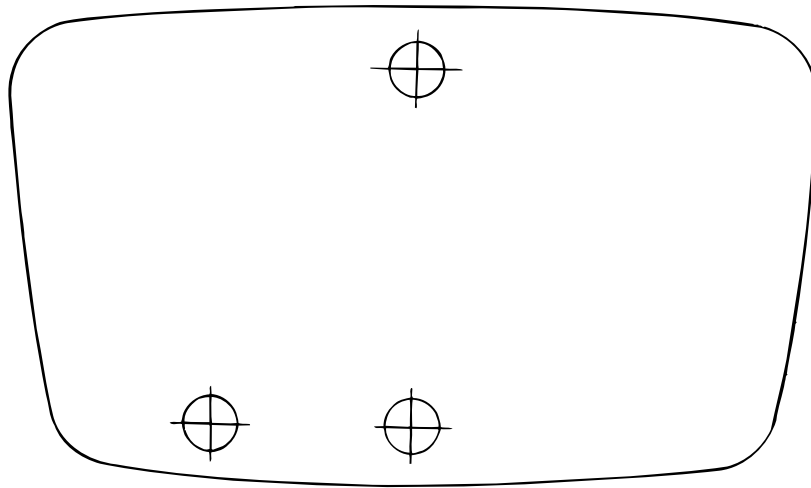

E524A605