




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

踏閘增高裝置

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

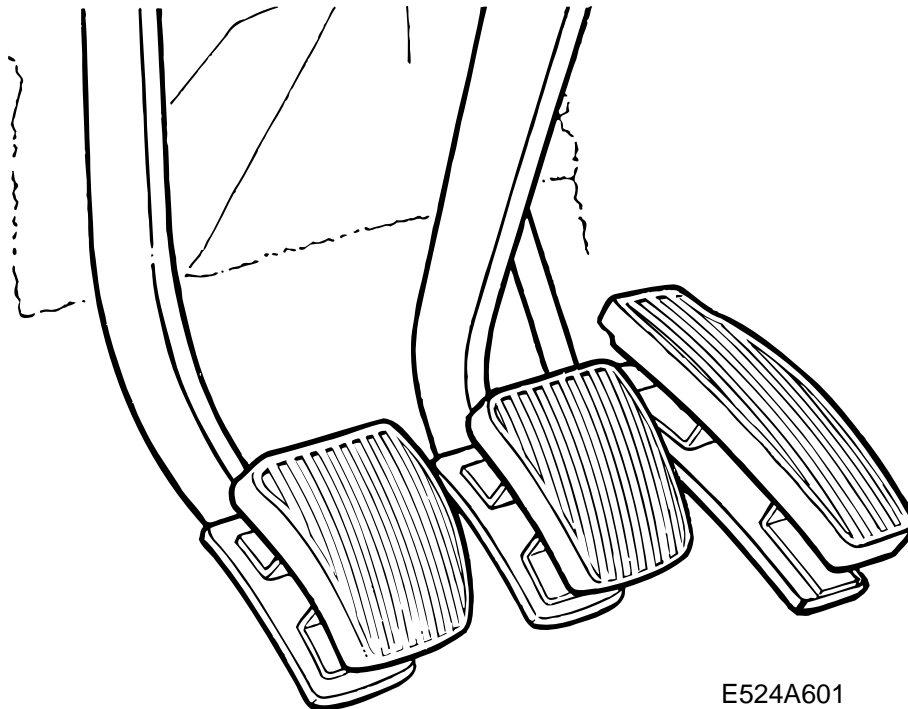

E524A601

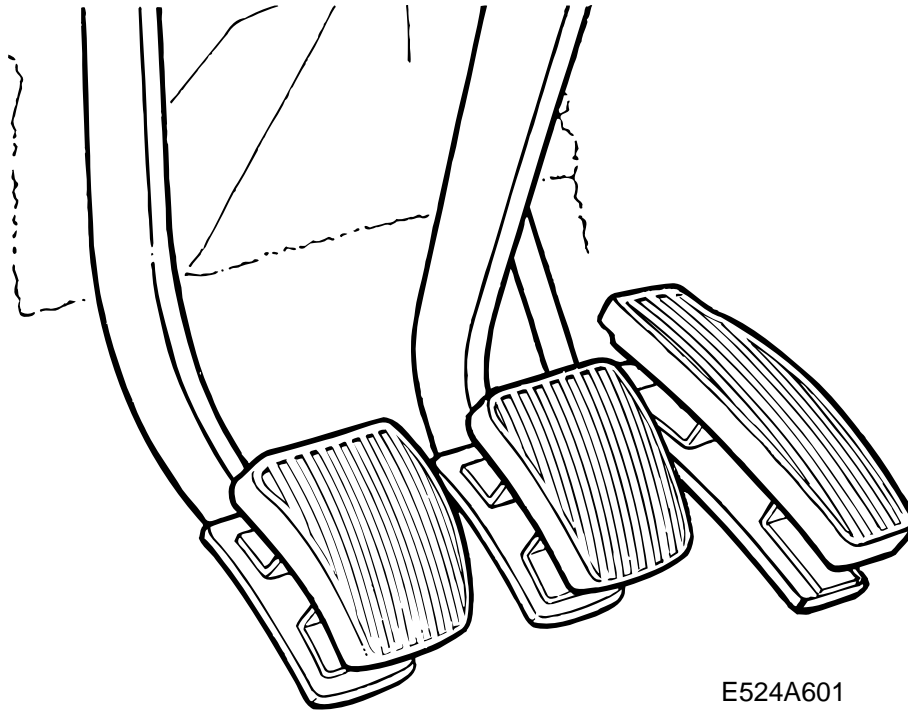


- 1 拆卸所有踏闆的踏闆胶皮。
- 2 使用随附的孔位模具，用一块胶布或类似物将其固定在踏闆上。在踏闆閂件上标出孔眼位置，与踏闆閂件呈直角钻孔。首先使用3.5毫米直径钻头钻孔，然后使用7毫米直径钻头钻孔。
- 3 安装所有的踏闆胶皮。
- 4 使用M6螺栓和锁紧螺母拧紧踏闆閂件。  
**拧紧扭矩9.5牛顿米(7磅力英尺)**

### **注意**

注意固定油门踏闆的支架应该安装在正确的孔位中。


支架应该与现存的踏闆边对边安装。

孔位模具，离合器踏闆，左座驾驶

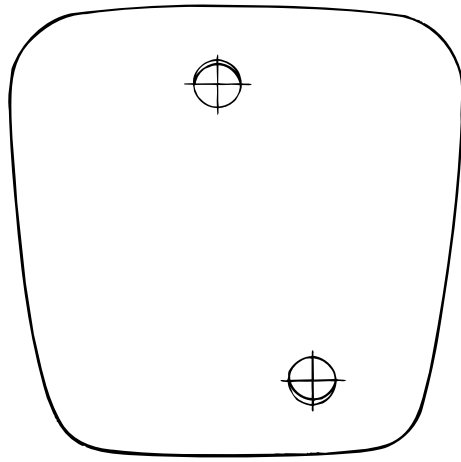


E524A602

孔位模具，离合器踏闆，右座驾驶

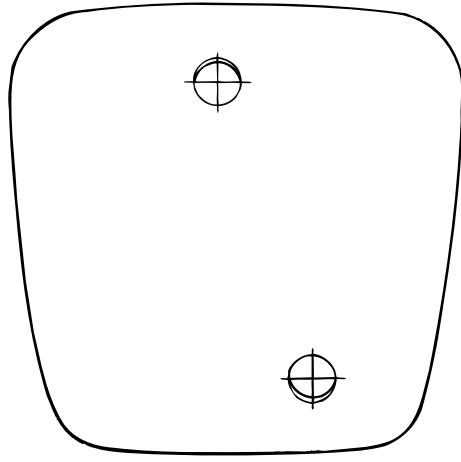


E524A602

孔位模具 · 油门踏闆 (自排变速箱) · 左座驾驶

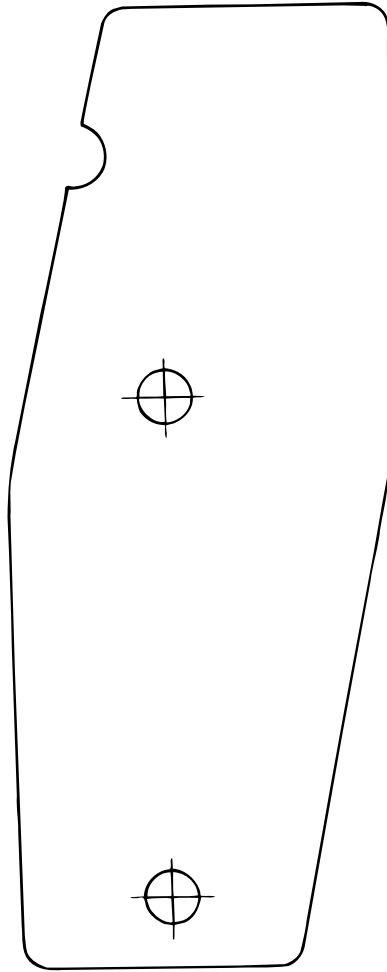


E524A604

孔位模具 · 油门踏闆 (手排变速箱) · 左座驾驶

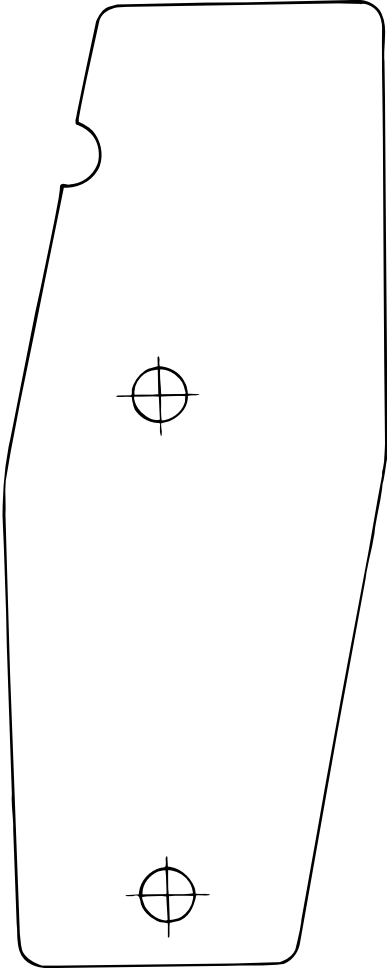


E524A604

孔位模具·刹车踏闆(手排变速箱)·左座驾驶

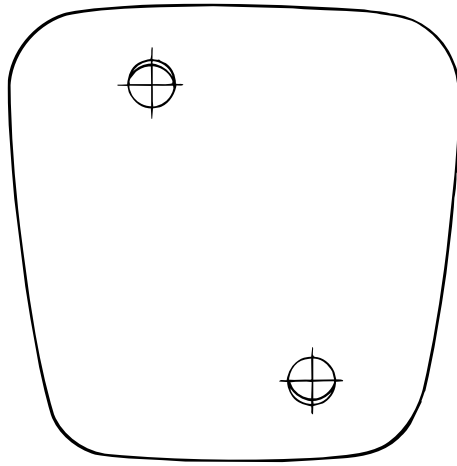

E524A603

孔位模具·刹车踏闆(自排变速箱)·左座驾驶

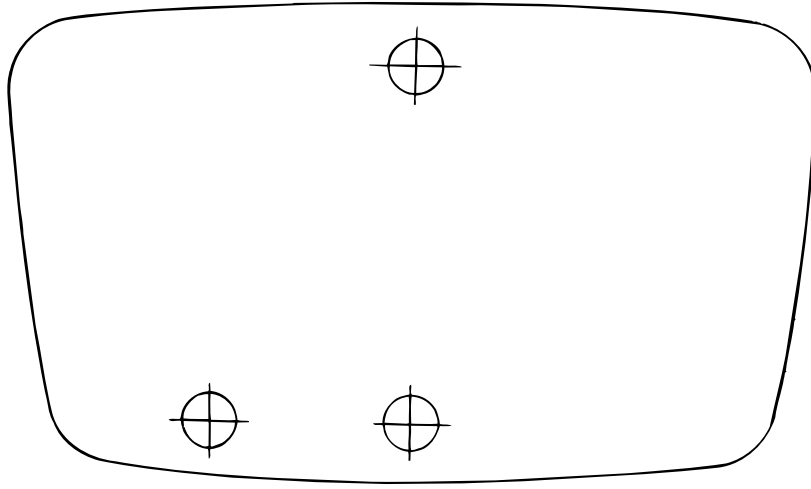

E524A605