




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Adapterbedrading, autotelefoonaansluiting

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

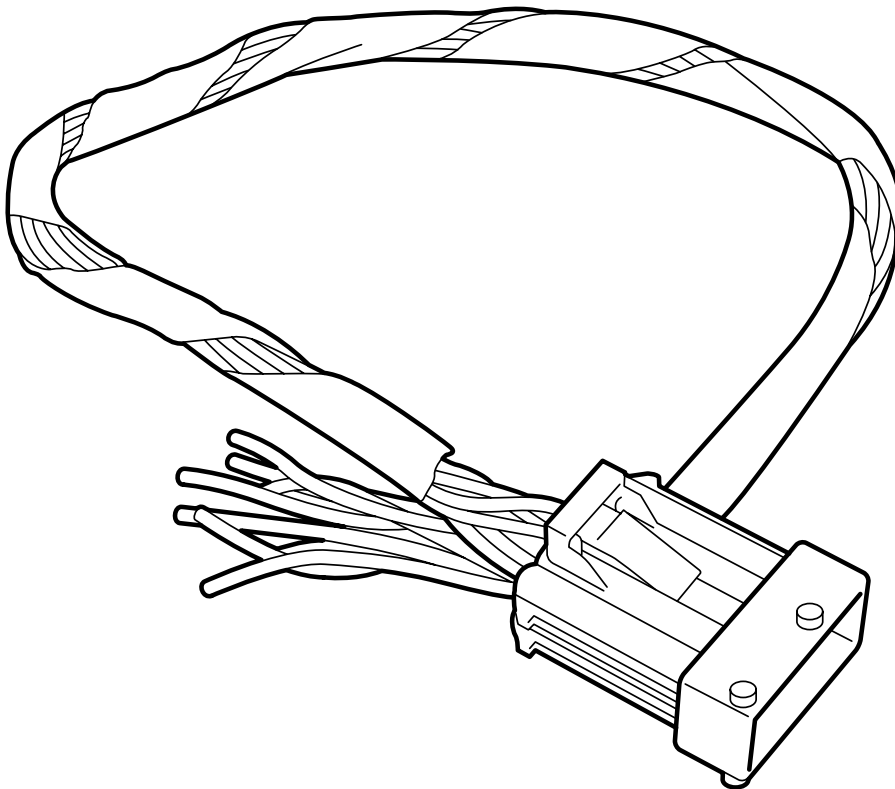

E930A026

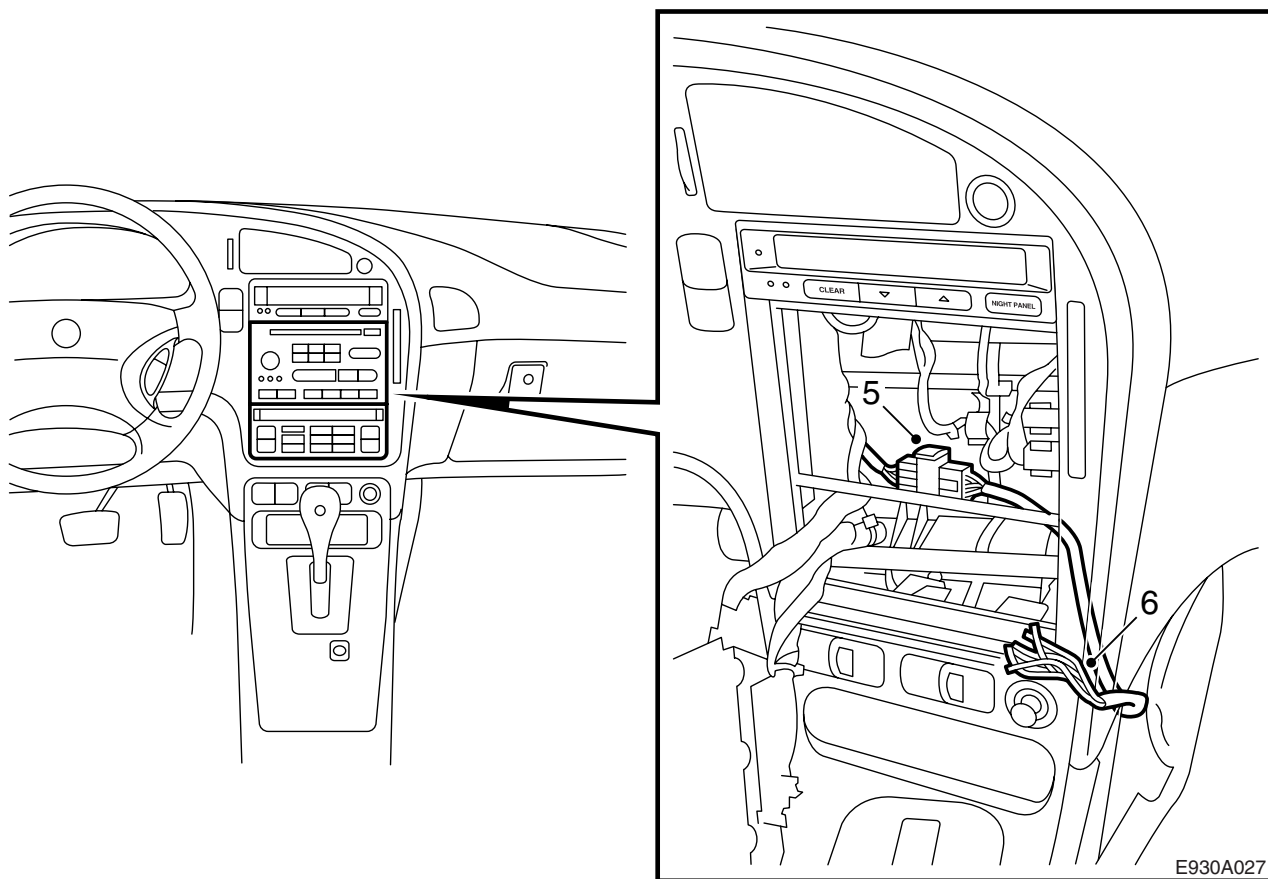

De Saab 9-5 is voorbereid voor de installatie van een autotelefoon. De voorbereiding is verkrijgbaar op twee niveaus:

Telefoonvoorbereiding (Tel 0) en Handsfreevoorbereiding (Tel 1). De adapterbedrading is geschikt voor beide soorten voorbereidingen.

Opmerking

(Geldt uitsluitend voor modellen met handsfreevoorbereiding, Tel 1.) Voordat u een begin maakt met de hier beschreven werkzaamheden, moet u contact opnemen met de telefoonfabrikant en informeren of de telefoon gebruik maakt van een hoog of een laag signaalniveau voor de microfoonuitgang.

1 **Saab Audiosysteem:** Duw de speciale stukken gereedschap die bij de radio werden geleverd in de daarvoor bestemde gaten. Duw de stukken gereedschap zo ver naar binnen dat u ze vast hoort klikken. Trek de radio daarna met de stukken gereedschap naar buiten toe.

Ander merk Audiosysteem: Demonteer het opbergvakje dat boven de radio zit en verwijder daarna de radio.

- 2 Demonteer het ACC- of het MCC-paneel.
- 3 Sluit de adapterbedrading op de connector voor de telefoonaansluiting op het ventilatorhuis aan.
- 4 Haal de adapterbedrading naar de telefoonhouder toe omlaag.

- 5 Sluit de draden van de adapterbedrading op de connector van de autotelefoon aan. Zie de onderstaande tabel voor de juiste aansluitingen op de (10-polige) connector en het bedradings-schema van de autotelefoon. Vergelijk de functies van de signalen die via de verschillende draden worden verstuurd.

Aansluiting in de connector van de auto

Pen	Auto met telefoon-voorbereiding (Tel 0)	Auto met handsfree-voorbereiding (Tel 1)
1	12V (+30) Voeding	12V (+30) Voeding
2	12V (+15), spanning afhankelijk van stand contactsleutel	12V (+15), spanning afhankelijk van stand contactsleutel
3	Massa, microfoontje	Massa, microfoontje
4	Massa	Massa
5	Mute	Mute
6	Reostaat	Reostaat
7	Niet aangesloten	Telefoon, lijnuitgang, signaal
8	Niet aangesloten	Telefoon, lijnuitgang, massa
9	Niet aangesloten	Niet aangesloten
10	Niet aangesloten	Microfoontje, hoog/laag uitgangsniveau

- 6 Demonteer de plafondconsole en controleer, aan de hand van de onderstaande tabel, of het microfoontje in de auto aangesloten is volgens de specificatie van de telefoonfabrikant wat een laag/hog signaalniveau betreft.

Koppel de connector van het microfoontje zo nodig los en zet de kabelaanluiting met pen over op de juiste plek in de connector, zie onderstaande tabel.

Microfoontje, 3-polige connector

Pen	Microfoontje 3-polige connector
1	Microfoontje, ingang, hoog niveau
2	Microfoontje, ingang, laag niveau
3	Massa, microfoontje

- 7 Controleer of de telefoonaansluiting naar behoren werkt.
- 8 Monteer het zijpaneel en het dashboardkastje.