




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Nahkainen/puinen/hiilikuituinen vaihteenvältsin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 107 090 400 107 116 400 112 587 400 131 132	9:43-2	May 01	47 77 017	47 77 017 Apr 01

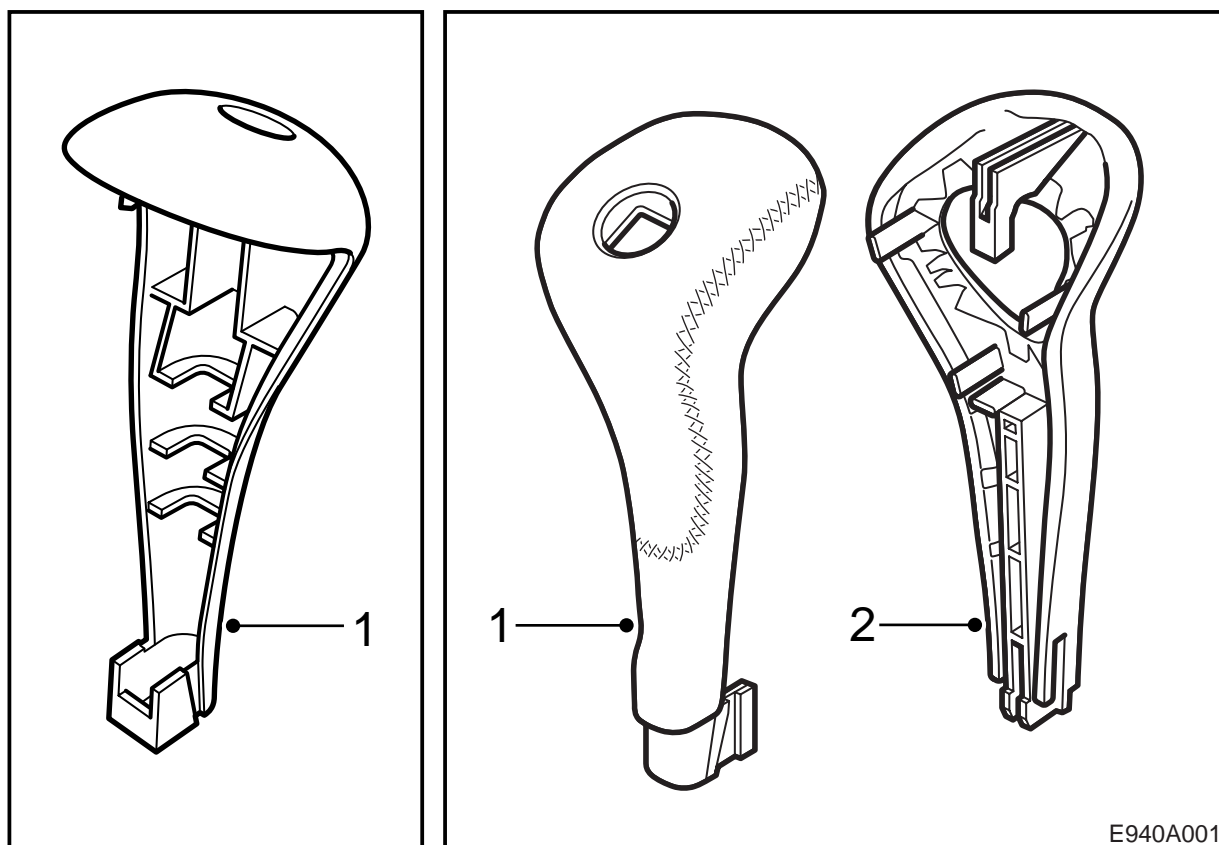


400 107 090

- 1 Vaihteenvältsin
- 2 Etuosa, vaihteenvältsin

400 107 116/ 400 112 587/400 131 132

- 1 Vaihteenvältsin

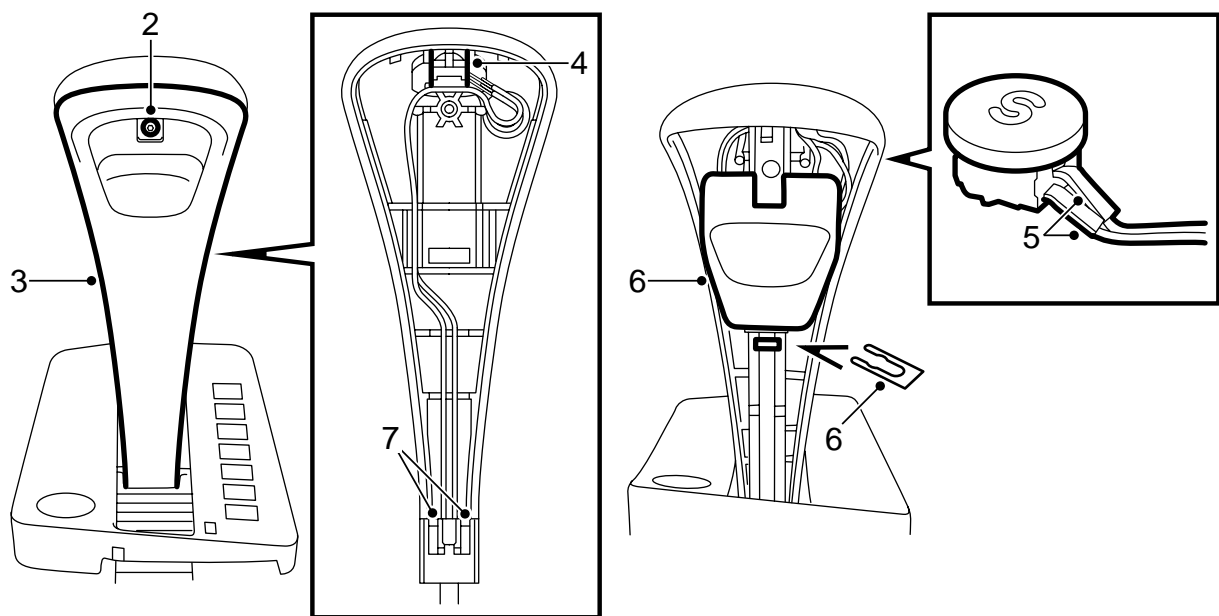

E440A002


Irrotus

- 1 Aseta vaihteenvälitsin asentoon D.
- 2 Irrota vaihteenvälitsimen vaipan etuosaa kiinnittävä ruuvi.
- 3 Irrota etuosaa.
- 4 Nosta varovasti takavaippa ylös ja paina SPORT-nappi ylös alapuolelta.
- 5 Laita suojuks alle siten, ettei juotostinaa putoa keskikonsolille. Juota SPORT-nappi irti.
- 6 Irrota lukitus ja vedä salpanappi ylös yhdessä vaihteenvälitsimen vaipan takaosan kanssa. Sähköjohtimet jäävät vivun vaippaan.

Vihje

Vivun vaippa voi olla jäykkä saada ylös. Varo johtimia.

- 7 Ota talteen vaihteenvälitsimessä oleva rasva (vaihteenvälitsimen alareunassa ja salpanupissa).

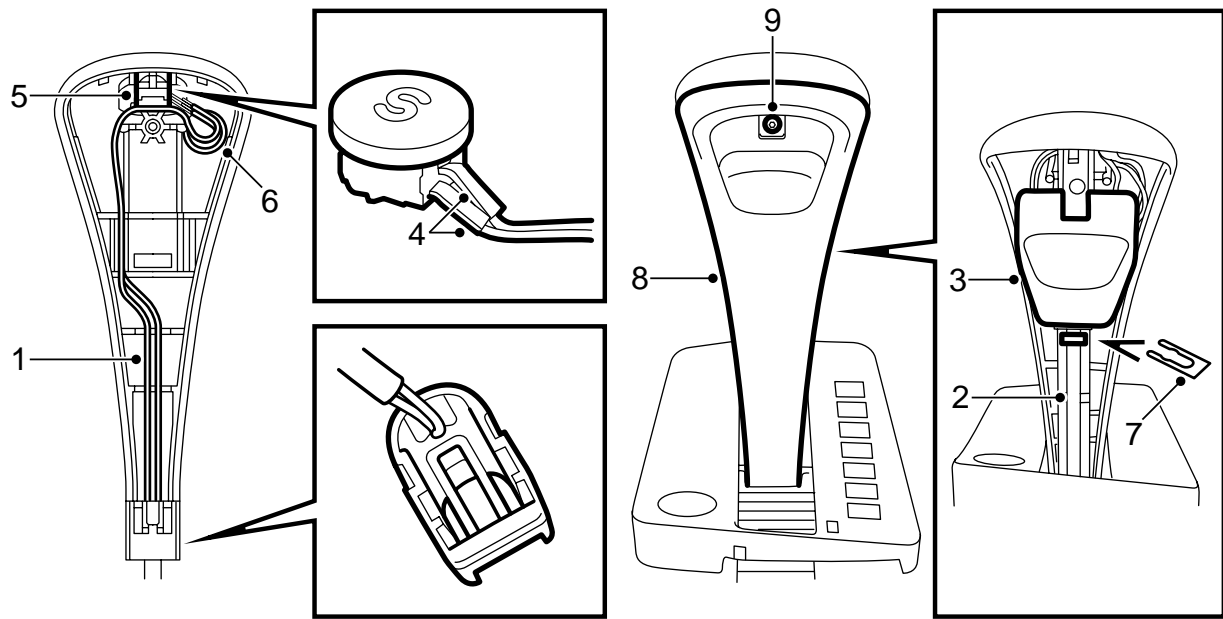

E440A003

Asennus

- 1 Laita sähköjohtimet paikoilleen vivun vaipan alaosaan ja asenna vivun vaippa vipuun.
- 2 Voitele uudelleen U-profiilin ja salpanupin kosketuspinnat. Käytä talteen otettua rasvaa tai tuotetta Gleitmo 585 K, vaihtoehtoisesti Gleitmo 815 (tuotenro 302 53 68).
- 3 Asenna salpanuppi ja paina vivun vaippa alaspäin, että ruuvireikä tulee vaihteenvälitsimessä olevan reiän kohdalle. Vedä samalla sähköjohtimet ylös SPORT-nuppia kohti.

Huomaa

Katso, etteivät sähköjohtimet joudu puristuksiin.

- 4 Laita suojus keskikonsolin päälle vaihteenvälitsimen alle. Pujota sähköjohtimet ulos reiästä ja juota SPORT-nuppi kiinni.
- 5 Paina SPORT-nuppi kiinni.
- 6 Laita sähköjohtimet silmukkaan siten, etteivät ne joudu puristuksiin.
- 7 Asenna salpanupin lukitus.
- 8 **Vaihteenvälitsin, nahkaa:** Asenna vaihteenvälitsimen vaipan etuosa, joka tulee sarjan mukana.
- Vaihteenvälitsin, puuta/hiilikuitua:** Asenna vaihteenvälitsimen etuosa.
- 9 Ruuvaa vaihteenvälitsin kokoon.