




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

Corredo di elevazione pedali

| Accessories Part No.                      | Group  | Date   | Instruction Part No. | Replaces |
|---|--------|--------|----------------------|----------|
| 400 110 151<br>400 110 144<br>400 110 169 | 5:24-4 | Feb 98 | 50 55 751            |          |

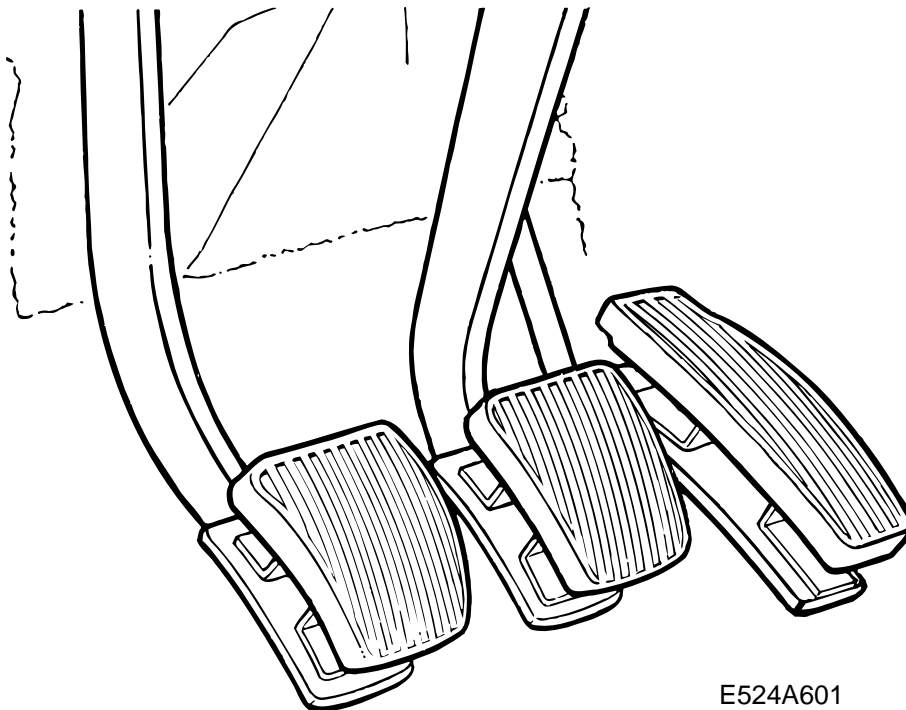

E524A601

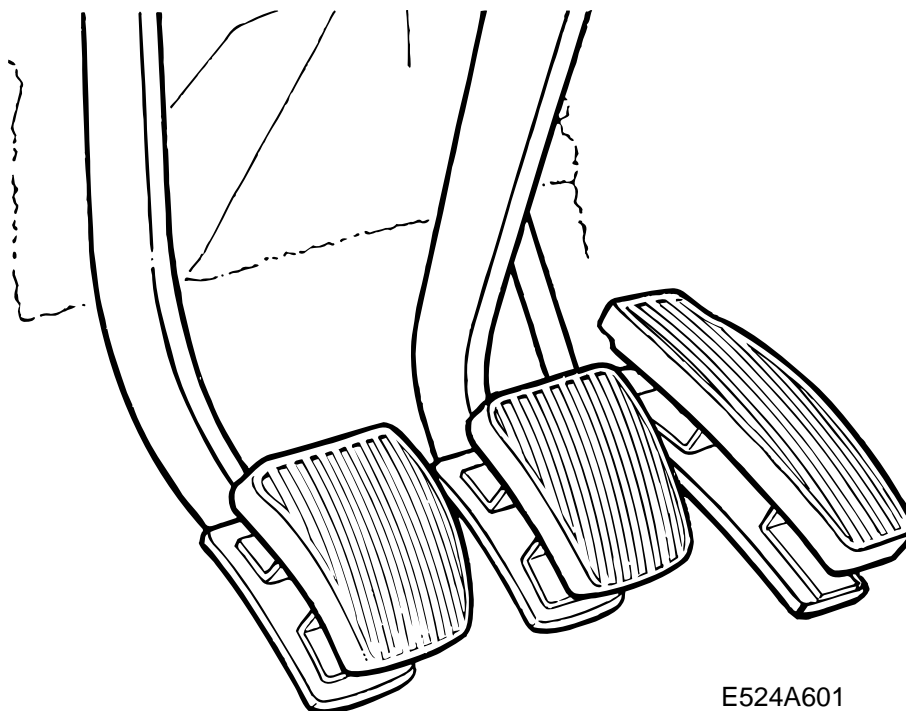

E524A601

- 1 Togliere le coperture in gomma da tutti i pedali.
- 2 Applicare le dime per la foratura in dotazione ai pedali con nastro adesivo o simile. Segnare la posizione dei fori sulla piastra del pedale e praticare i fori perpendicolarmente ad essa. Utilizzare prima una punta da 3,5 mm, quindi una punta da 7 mm.
- 3 Installare tutte le coperture in gomma dei pedali.
- 4 Avvitare le piastre dei pedali con viti M6 e dadi di bloccaggio.

**Coppia di serraggio: 9,5 Nm (7 lbf ft)**


### Nota

Fare attenzione al senso di installazione della mensola che fissa la piastra del pedale dell'acceleratore.

La mensola deve essere allineata al pedale.


---

Dima per la foratura del pedale della frizione LHD

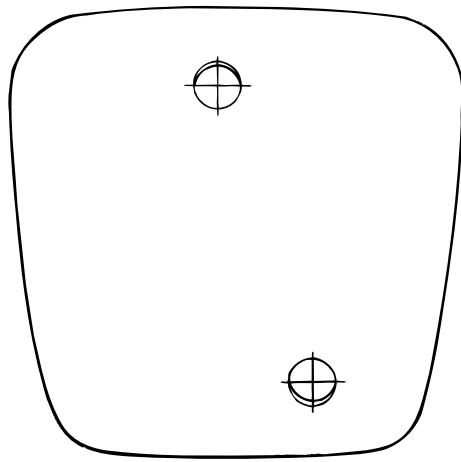


E524A602

**Dima per la foratura del pedale della frizione RHD**

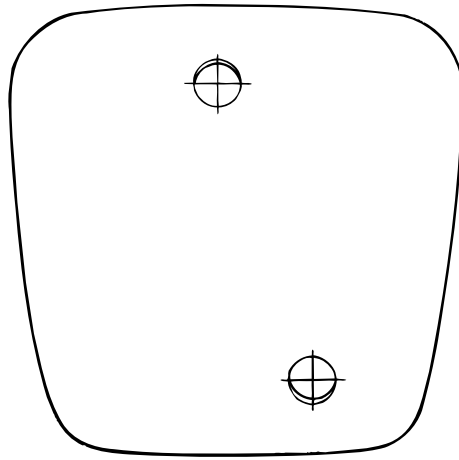


E524A602

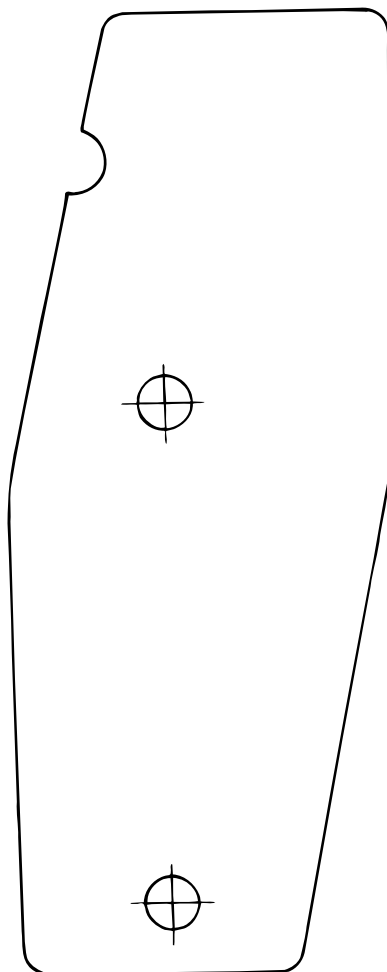**Dima per la foratura del pedale dell'acceleratore (cambio automatico) LHD**

E524A604


Dima per la foratura del pedale dell'acceleratore (cambio manuale) LHD

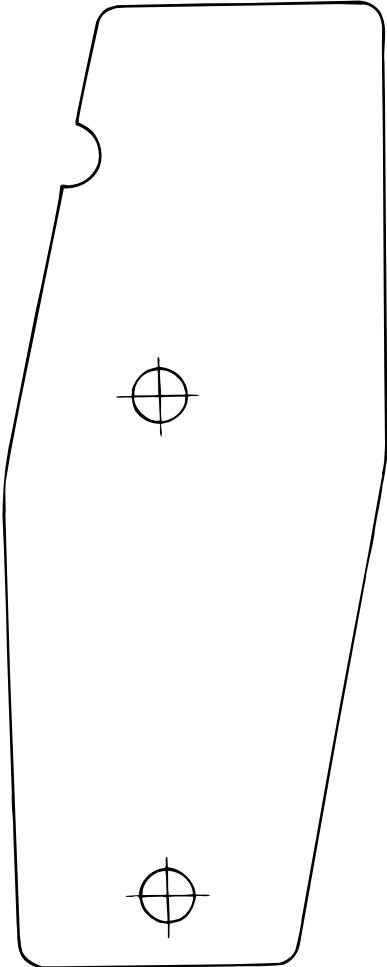

E524A604


---

**Dima per la foratura del pedale del freno (cambio manuale) LHD**

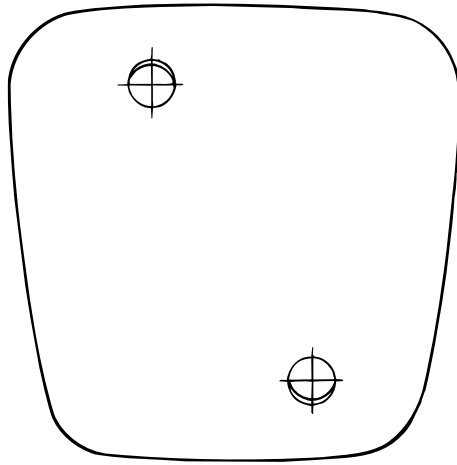

E524A603

Dima per la foratura del pedale del freno (cambio automatico) LHD

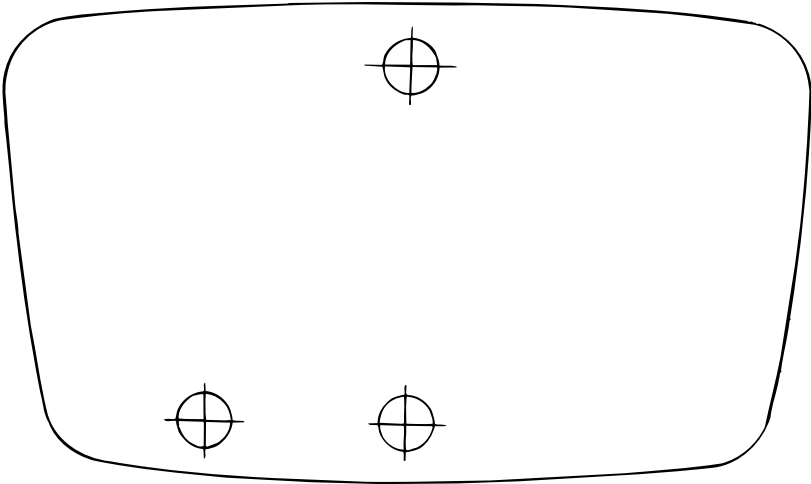

E524A605