




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 5D


Filet de chargement

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 795 400 130 415	9:88-08	Mar 01	51 34 069	51 34 069 Jun 98

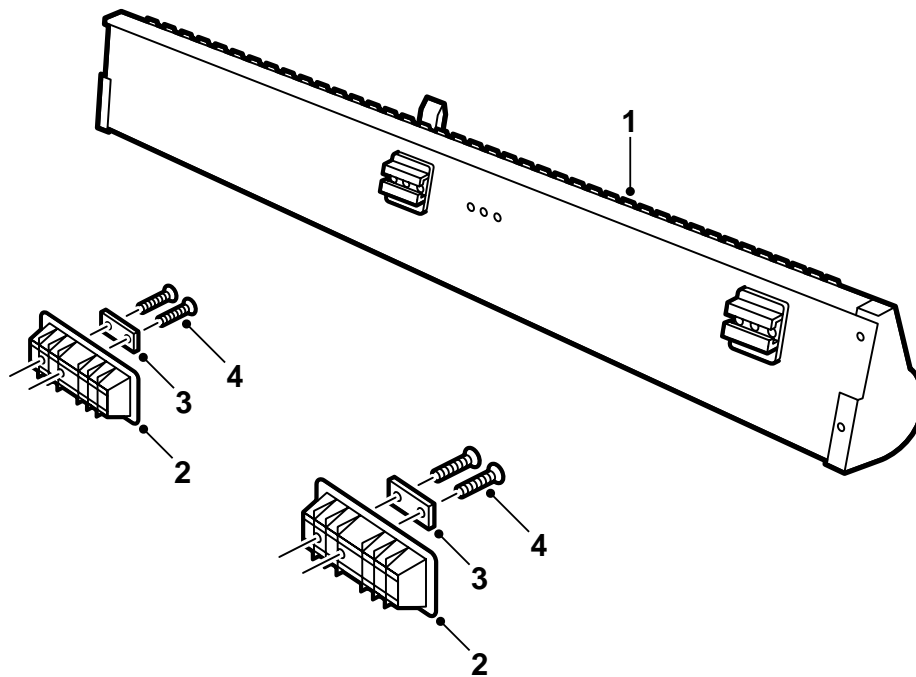

E980A104

- 1 Cassette avec filet
- 2 Rail de glissement (x2)
- 3 Cadre plastique (x2)
- 4 Vis (x4)

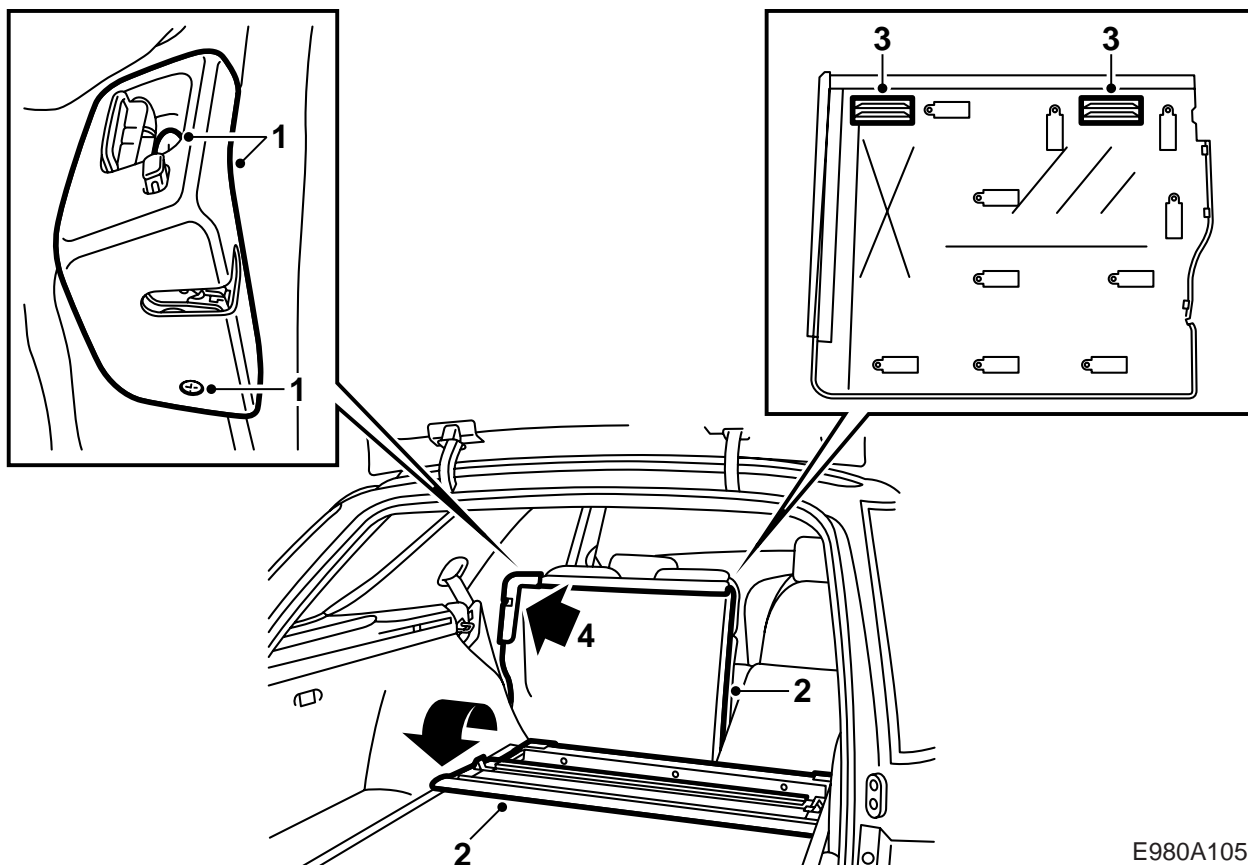




- 1 Plier le dossier entier en avant. Retirer le capot plastique auprès de la garniture d'abaissement sur la section gauche (la section 60%).
- 2 Ouvrir la section avant du plancher de chargement et retirer l'habillage arrière du dossier de gauche.
- 3 Percer deux trous rectangulaires selon les marquages visibles sur l'arrière de l'habillage.
- 4 Remonter l'habillage sur le dossier, veiller à ne pas accrocher l'habillage dans les colliers.

Note

Si nécessaire, forcer la partie supérieure du dossier contre l'habillage si un espace se présente entre le dossier et l'habillage. Comparer avec la petite section de dossier.

Remonter le capot auprès des garnitures d'abaissement et remettre en place le plancher de chargement.

E980A105

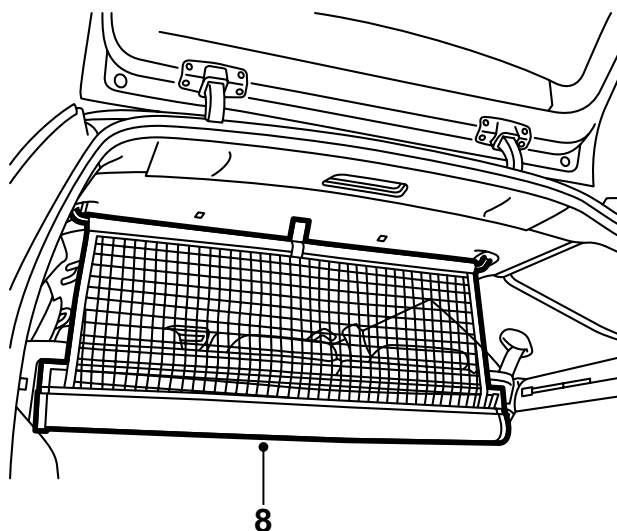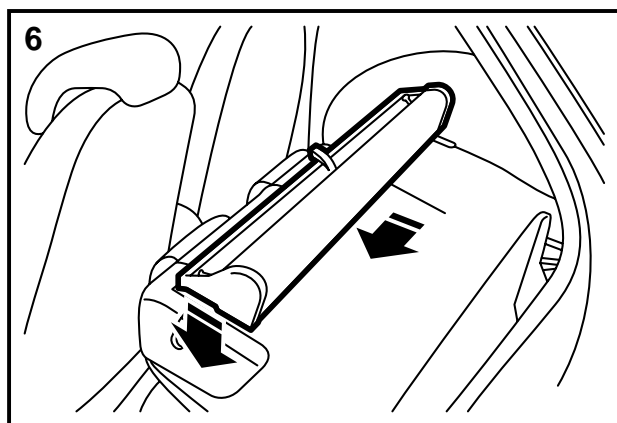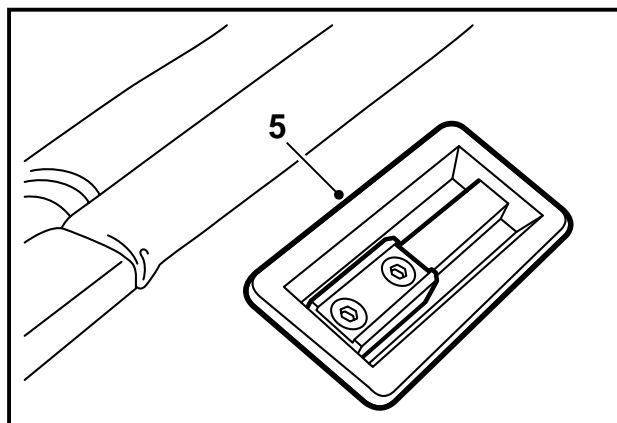

E980A106

- 5 Monter les cadres plastiques rectangulaires dans l'habillage, avec les trous à vis dans les cadres orientés vers la gauche. Les visser aux rails de glissement dans le dossier (vis 2 x 2, les bords phasés des rails de glissement orientés vers la droite).
- 6 Placer le filet de chargement, avec la cassette, de sorte à positionner les rails dans le cadre plastique et fixer l'ensemble en poussant la cassette entière vers la gauche.
- 7 Commencer par relever la section de dossier de gauche (60%), puis la section de droite.
DouceMENT détacher les rondelles dans les fixations de plafond à l'aide d'un petit tournevis.
- 8 Sortir le filet de la cassette en le tirant en biais vers l'arrière. Positionner les crochets de fixation dans les fixations au plafond, un côté à la fois, puis lâcher le filet. Les mailles du filet se trouvent ainsi accrochées dans les crochets retournés de la cassette.

⚠ ATTENTION

Faire attention en basculant la section 60% du dossier, car la section 40% est déjà basculée. Si quelqu'un se trouve à proximité de la section 40%, la cassette du filet risque de causer des blessures corporelles.