




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 95, Saab 96, Saab 99 M75-, Saab 90, Saab 900, Saab 9000,  
Saab 9-3, Saab 9-5**

儿童座 "Saab Belt Seat (Saab 安全带辅助座)"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 987 400 129 862	9:88-5	Sep 00	47 61 458	47 61 458 Nov 98

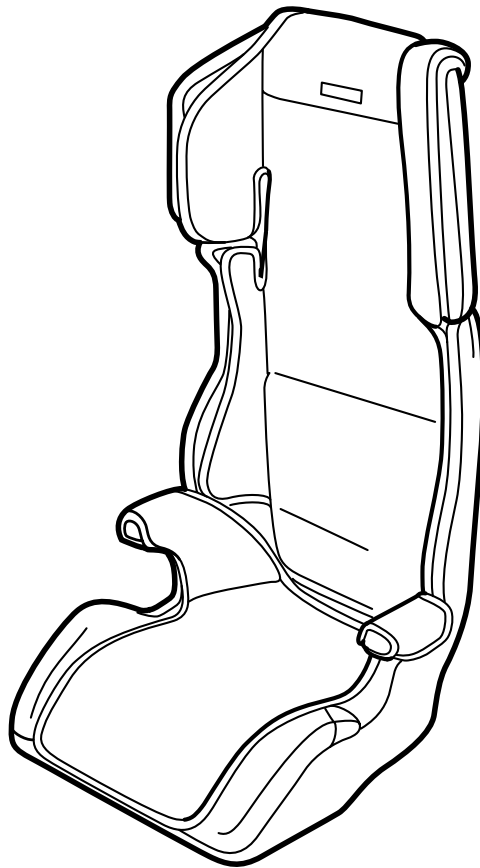

D980A135

**重要须知****警告**

**安装和使用儿童座之前，请阅读整个说明书。**


认可依照ECE R44 Grupp 2+3 标准面朝前安装，适用于约3-10岁或体重15-32公斤的儿童。儿童座只允许与3点式安全带配合使用，安全带必须符合ECE R16标准或其他类似标准。

**警告**

如果汽车在前乘客座安装有气囊 (airbag)，**绝对不得**在此位置上安装儿童座。

在将儿童座安装在前乘客座位之前，首先确定汽车没有配备前乘客座气囊 (airbag)。汽车如果在前乘客座安装有气囊 (airbag)，座位前面仪表板上应该贴有 (SRS) 标记，乘客侧仪表板侧端也有一个标签。另外在某些市场上，乘客位置前面的仪表板壳上也有一个标签。

- 儿童座允许安装在前座或后座，但某些国家不允许在前座安装儿童座。
- **任何时候**都要使儿童用安全带捆绑固定，即使短途开车。
- 检查固定儿童座的带子，总是要正常伸展，不能夹在车门中。
- 确保儿童座的带子没有绞缠，其应该正确伸展贴在儿童身上。重要的是臀带位于髋骨上而不是腹部。
- 绝不可以将小孩留在儿童座内无人照看。
- 如果儿童座经历过撞车，**切勿重新**使用。
- 注意如果让儿童座处于日晒下，会变得非常烫。
- 除非制造商允许，否则不得对儿童座进行任何加装和修改。
- 车内儿童座应该**总是**处于捆绑状态，即使没有儿童乘坐。否则当急刹车或撞车时，未加捆绑的儿童座会使驾驶员和乘客受伤。
- 如果汽车具有可以折倒的后座，检查靠背是否完全锁定在竖起位置。
- 洗涤方法：参见儿童座蒙面上缝制的标签。

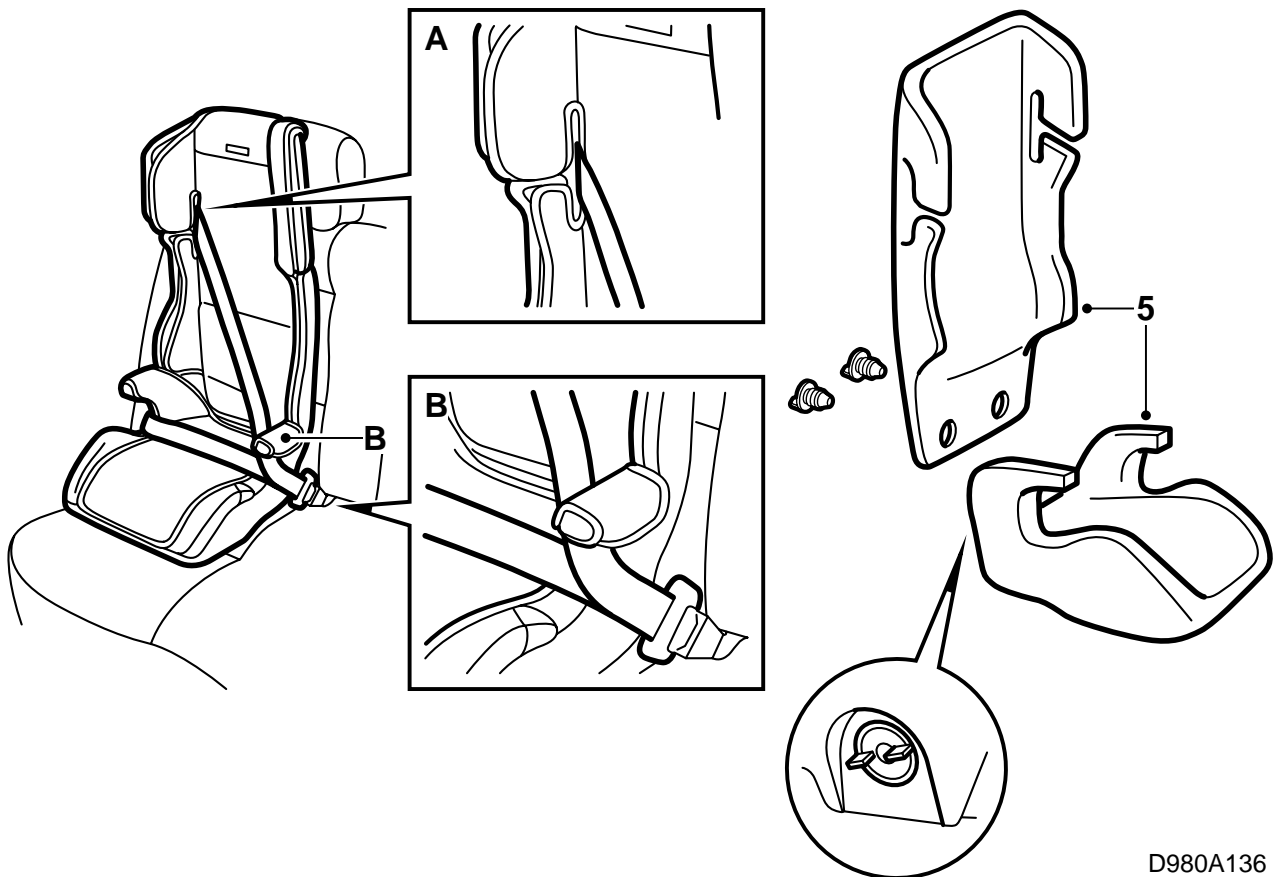

D980A136

## 安装

### ⚠ 警告

如果汽车在前乘客座安装有气囊 (airbag)，**绝对不得**在此位置上安装儿童座。

在将儿童座安装在前乘客座位之前，首先确定汽车没有配备前乘客座气囊 (airbag)。汽车如果在前乘客座安装有气囊 (airbag)，座位前仪表盘上应该贴有 (SRS) 标记，乘客侧仪表盘侧端也有一个标签。另外在某些市场上，乘客位置前面的仪表板壳上也有一个标签。

- 1 将儿童座放置在汽车座位上，使其稳固靠在汽车座椅的靠背上。
- 2 让儿童坐上儿童座，确保坐姿舒适，背贴靠背。
- 3 使儿童佩戴对角肩带和臀带，锁定安全带。根据汽车和儿童的身高，对角肩带可以放进儿童座靠背的开口 (A) 中。对角肩带和臀带应该从儿童座有锁一侧的安全带定位件 (B) 下面通过。

- 4 确保儿童座的带子没有绞缠，其应该正确伸展贴在儿童身上。重要的是臀带位于髋骨上而不是腹部。对角肩带应该正确位于儿童肩膀内。
- 5 需要时，可以方便地卸下靠背，只要拆卸两个螺丝。但这时安全带座垫必须置于有头枕的座位上。