




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Cruise Control

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

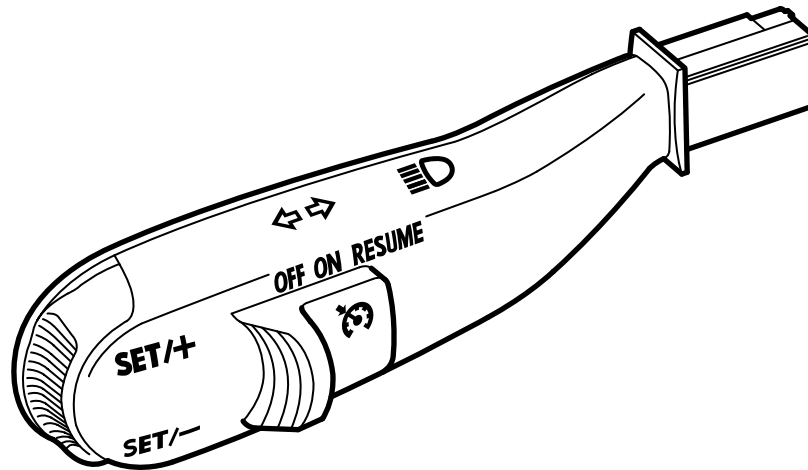

F980A018

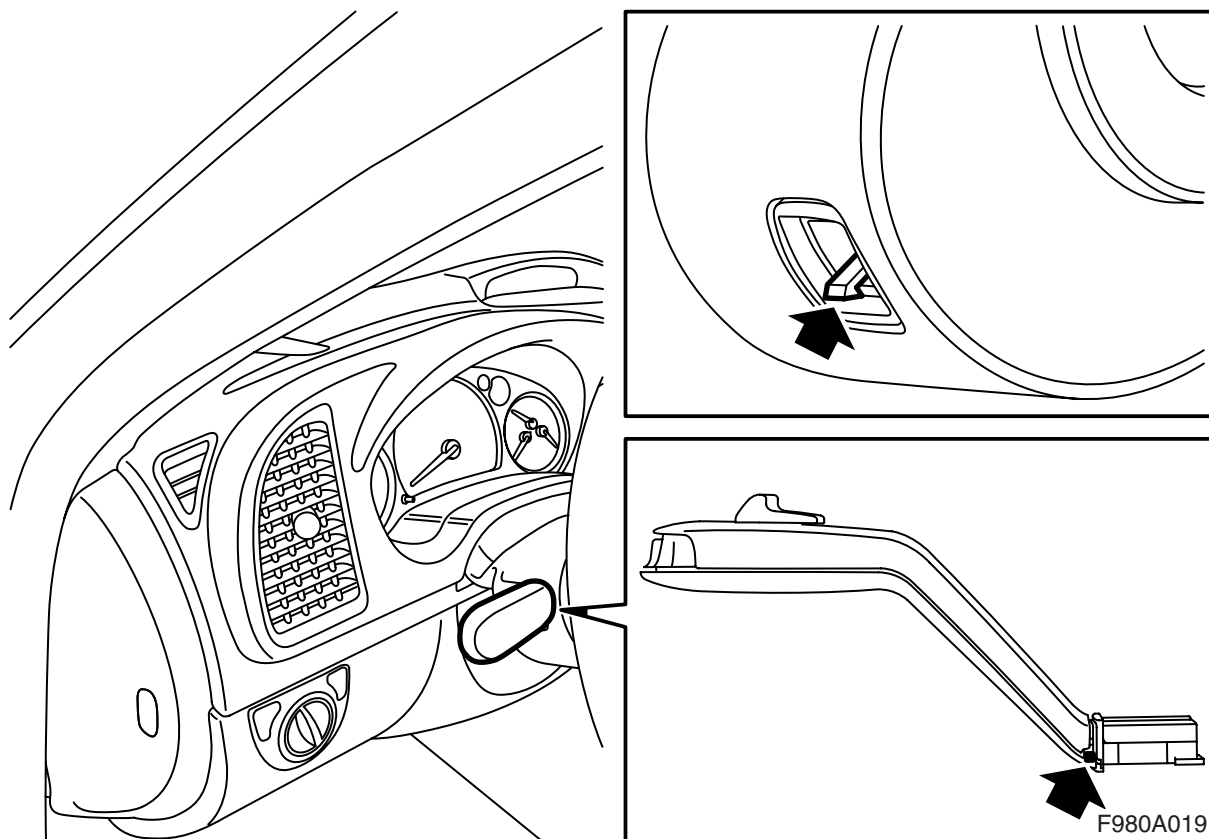

- 1 Lokaliseer het gat aan de onderzijde van de richtingaanwijzerhendel. Voer een kleine schroevendraaier in het gat. Druk de inwendige ver-grendelhaak naar boven en trek tegelijkertijd de richtingaanwijzerhendel naar buiten.
- 2 Pas de nieuwe richtingaanwijzerhendel in en druk deze naar binnen, totdat u een klikgeluid hoort en de hendel wordt vastgehaakt.
- 3 Sluit het diagnose-instrument aan. Kies auto- en jaarmodel, kies "Alle", kies "Toevoegen/Verwijderen", kies de accessoires en kies "Toevoegen".
- 4 Maak een proefrit met de auto en controleer op de volgende manier of de Cruise Control werkt:
 - Zet de schuifbediening in de stand ON.
 - Zet de bediening in de stand SET/+ of SET/- wanneer de auto een snelheid heeft van meer dan 40 km/h (auto met benzinemotor) resp. 25 km/h (auto met dieselmotor) en controleer of de snelheid gehandhaafd blijft.
 - Accelereer zonder terug te schakelen (auto met handgeschakelde versnellingsbak). Als het gaspedaal wordt losgelaten, moet de auto naar de ingestelde snelheid teruggaan.
 - Zet de bediening in de stand SET/+. Houd deze in die stand en controleer of de snelheid toeneemt. Laat de bediening los.
 - Trap het rempedaal in en controleer of de Cruise Control wordt uitgeschakeld.