




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Sportuitlaatsysteem

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 710 400 107 629 400 131 363 400 133 393	2:52-4	Jun 07	48 76 116	48 76 116 Jun 05

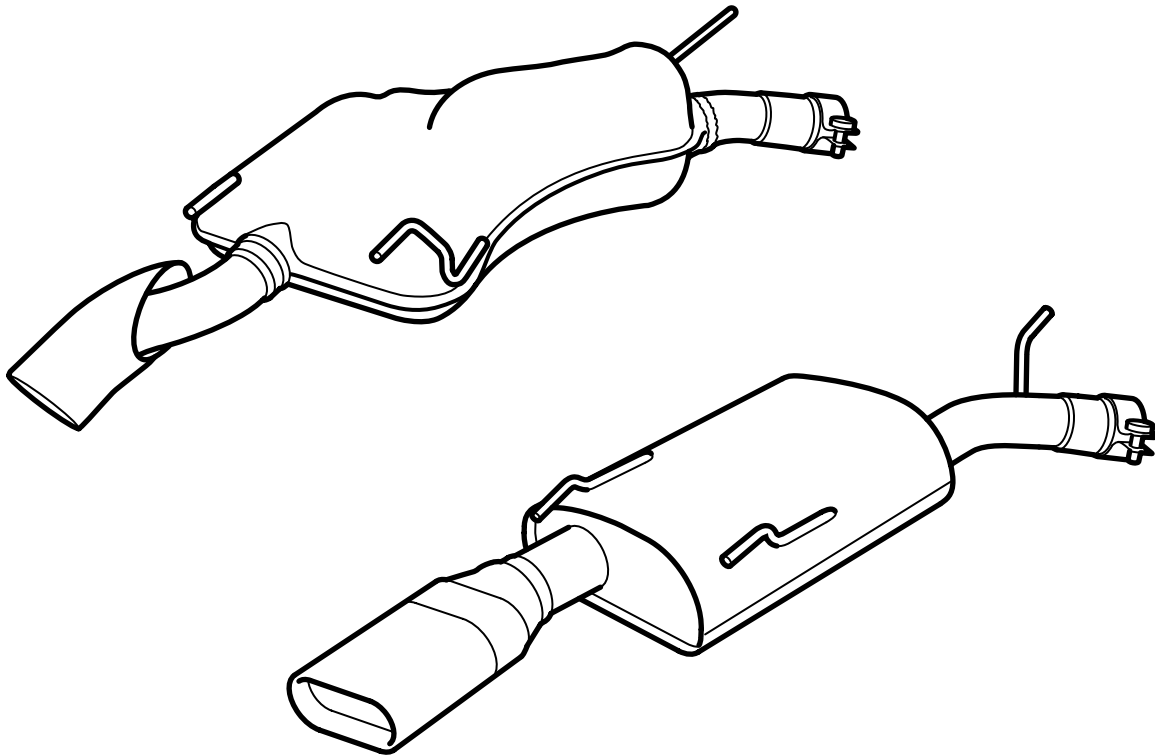

E920A021

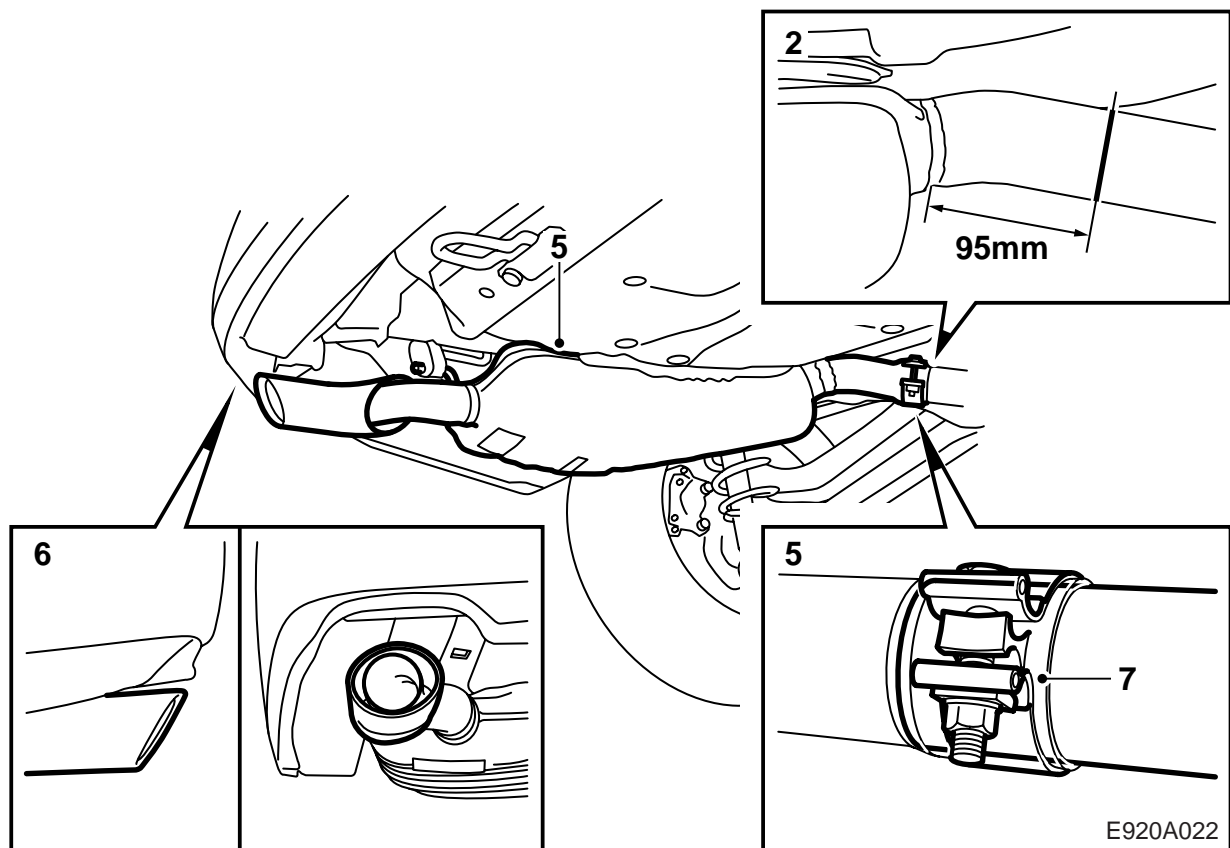

- 1 Breng de auto omhoog.
- 2 Maak een markering op de uitlaatpijp, 95 mm vanaf de verbinding waar deze aan de uitlaatdemper is gelast.
- 3 Snijd de uitlaatpijp loodrecht af.
- 4 Ontdoe de insnijding en het afdichtvlak van brommen en vuil.
- 5 Monteer de nieuwe uitlaatdemper en stel deze dusdanig af, dat deze neutraal hangt.
- 6 Controleer of de eindpijp midden in de uitsnijding in de bumper ligt en nauw aansluit op het profiel van de bumper.
- 7 Haal de schroef van de klem aan.
Aanhaalmoment 70 Nm (52 lbf ft).