




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3,
Saab 9-5**

Vyönpidennin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

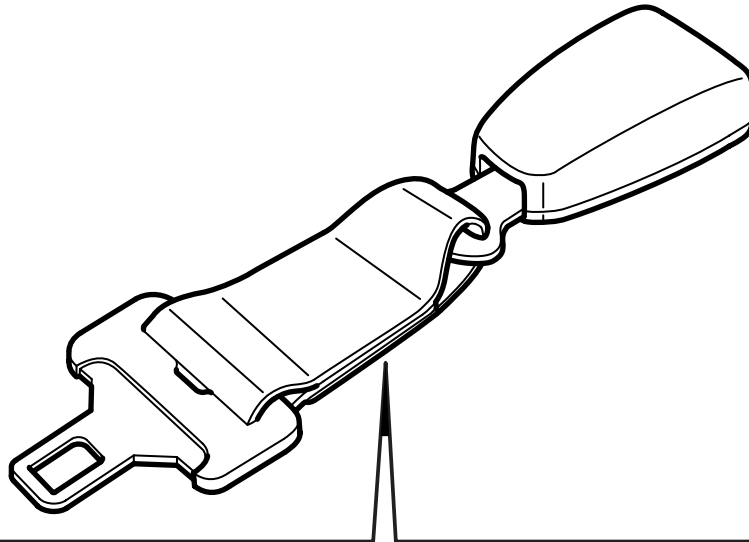

⚠ WARNING Lap Belt Extender

Do not use extender;

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.



Saab Automobile AB

5330972

E980A271

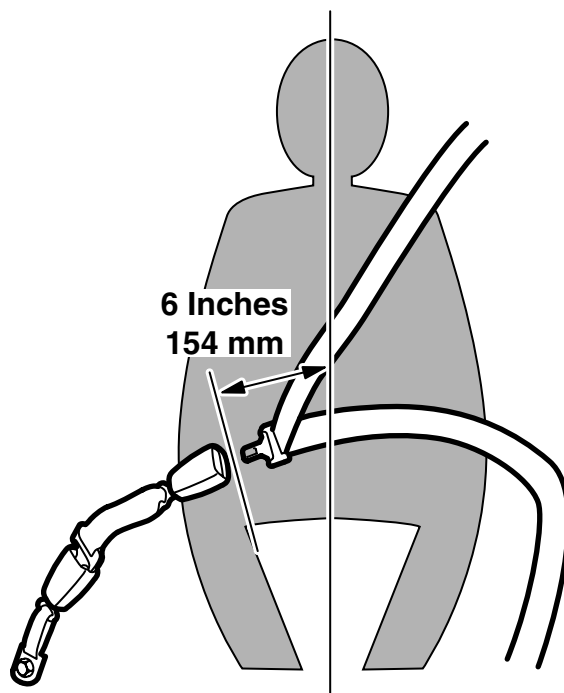

E980A272

Tärkeää

⚠ VAROITUS

Älä käytä vyönpidennintä:

- Jos se ei ole fyysisesti välttämätöntä, jotta auton turvavyötä voidaan käyttää.
- Jos se antaa etäisyydeksi vähemmän kuin 154 mm (6") vyönpidentimen lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan.

Vyönpidennintä saa käyttää vain autossa, johon se on tarkoitettu, ja täysikasvuinen henkilö, joka täyttää sivulla 3 olevan kohdan 7 vaatimukset.

Poista ja laita vyönpidennin sivuun, kun sitä tarvitseva henkilö ei käytä sitä.

Tätä turvavyönpidennintä saa käyttää vain, jos olemassa oleva turvavyö ei ole riittävän pitkä täysikasvuiselle henkilölle.

⚠ VAROITUS

Turvavyönpidennintä ei saa jättää paikalleen auton vyölukkoon, koska se tällöin voi aiheuttaa virheellisen käytön. Jos vyönpidennin jätetään etuistuinten vyölukkoon, turvavöiden varoitusjärjestelmä ei toimi.

⚠ VAROITUS

Turvavyönpidennintä saa käyttää vain täysikasvuinen henkilö, joka ei voi kiinnittää turvavyötä ilman pidennintä. Jos auton turvavyö voidaan lukea normaalisti, sitä pitää käyttää ilman pidennintä. Virheellinen vyönpidentimen käyttö voi aiheuttaa kasvaneen henkilövahinkojen vaaran kolaritilanteessa. Noudata näitä ohjeita tarkoin tämän vaaran välttämiseksi.

Kun turvavyönpidennintä käytetään, muutetaan turvavyön olkaosan asentoa. Jos vyönpidennintä käyttää joku, joka ei varsinaisesti tarvitse sitä, voi vyön yläosa tulla väärään asentoon, mikä voi johtaa kasvaneeseen henkilövahinkojen vaaraan. Noudata kohtia 1-9 tämän vaaran välttämiseksi.

- 1 Lue auton käyttöohjekirjaa selvittääksesi kuinka turvavyö pitää säätää.
- 2 Aseta auton istuin mukavaan asentoon.
- 3 Aseta auton turvavyö keholle ja yritä lukita turvavyö käyttämättä pidennintä. Älä käytä pidennintä vain vyön lukitsemisen helpottamiseksi, vaan käytä sitä vain, kun lukitseminen ilman pidennintä on mahdotonta.
- 4 Laita auton turvavyön lukkokieleke vyönpidentimen lukkoon. Vyönpidentimessä olevan tarran pitää olla käännettynä käyttäjän kehon suuntaan.
- 5 Laita vyönpidentimen lukkokieleke auton turvavyön lukkoon.
- 6 Vedä vyön yläosaa siten, että lantiovyö kiristyy ja on lantioluita vasten. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessä paksuja ulkovaatteita.

 **VAROITUS**

Jos etäisyys pidentimen lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan on alla 154 mm (6") vyönpidennintä käytettäessä, voi henkilövahinkojen vaara kolaritilanteessa nousta. Noudata sivulla 7 olevia ohjeita tämän vaaran välttämiseksi.

- 7 Kun turvavyönpidennin on laitettu paikalleen, on tärkeää tarkastaa, että etäisyys pidentimen lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan on vähintään 154 mm (6"). Jos mitta on alle 154 mm (6"), auton turvavyö tulee voida lukita käyttämättä pidennintä.
- 8 Jos auton istuimen asetuksia muutetaan, jos henkilö istuu toisella paikalla tai hänellä on toiset vaatteet (esim. istuu ilman ulkovaatteita sen sijaan, että käyttäisi paksua talvitakkia), voi sattuua, ettei turvavyönpidennintä tarvita. Tarkasta edellä olevien kohtien 1-7 mukaisesti, tarvitaanko sitä.
- 9 Poista ja laita vyönpidennin sivuun, kun sitä tarvitseva henkilö ei käytä sitä. Vain kohtien 1-7 vaatimukset täyttävä täysikasvuinen henkilö saa käyttää turvavyönpidennintä.

 **VAROITUS**

Jos henkilö, joka ei täytä kohtien 1-7 vaatimuksia, käyttää pidennintä, käyttö voi lisätä henkilövahinkojen vaaraa. Turvavyönpidennintä ei tällöin saa käyttää.