


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5

Kit d'installation feux antibrouillard


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 209	3:51-32	Jan 99	47 85 242	47 85 242 Apr 97

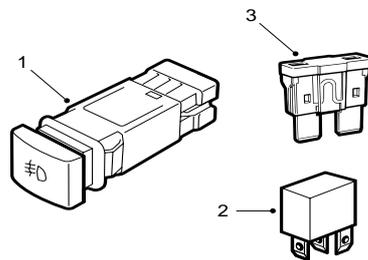

E351A005

- 1 Interrupteur
- 2 Relais
- 3 Fusible

Attention! Les lanternes ne sont pas incluses!

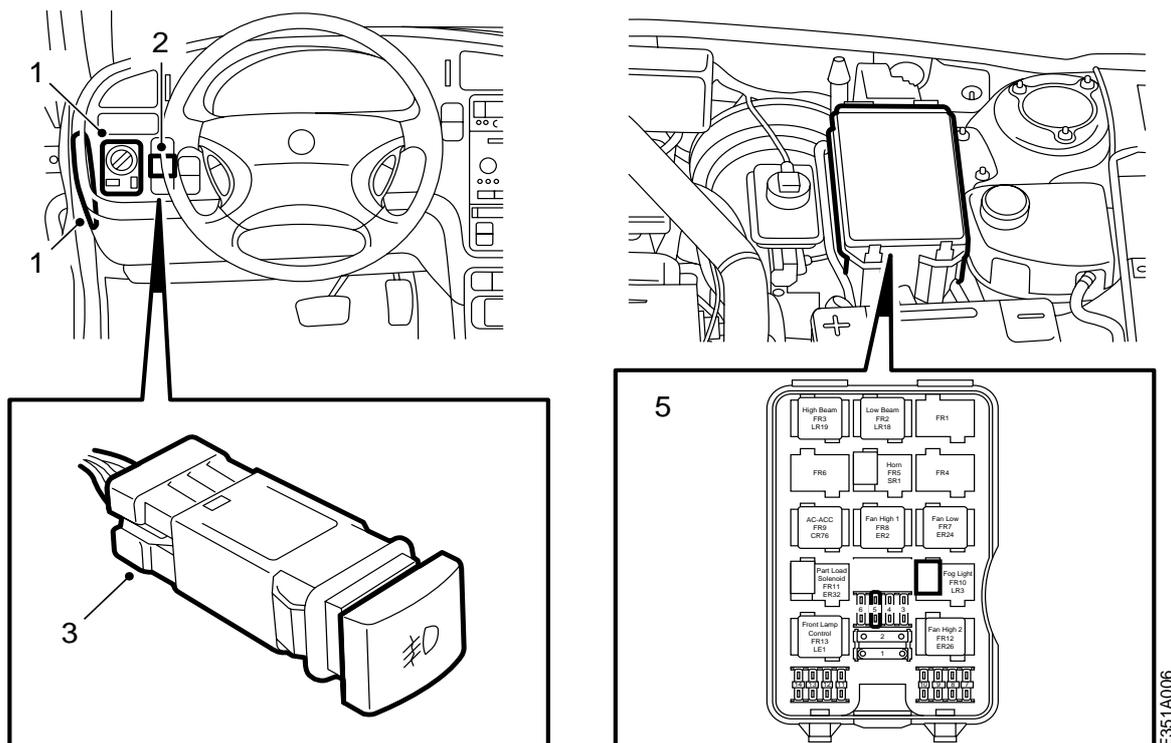

E351A006

- 1 Ouvrir le panneau du porte-fusibles du tableau d'instruments et démonter le commutateur d'éclairage.
- 2 Déposer le couvercle central situé près du commutateur d'allumage.
- 3 Dégager le connecteur du couvercle de recouvrement et le raccorder au commutateur de l'ensemble.
- 4 Replacer le commutateur d'éclairage et fermer le panneau des fusibles.
- 5 Ouvrir la centrale électrique du compartiment moteur et monter le relais et le fusible de l'ensemble selon l'illustration figurant sur la face interne du couvercle:
Relais en pos. 10.1
Fusible en pos. 5.
- 6 Vérifier le fonctionnement des feux antibrouillard et que les feux antibrouillard s'allument uniquement selon les dispositions de chaque pays.
- 7 Placer la voiture sur une surface plane et ajuster les feux antibrouillard avec la vis de réglage en hauteur à l'arrière des lampes.