




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

Papierkorb

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 803 287	9:85-27	May 03	12 803 292	


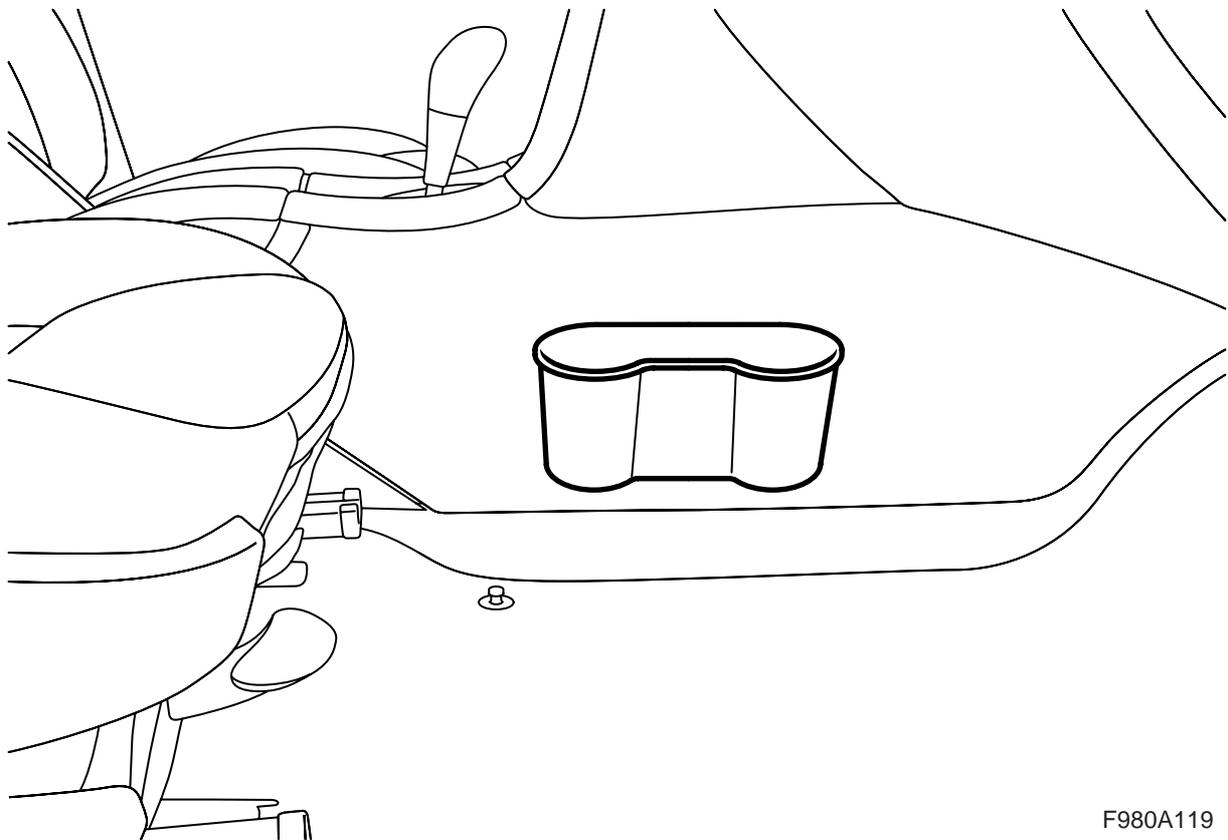


F980A119

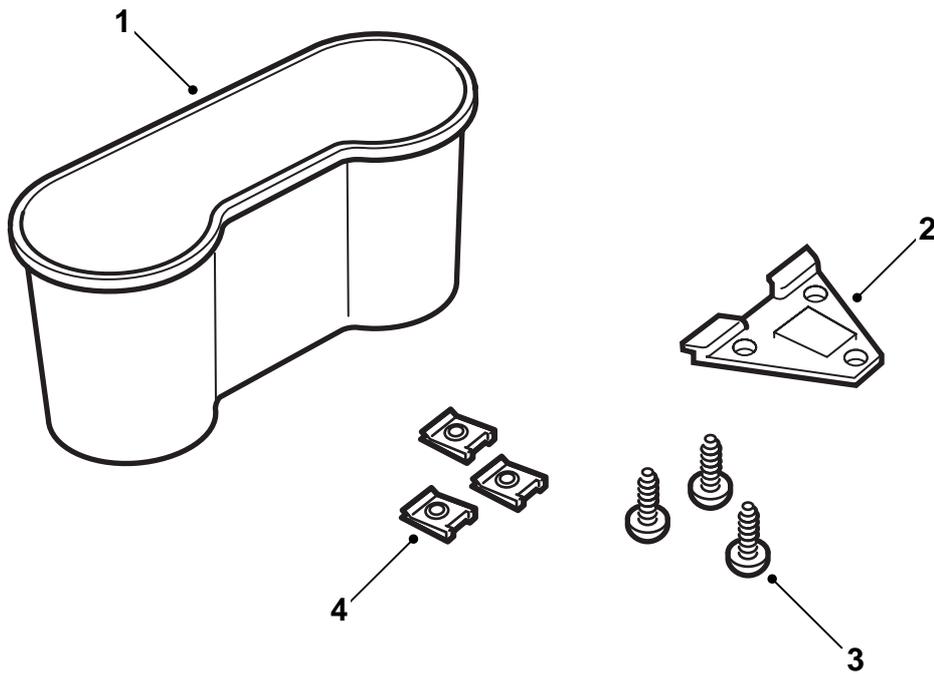

F980A272

- 1 Papierkorb
- 2 Halterung
- 3 Schraube (x3)
- 4 Clipmutter (x3)

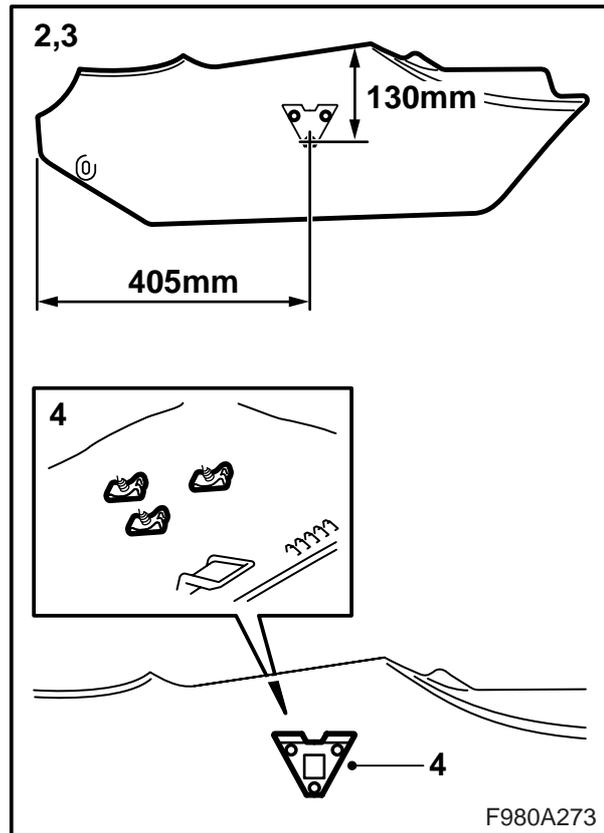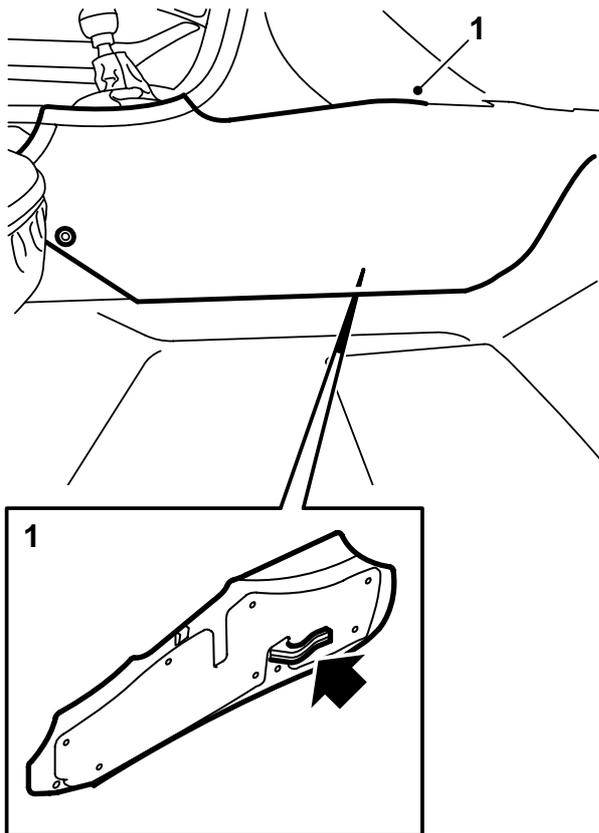

Saab 9-3 M03-

- 1 **LHD:** Die rechte Seitenverkleidung der Mittelkonsole ausbauen.
RHD: Die linke Seitenverkleidung der Mittelkonsole ausbauen.
- 2 Die Stelle, wo die Halterung für den Papierkorb angebracht werden soll, ausmessen. Die untere Schraube wird 130 mm unterhalb der Oberkante der Seitenverkleidung sowie 405 mm von der Hinterkante der Seitenverkleidung angeordnet. Die Oberkante der Halterung muss parallel mit der Oberkante der Seitenverkleidung verlaufen. Markieren, wo die Löcher gebohrt werden soll.
- 3 Mit einem 5,5 mm Bohrer Löcher gem. den drei Markierungen bohren.
- 4 Die Halterung des Papierkorbs mit den drei Schrauben und den drei Clipsmuttern auf die Rückseite der Seitenverkleidung montieren.
- 5 Die Seitenverkleidung montieren.
- 6 Die Montageanweisung dem Kunden aushändigen und ihn auf die Gebrauchsanweisungen hinweisen.

Gebrauchsanweisung

Der Papierkorb kann u.a. für die Aufbewahrung von Getränken in Form von Dosen und kleinen Kunststoffflaschen sowie für CDs verwendet werden, wird er jedoch für Abfall verwendet, muss eine passende Tüte als Einsatz benutzt werden, um die Entleerung zu erleichtern.



Achtung

Die Höchstbelastung des Papierkorbs beträgt 1 kg.

Der Papierkorb kann auch an anderen Stellen nach eigenem Wunsch angebracht werden, aber diese Anordnung wird von Saab Automobile AB empfohlen.

WARNUNG

Der Papierkorb darf nicht so angebracht werden, dass die Sicherheit bei Unfällen und die Fahr-sicherheit gefährdet werden.

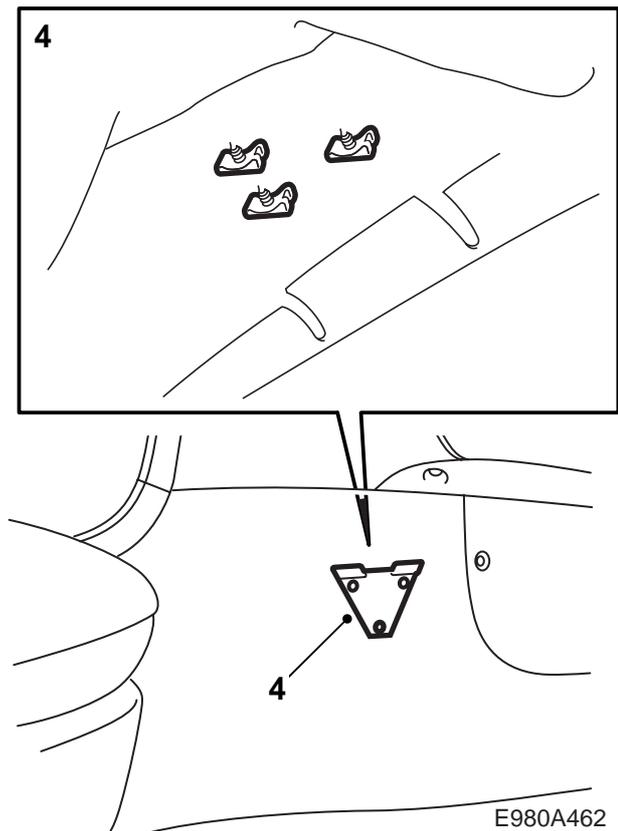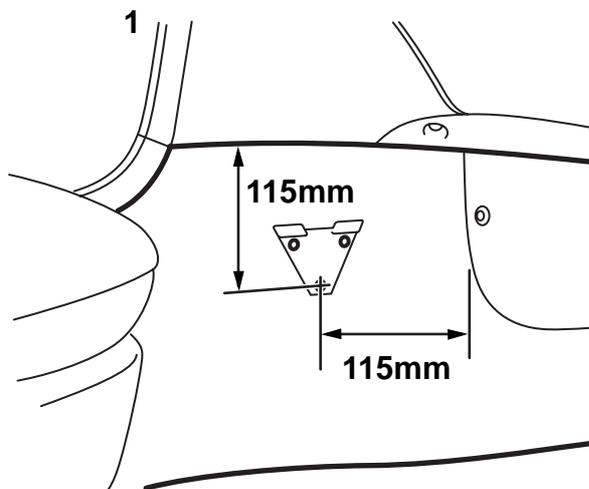

Saab 9-5

- 1 Die Stelle auf der Beifahrerseite, wo die Halterung für den Papierkorb angebracht werden soll, ausmessen. Die untere Schraube wird 115 mm hinter dem Verschlussdeckel des Klimagehäuses sowie 115 mm von der Oberkante des Teppichbodens angeordnet. Die Oberkante der Halterung muss parallel mit der Oberkante des Teppichbodens verlaufen. Markieren, wo die Löcher gebohrt werden soll.
- 2 **LHD:** Den Teppichboden auf der rechten Seite der Mittelkonsole herausklappen.
RHD: Den Teppichboden auf der linken Seite der Mittelkonsole herausklappen.
- 3 Mit einem 5,5 mm Bohrer Löcher gem. den drei Markierungen bohren.
- 4 Die Halterung des Papierkorbs mit den drei Schrauben und den drei Clipsmuttern auf die Rückseite der Seitenverkleidung montieren.
- 5 Den Teppichboden anbringen.
- 6 Die Montageanleitung dem Kunden aushändigen und ihn auf die Gebrauchsanweisungen hinweisen.

Gebrauchsanweisung

Der Papierkorb kann u.a. für die Aufbewahrung von Getränken in Form von Dosen und kleinen Kunststoffflaschen sowie für CDs verwendet werden, wird er jedoch für Abfall verwendet, muss eine passende Tüte als Einsatz benutzt werden, um die Entleerung zu erleichtern.

Achtung

Die Höchstbelastung des Papierkorbs beträgt 0,5 kg.

Der Papierkorb kann auch an anderen Stellen nach eigenem Wunsch angebracht werden, aber diese Anordnung wird von Saab Automobile AB empfohlen.

WARNUNG

Der Papierkorb darf nicht so angebracht werden, dass die Sicherheit bei Unfällen und die Fahr-sicherheit gefährdet werden.