




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3,
Saab 9-5**

安全帶延長件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

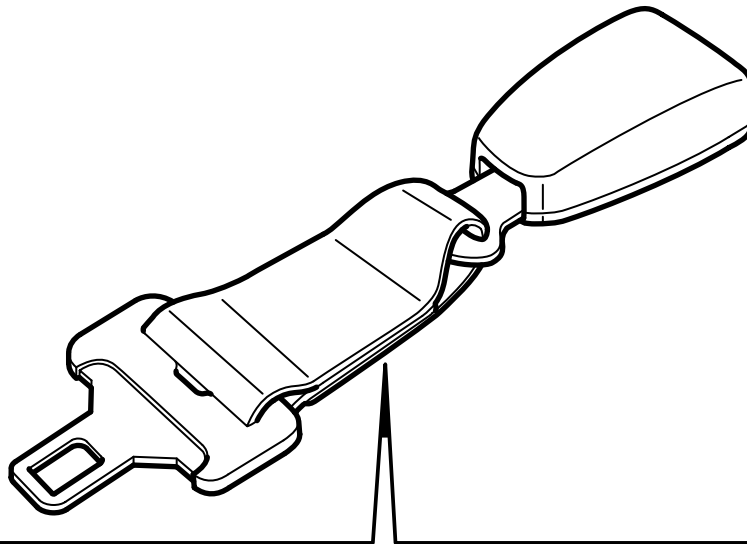


⚠ WARNING Lap Belt Extender

Do not use extender;

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.

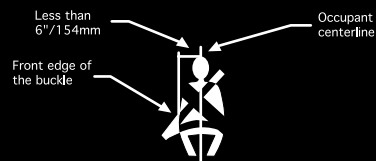

Saab Automobile AB

5330972

E980A271

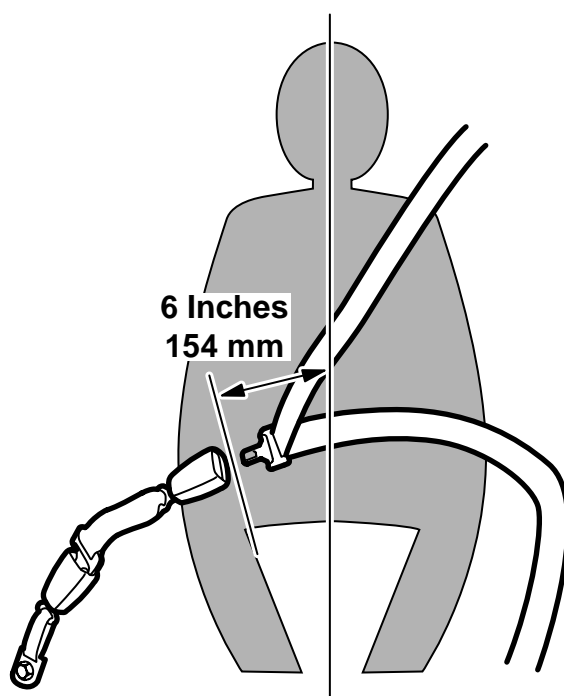

E980A272

重要須知**⚠ 警告**

下列情況下不要使用安全帶延長件：

- 不是因為身材特殊情況而需要使用汽車的座椅安全帶系統。
- 距安全帶延長件鎖和使用者身體的中線的距離小於154毫米(6")。

安全帶延長件只能使用在設計規定的汽車上，並且只能用於符合第3頁第7點所要求的成年人。

當安全帶延長件的使用者不使用安全帶時，應該卸下和收好安全帶延長件。

⚠ 警告

安全帶延長件只能用於，無法在沒有延長件情況下用座椅安全帶固定的成年人。如果在正常情況下座椅安全帶能夠鎖上，應該不用延長件。錯誤使用安全帶延長件，會增加意外撞車時受傷的危險。因此請嚴格遵循本說明，避免危險。

當使用安全帶延長件時，安全帶軸的位置改變。如果安全帶延長件用在實際上不需要使用的人身上，會引起對角肩帶位置錯誤，導致人員受傷的危險增加。請遵守第1-9步驟的規定，避免危險發生。

只有在現有的安全帶為成年人使用時不夠長的情況下，才能使用安全帶延長件。

⚠ 警告

安全帶延長件不得留在汽車安全帶鎖中，因為這樣意味著使用錯誤。如果安全帶延長件留在前座安全帶鎖中，安全帶警告系統會失效。

- 1 請閱讀汽車的《車主手冊》，了解如何調整安全帶。
- 2 將安全帶置於舒適位置。
- 3 將座椅安全帶搭在身上，試試看是否不需要延長件而鎖住安全帶。不得只圖方便鎖住安全帶而使用延長件，而是只能在不使用延長件就不能鎖住安全帶的情況下使用延長件。
- 4 將汽車安全帶的鎖板插入安全帶延長件鎖中。安全帶延長件的標籤應該朝向使用者的身體。
- 5 將安全帶延長件的鎖板插入座椅安全帶鎖件中。
- 6 拉對角肩帶，使髖帶伸展開並且貼住髖帶。在穿厚衣服時尤其重要。

 **警告**

如果在使用安全帶延長件情況下從延長件鎖上緣至使用者身體中線的距離小於154毫米(6")，這樣會增加在意外撞車中人員受傷的危險。請遵照說明書中第7步驟執行，避免此危險。

- 7 當安全帶延長件安裝在位時，重要的是要檢查從延長件鎖上緣至使用者身體中線的距離是否小於154毫米(6")。如果距離小於154毫米(6")，汽車原有的安全帶應該可以鎖上而無需使用延長件。
- 8 如果座椅設定改變、如果原使用者改坐其他位子或穿其他衣服(例如脫去外衣就座，而非穿著厚冬衣)，可能這時不需要安全帶延長件。請遵照上述步驟1-7檢查，確認是否需要使用安全帶延長件。
- 9 當安全帶延長件的使用者不使用安全帶時，應該卸下和收好安全帶延長件。只有符合步驟第1-7之要求的成年人，才能使用安全帶延長件。

 **警告**

如果不符合步驟第1-7之要求的人使用安全帶延長件，會意味著增加人員受傷的危險。因此不能使用安全帶延長件。