




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

페달 높이 조절 세트

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

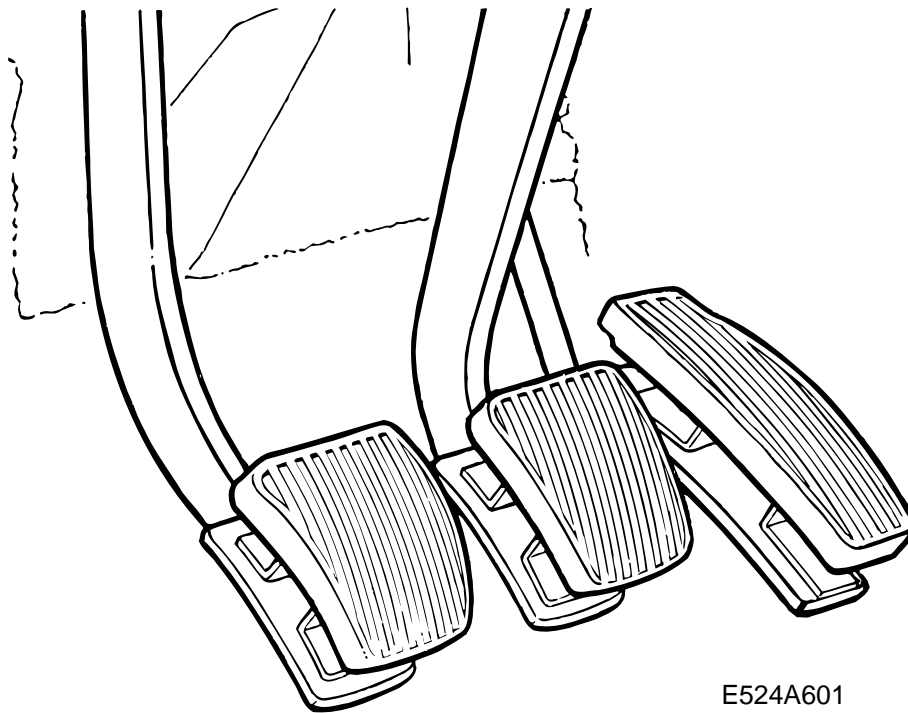

E524A601

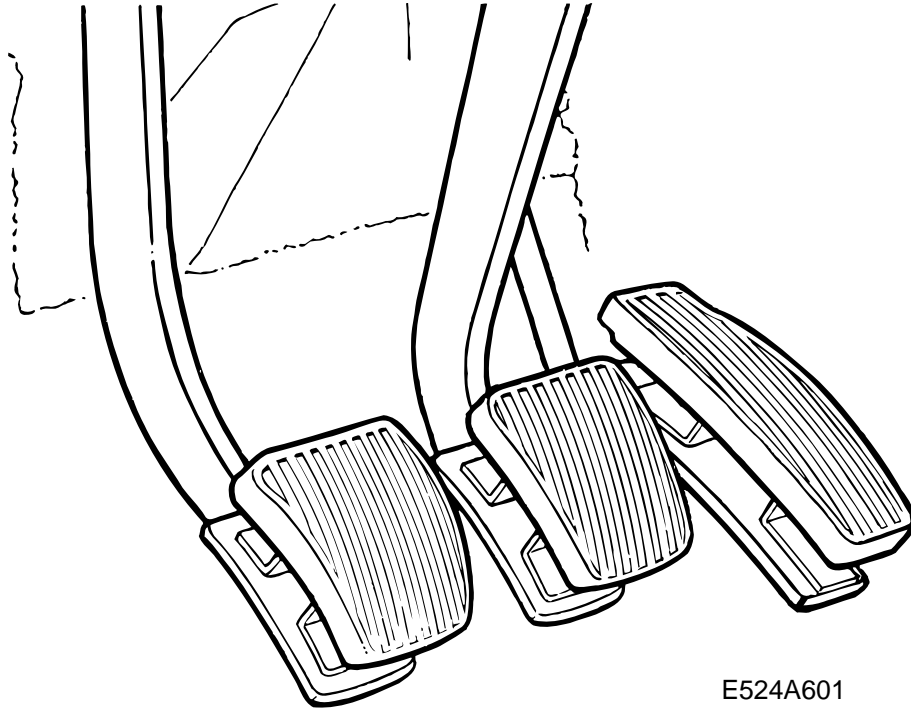

E524A601

- 1 모든 페달에서 페달 고무를 제거한다.
- 2 동봉된 구멍 본을 테이프나 이와 비슷한 제품을 사용하여 페달에 고정시킨다. 페달 플레이트에 구멍의 위치를 표시하고 페달 플레이트와 직각이 되게 구멍을 뚫는다. 3.5mm 드릴로 먼저 구멍을 뚫은 후 7mm 드릴로 구멍을 뚫는다.
- 3 모든 페달 고무를 장착한다.
- 4 M6 나사와 잠금 너트를 사용하여 페달 플레이트를 조인다.


체결 토크: 9.5Nm (71bf ft)

참고

액셀러레이터 페달 플레이트를 고정하는 콘솔이 올바른 방향으로 장착되었는지 확인한다.


콘솔은 달려 있는 페달 가장자리와 맞도록 장착한다.

구멍 본, 액셀러레이터 페달 LHD

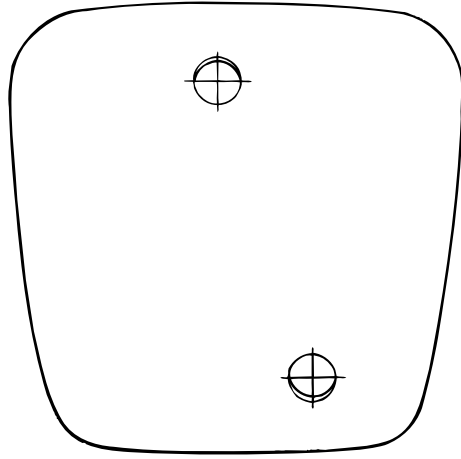


E524A602

구멍 본, 액셀러레이터 페달 RHD

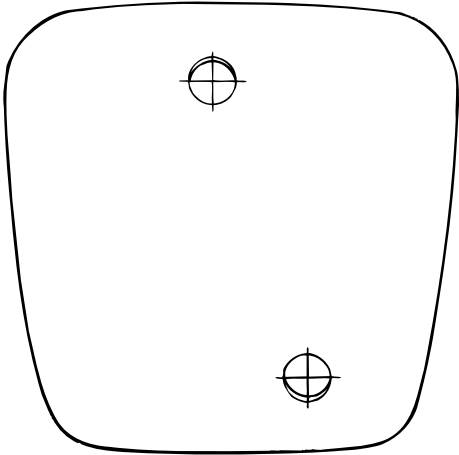


E524A602

구멍 본, 액셀러레이터 페달 (자동 변속기) LHD

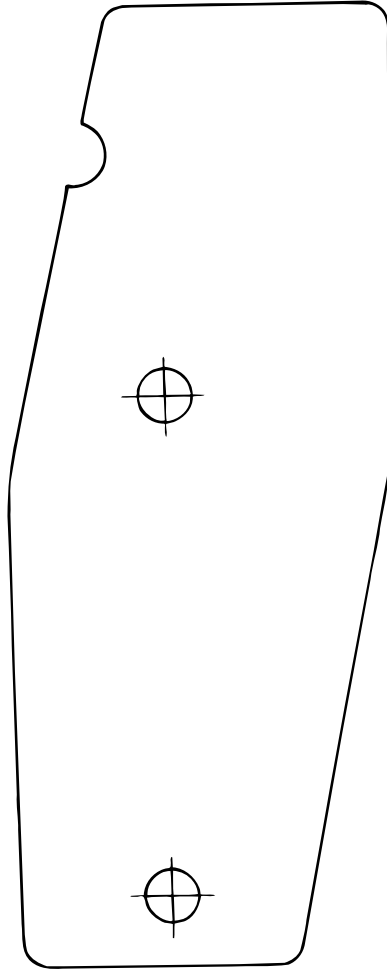


E524A604

구멍 본, 액셀러레이터 페달 (수동 변속기) LHD

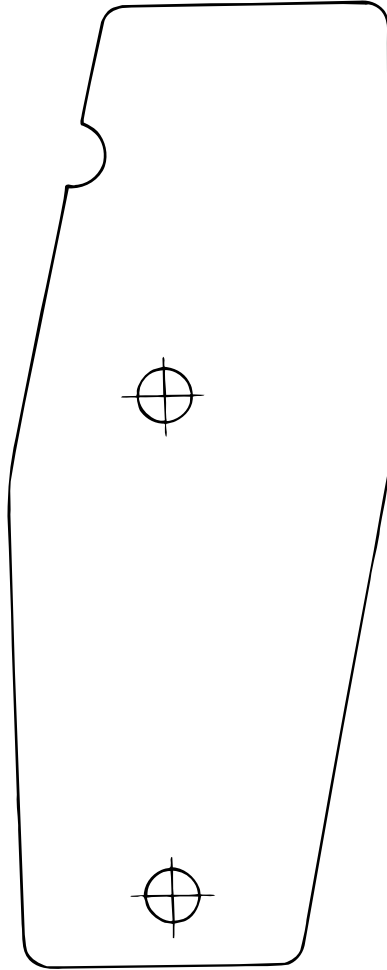


E524A604

구멍 본, 브레이크 페달 (수동 변속기) LHD

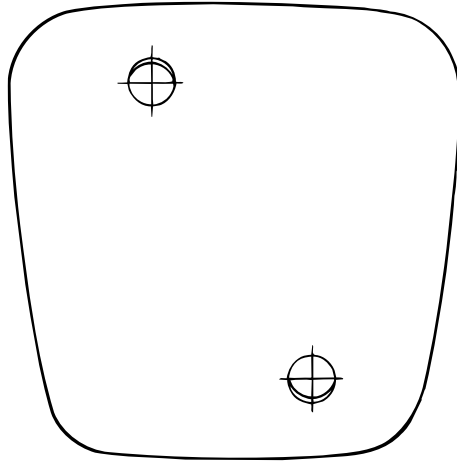

E524A603

구멍 본, 브레이크 페달 (자동 변속기) LHD

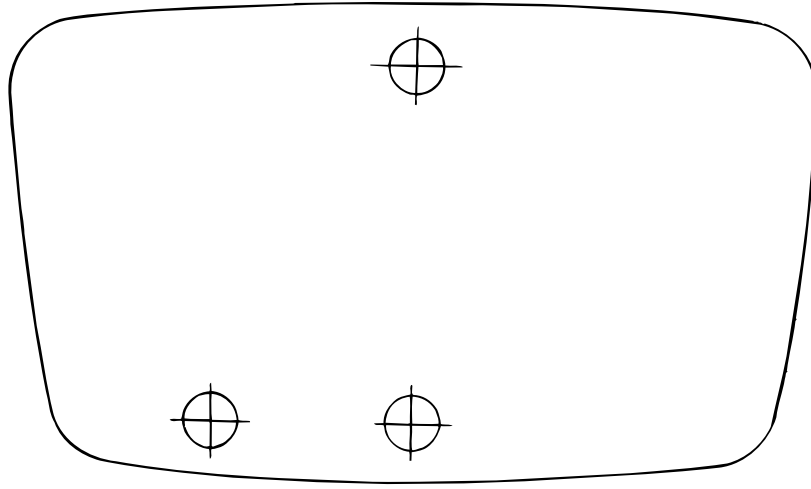

E524A605